TUTORIEL VIDÉO

ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 308 CC (4B_) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 2.0 HDi, PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi, PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 407 Coupe (6C_) 2.0 HDi, PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi, PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDI, PEUGEOT 807 (E) 2.0 HDI, PEUGEOT EXPERT Box (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140, PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis 2.0 HDi 140, PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 140

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – PEUGEOT 307 SW. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

- Nettoyant multi-usages en spray
- Douille d'entraînement n°27
- Clé à cliquet
- Tournevis À Tête Plate
- Outil d'extraction de clips
- Seringue à huile manuelle
- Conteneur pour liquides
- Couverture des ailes

Remplacement : filtre à carburant – Peugeot 307 SW. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – PEUGEOT 307 SW. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1

Ouvrez le capot.

2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3

Retirez le couvercle du moteur.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre à carburant – Peugeot 307 SW. Pour ne pas endommager la pièce lors de l'installation, ne forcez pas trop.

4

Nettoyez les fixations des conduites d'approvisionnement en carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

5

Détachez le connecteur de capteur de pression du carburant. Utilisez un tournevis plat.

6

Appuyez sur les clips et détachez les conduites d'admission de carburant du boitier du filtre à huile. Utilisez un tournevis plat. Utilisez un outil d'extraction de clips.

Remplacement : filtre à carburant – Peugeot 307 SW. Conseil :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boitier et des conduites du filtre.

7

Fermez les conduites de carburant avec des bouchons.

8

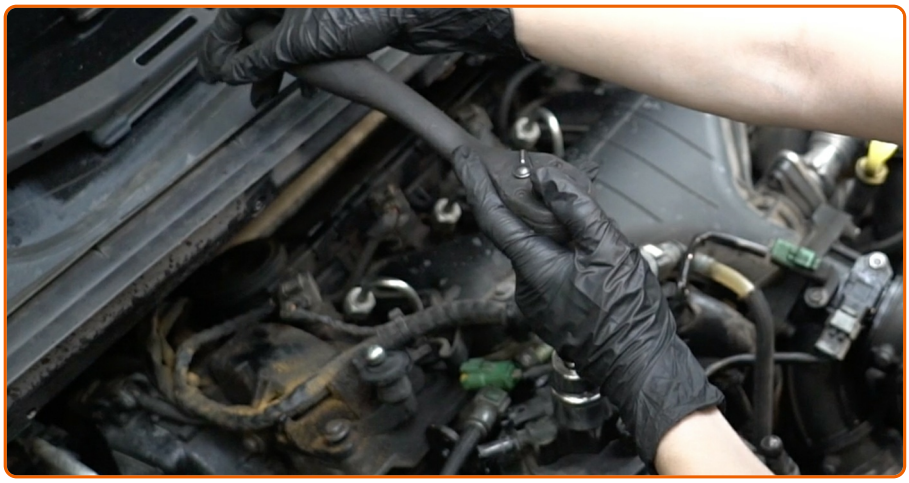

Dévissez les fixations du couvercle du boîtier du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 27. Utilisez une clé à cliquet.

9

Retirez le couvercle du filtre à carburant sur lequel est montée une vieille cartouche filtrante.

10

Préparez un bac pour récupérer le liquide.

11

Mettez le couvercle du filtre à carburant sur lequel est montée une vieille cartouche filtrante dans un récipient.

12

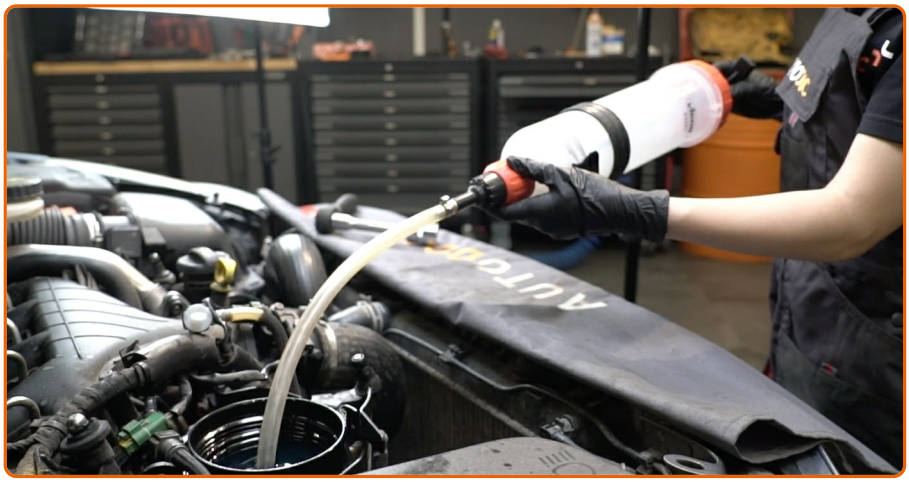

Pompez le carburant hors du boîtier du filtre à carburant. Utilisez une seringue à huile manuelle.

13

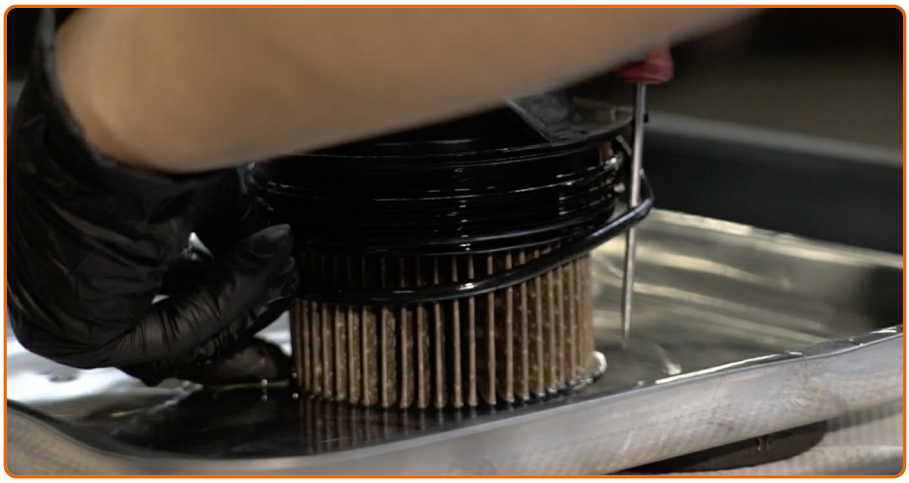

Retirez l'ancienne bague d'étanchéité. Utilisez un tournevis plat.

14

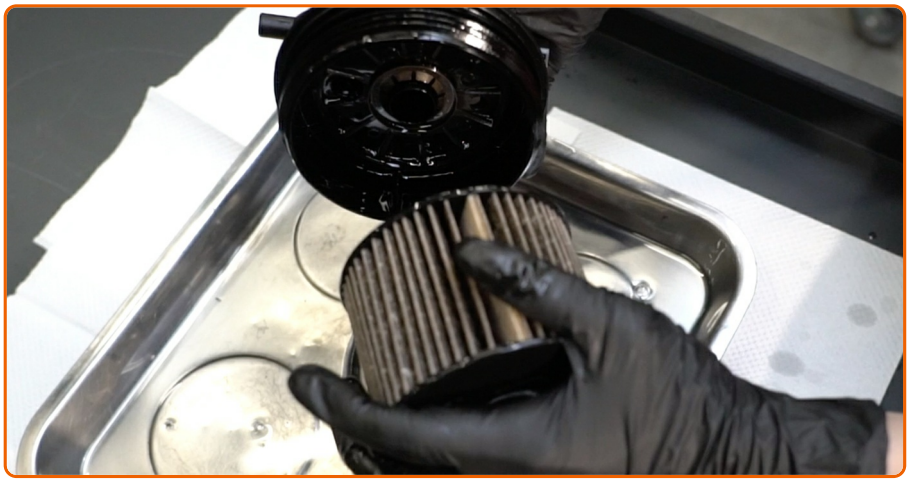

Retirez le filtre à essence.

15

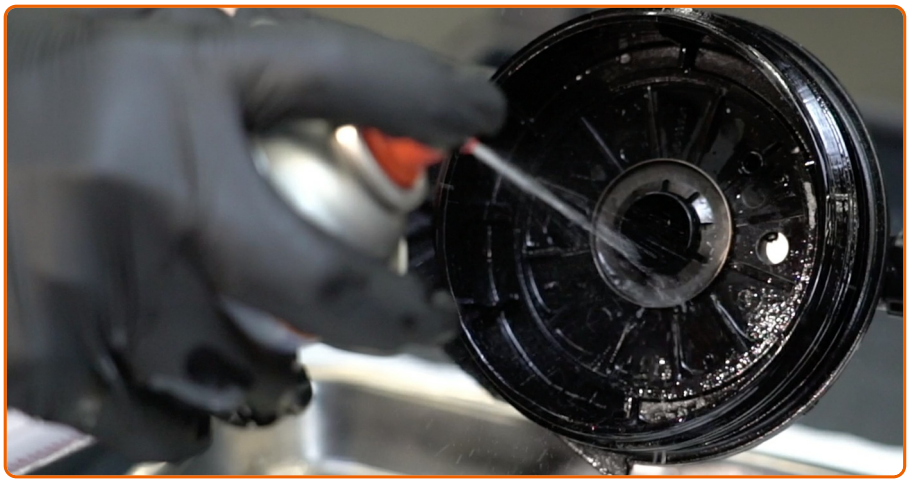

Nettoyez le boitier du filtre à carburant et son couvercle. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

16

Installez la nouvelle rondelle d'étanchéité.

17

Installez un filtre à essence neuf.

Remplacement : filtre à carburant – Peugeot 307 SW. AUTODOC recommande :

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boitier du filtre à carburant.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

18

Installez le couvercle du filtre à carburant avec la cartouche filtrante.

19

Serrez les fixations du couvercle du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 27. Utilisez une clé à cliquet. Retirez les bouchons des conduites de carburant.

20

Connectez les lignes de carburant et verrouillez les clips d'attache.

21

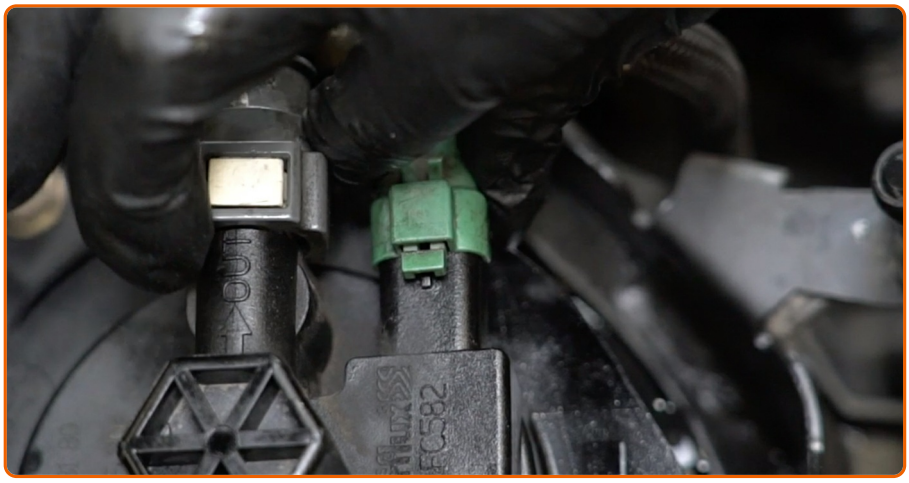

Attachez le connecteur du capteur de pression du carburant.

22

Nettoyez les conduites de carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

23

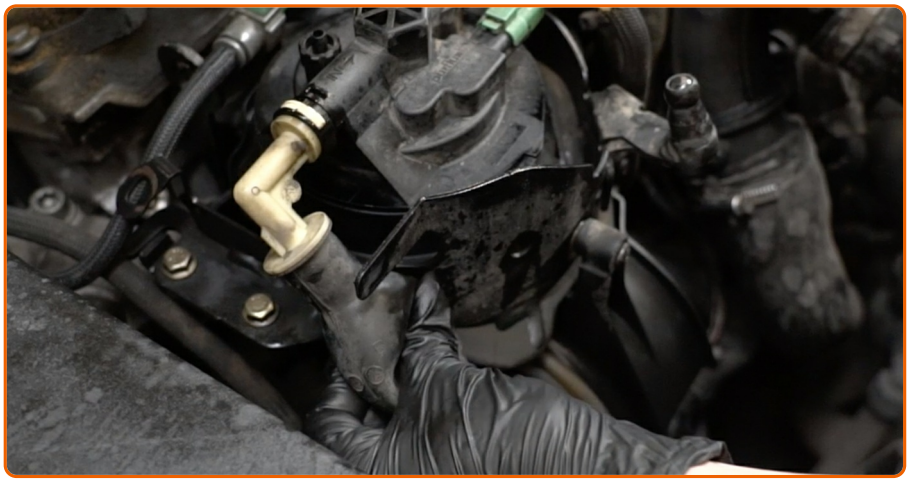

Appuyez sur la pompe d'amorçage du carburant à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle se durcisse.

24

Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.

Remplacement : filtre à carburant – Peugeot 307 SW. Les professionnels recommandent :

- Assurez-vous que le cache moteur est bien en place. Il ne faut pas qu'il soit déplacé de manière incompatible avec les attaches de guidage.
- Ne forcez pas durant l'installation. Vous pourriez autrement endommager les attaches.

25

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

26

Éteignez le moteur.

27

Retirez la housse d'aile.

28

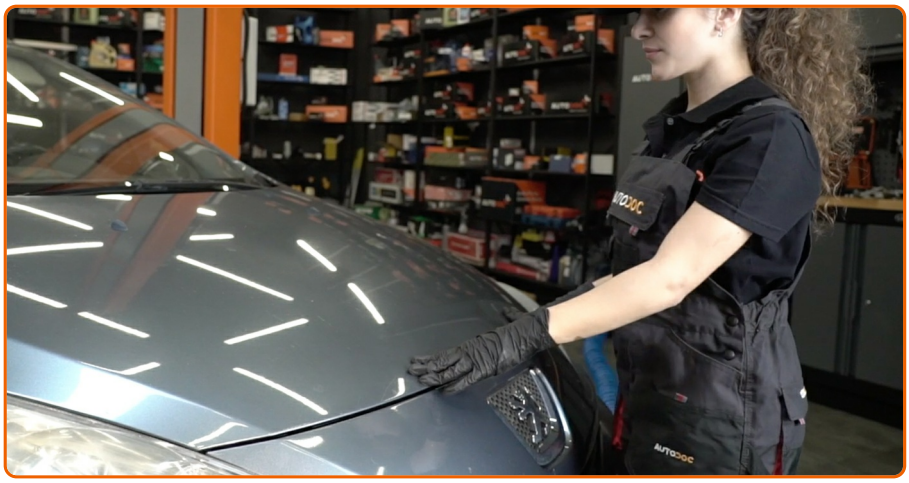

Fermez le capot.

Remplacement : filtre à carburant – Peugeot 307 SW. Conseil d'AUTODOC :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

CES INSTRUCTIONS VOUS ONT ÉTÉ UTILES?

OUI NON

DEVENEZ MEMBRE DU CLUB AUTODOC!

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

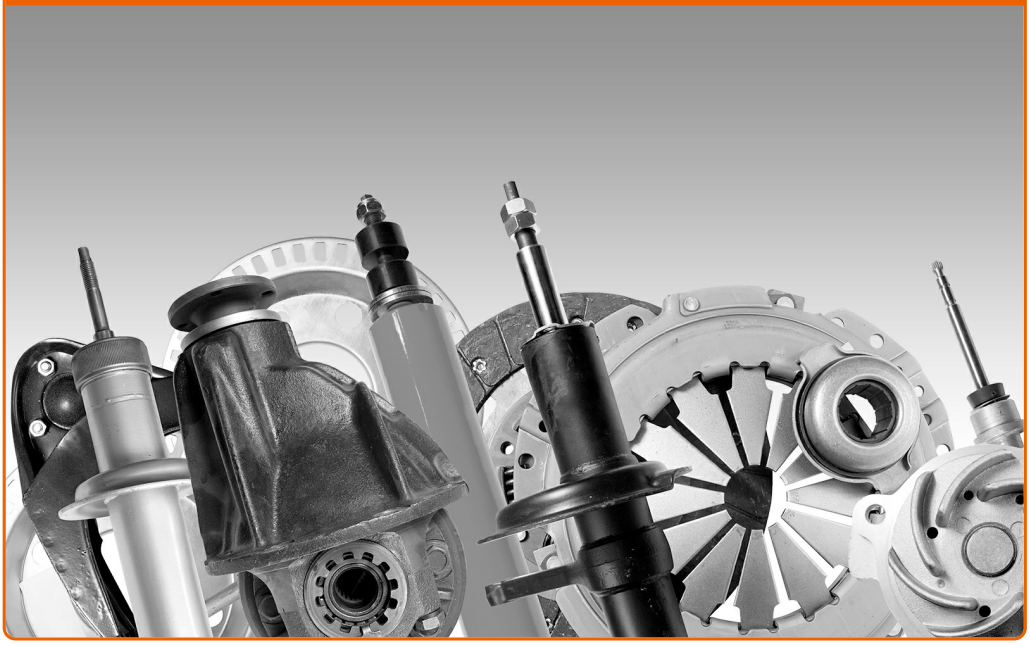

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR PEUGEOT

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR PEUGEOT 307 SW

FILTRE À CARBURANT POUR PEUGEOT: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE À CARBURANT POUR PEUGEOT 307 SW : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ Clause de non-responsabilité:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2018. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par Autodoc GmbH.