

Effectuez le remplacement dans l'ordre suivant:

1

Placez des cales sous les roues arrière.

2



Desserrez les boulons de fixation de la roue.

3

Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.

4



Retirez les roues avant.

5



Dévissez les attaches du bras supérieur.

6

Dévissez l'attache entre le joint rotule et la fusée d'essieu.

7.1




Dévissez les écrous et retirez les boulons de fixation des bras supérieurs au support.

7.2



8

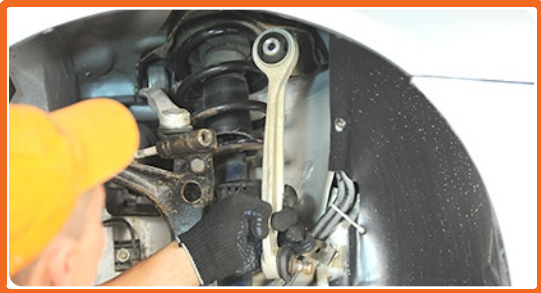

Retirez l'arbre.

9



Installez un arbre neuf.

10.1



Connectez le bras de commande au support et serrez l'attache.

10.2



11



Installez le joint rotule sur la fusée d'essieu.

12



Serrez les attaches du bras supérieur

13



Installez la roue.

14



Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé.

i **AutoDoc recommande:**

Vérifiez et ajustez l'alignement si nécessaire.

Nous espérons que ces informations vous ont été utiles!

▶ [Tutoriels vidéo](#)

Visionnez nos guides vidéo sur les réparations d'une AUDI A4 B5 sur notre chaîne YouTube. Visionnez les guides vidéo.

🛒 [AutoDoc en ligne](#)

Des bras transversaux de la plus haute qualité pour votre AUDI A4 B5 sont disponibles sur AutoDoc. Aller sur le site.

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

PIÈCES AUTO QUALITÉ



AUDI



BRAS TRANSVERSAUX



AUDI A4 B5



BRAS TRANSVERSAUX POUR AUDI



BRAS TRANSVERSAUX POUR AUDI A4 B5



❗ Clause de non-responsabilité

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pouvez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut en aucun cas être tenu responsable de toutes pertes, blessures ou endommagement aux biens survenus lors des processus de réparation ou de remplacement de pièces ou en cas d'utilisation incorrecte ou mauvaise interprétation des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou incertitudes contenues dans ce guide. Les informations ici présentes sont fournies à titre uniquement informatif, et ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'une utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipement, outils et outillage ou pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement d'exercer prudence lors des travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Souvenez-vous que l'utilisation de pièces automobiles de mauvaise qualité ne vous garantit pas un niveau de sécurité routière approprié.

AUTODOC DANS LES MÉDIAS SOCIAUX

