AUTODOC
Expert in auto parts!

Comment remplacer un filtre à essence sur une BMW 5 E60

Effectuez le remplacement dans l'ordre suivant:

Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail.
Les vapeurs de carburant sont toxiques.

1

Surélevez la voiture et installez-la sur un vérin.

2

Débranchez le fil du capteur de carburant du filtre à carburant.

3.1

Dévissez les boulons de retenue du spport de filtre à carburant

3.2

4.1

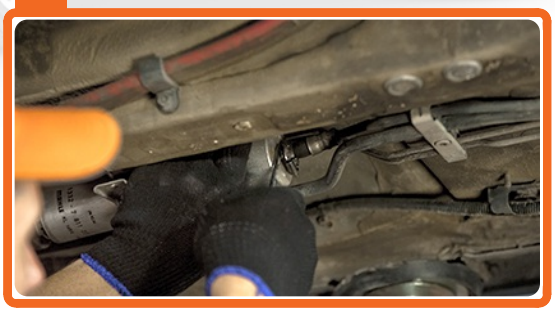

Débranchez les lignes d'arrivée de carburant du filtre à essence.

4.2

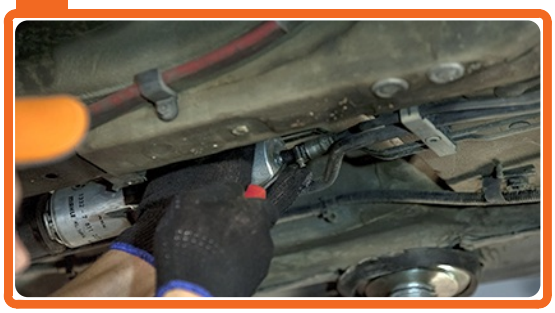

4.3

4.4

4.5

5

Retirez le filtre à essence.

6

Retirez le support de l'ancien filtre.

7.1

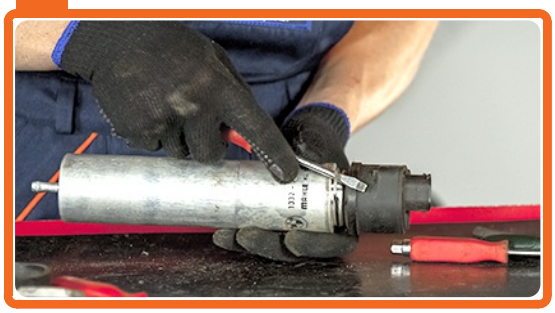

Retirez le système de réchauffage de carburant.

7.2

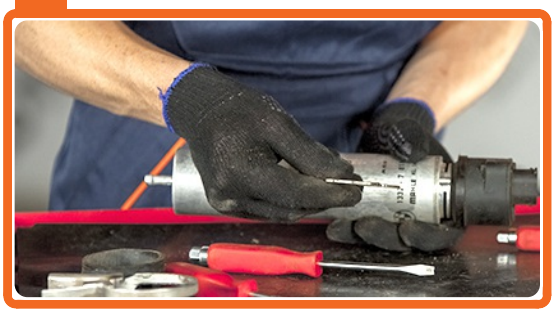

8

Retirez l'ancienne bague d'étanchéité.

9

Installez la nouvelle rondelle d'étanchéité.

10

Installez le système de réchauffage de carburant sur le nouveau filtre à carburant.

11.1

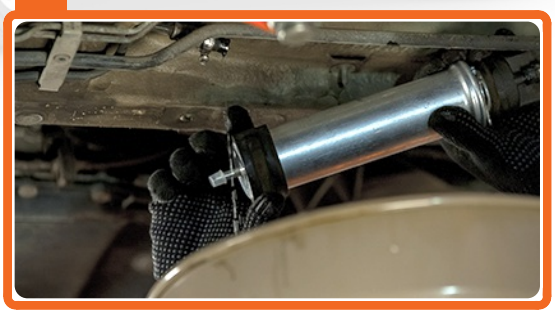

Installez le support d'un nouveau filtre à carburant.

11.2

AutoDoc recommande:

Souvenez-vous qu'ils est important de ne pas intervertir l'entrée et la sortie du filtre. Les flêches sur le filtre indiquent la direction de du flux de carbutant.

12.1

Connectez les lignes d'arrivée de carburant au filtre à essence, et serrez les attaches.

12.2

12.3

12.4

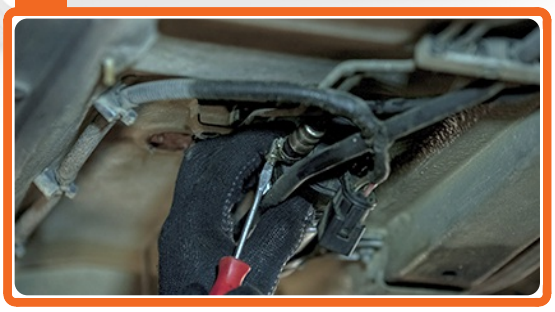

13

Installez un filtre à essence neuf.

14.1

Serrez l'attache de couplage.

14.2

15

Connectez le fil du capteur de carburant au filtre à carburant.

Nous espérons que ces informations vous ont été utiles!

Tutoriels vidéo

Visionnez nos guides vidéo sur les réparations d'une BMW 5 E60 sur notre chaine YouTube. Visionnez les guides vidéo.

AutoDoc en ligne

Des filtres à essence de la plus haute qualité pour votre BMW 5 E60 sont disponibles sur AutoDoc. Aller sur le site.

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

PIÈCES AUTO QUALITÉ

BMW

FILTRES À ESSENCE

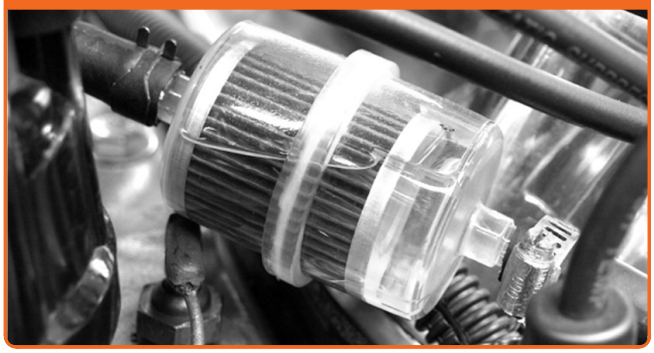

BMW 5 E60

FILTRES À ESSENCE POUR BMW

FILTRES À ESSENCE POUR BMW 5 E60

Clause de non-responsabilité

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut en aucun cas être tenu responsable de toutes pertes, blesures ou endommagement aux biens survenus lors des processus de réparation ou de remplacement de pièces ou en cas d'utilisation incorrecte ou mauvaise interprétation des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou incertitudes contenues dans ce guide. Les informations ici présentes sont fournies à titre uniquement informatif, et ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'une utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipement, outillas et outillage ou pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement d'exercer prudence lors des travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Souvenez-vous que l'utilisation de pièces automobiles de mauvaise qualité ne vous garantit pas un nveau de sécurité routière approprié.

AUTODOC DANS LES MÉDIAS SOCIAUX