



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **Skoda**
Fabia 6Y5 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Rapid Berline (NA2) 1.6 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, (+ 46)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – SKODA
FABIA 6Y5. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR
BESOIN :



- Mèche Torx T20

- Serviette microfibrés

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre d'habitacle – Skoda Fabia 6Y5. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévue de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – SKODA FABIA 6Y5. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1

Régalez le siège passager le plus possible vers l'arrière.



2

Étendez un tissu sous le couvercle de filtre d'habitacle pour empêcher que les garnitures intérieures ne se salissent.



3

Dévissez les vis de fixation de la boîte à gants. Utilisez la mèche Torx T20.



4

Forcez puis détachez délicatement les attaches du panneau de garniture latéral du côté passager.



5

Retirez la boîte à gants.



Remplacement : filtre d'habitacle – Skoda Fabia 6Y5. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Faites en sorte de ne pas endommager les fixations de la boîte à gants.

6

Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



7

Retirez le filtre habitacle.




Remplacement : filtre d'habitacle – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC recommande :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

8


Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.

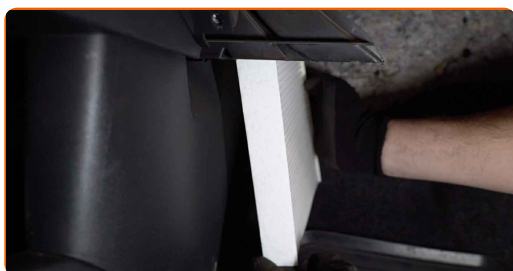

AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – Skoda Fabia 6Y5. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.

9 Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.

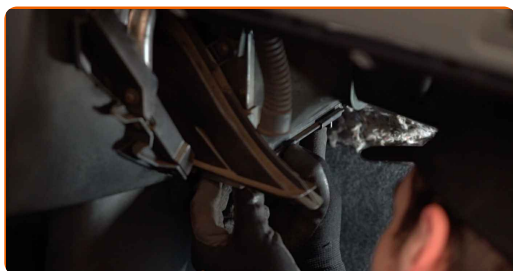

10 Installer la boîte à gants.



11 Installez le panneau de garniture latéral. En vous servant des guidages, installez la pièce et attachez-la.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – Skoda Fabia 6Y5. Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager les fixations.

12 Vissez les vis de fixation de la boîte à gants. Utilisez la mèche Torx T20.



13 Rerégalez le siège passager dans sa position initiale.



14 Allumez le contact.



15 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



16

Éteignez le contact.



BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR SKODA

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR SKODA FABIA
6Y5**

**FILTRE D'HABITACLE POUR SKODA: ACHETEZ
MAINTENANT**

**FILTRE D'HABITACLE POUR SKODA FABIA 6Y5 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.