



Comment changer :
support moteur arrière
sur **Skoda Fabia 6Y5** -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 SKODA Fabia II 3/5 portes (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V,
 SKODA Fabia I 5 portes (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Berline (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I
 Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Roomster (5J) 1.2, SKODA
 Fabia II 3/5 portes (542) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Roomster
 Praktik (5J) 1.2, SKODA Rapid 3/5 portes (NH3) 1.2, SKODA Rapid Spaceback (NH1)
 1.2, SKODA Fabia II 3/5 portes (542) 1.2 LPG, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 LPG,
 SKODA Roomster (5J) 1.2 LPG

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : SUPPORT MOTEUR – SKODA FABIA
6Y5. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

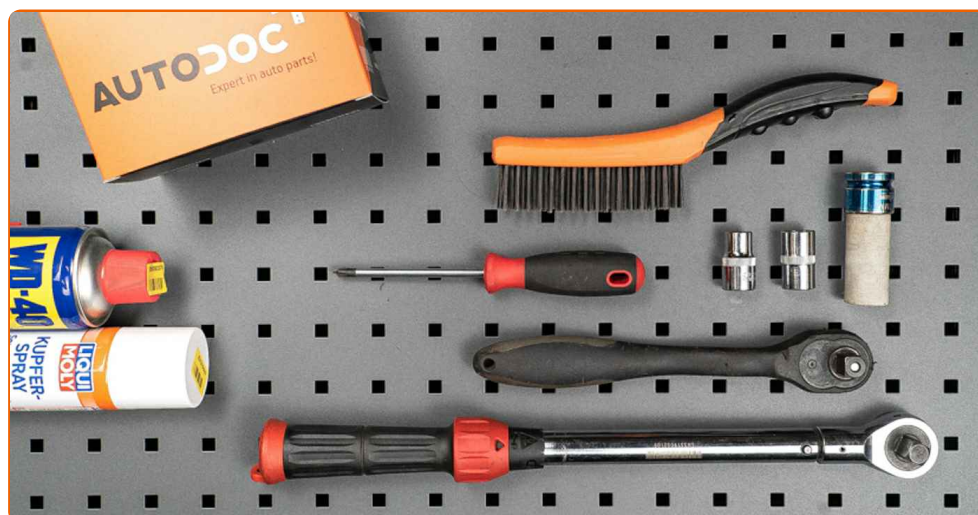

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Douille d'entraînement n°12
- Douille d'entraînement n°16
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Tournevis phillips
- Couverture des ailes


ACHETER DES OUTILS

Remplacement : support moteur – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC recommande :


- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : SUPPORT MOTEUR – SKODA FABIA 6Y5. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1 Ouvrez le capot.

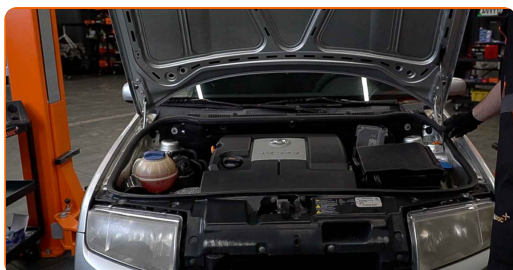

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

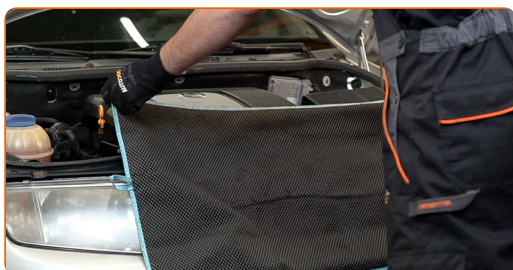


3 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.


Remplacement : support moteur – Skoda Fabia 6Y5. Conseil :

- Le véhicule doit être sur une surface plane, et si en pente, le bouchon de purge doit être à son point le plus bas.


4 Dévissez les attaches de l'insonorisation inférieure. Utilisez une douille n° 12. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

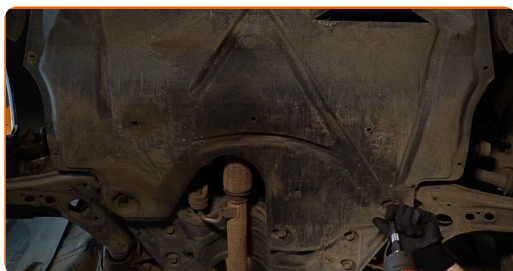


5 Retirez l'isolation sonore inférieure.

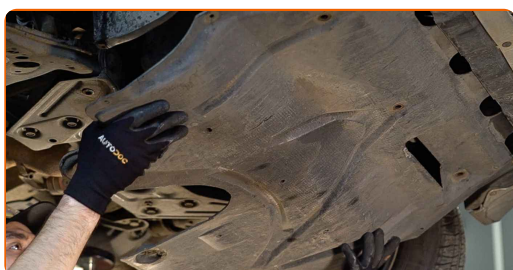

6 Nettoyez les fixations des supports de moteur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

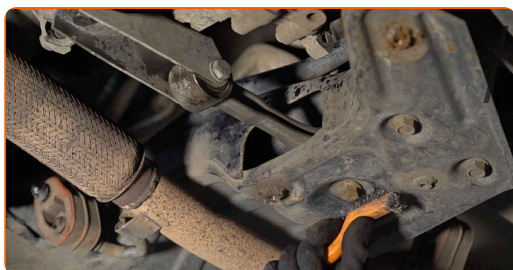

7 Dévissez la fixation reliant le support du moteur au carter de la boîte de vitesses. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.

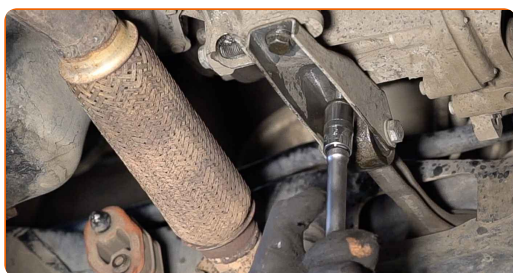

- 8 Dévissez la fixation du support moteur qui le relie au cadre auxiliaire. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.




- 9 Retirez le support moteur.



Remplacement : support moteur – Skoda Fabia 6Y5. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Inspectez attentivement les autres supports moteurs et remplacez-les au besoin.

- 10 Installez le support moteur sur son emplacement de montage.

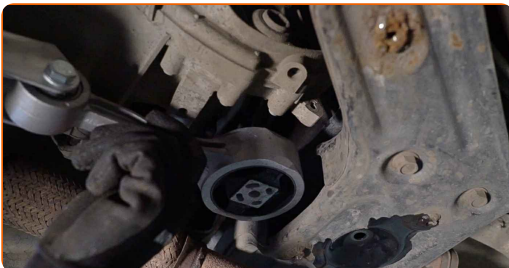


11

Vissez la fixation du support moteur qui le relie au sous-châssis. Utilisez une douille n° 16.




12

Vissez la fixation du support moteur qui le relie au carter de la boîte de vitesses. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.

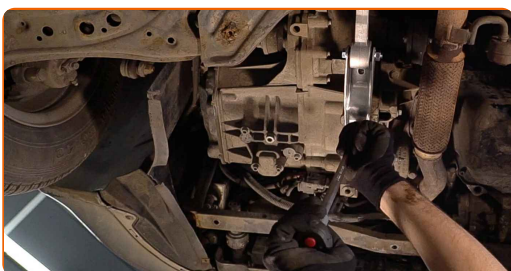


13.1

Serrez les écrous de fixation du support moteur.

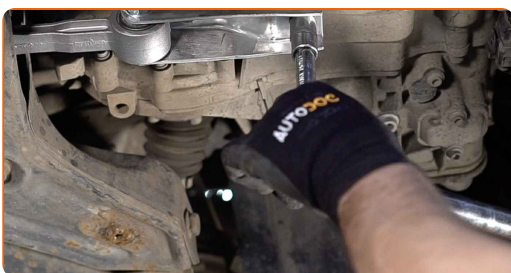

13.2

Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 40 Nm.+90°

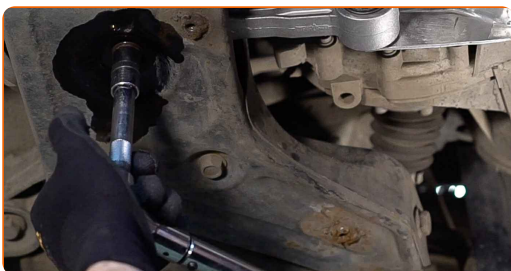


AUTODOC recommande:

- Attention ! Assurez-vous d'utiliser des fixations neuves.

14

Appliquez du produit sur les fixations du support moteur. Utilisez de la graisse au cuivre.

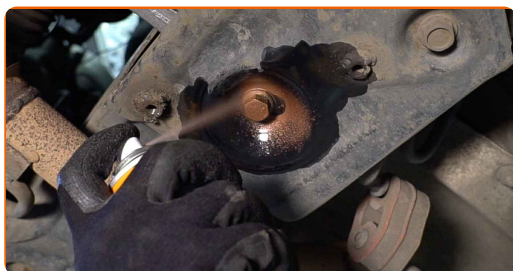

15

Installez l'isolation sonore inférieure.



16

Vissez les attaches de l'insonorisation inférieure. Utilisez une douille n° 12. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



17

Abaissez la voiture.

18

Retirez la housse d'aile.



19

Fermez le capot.



BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR SKODA

SUPPORT MOTEUR : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR SKODA FABIA
6Y5**

SUPPORT MOTEUR POUR SKODA: ACHETEZ MAINTENANT

**SUPPORT MOTEUR POUR SKODA FABIA 6Y5 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.