+ AUTODOC CLUB


Comment changer : filtre à air sur **Alfa Romeo 159 Sportwagon** - Guide de remplacement







TUTORIEL VIDÉO

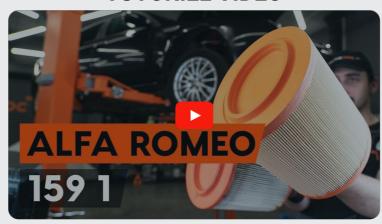

important!

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Berline (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO 159 Berline (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Berline (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO 159 Berline (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Berline (939) 1.9 JTDM 8V, ALFA ROMEO 159 Berline (939) 1.9 JTDM 16V, ALFA ROMEO 159 Berline (939) 2.4 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4, ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V, (+19)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.


CLUB.AUTO-DOC.FR 1–7







REMPLACEMENT : FILTRE À AIR – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

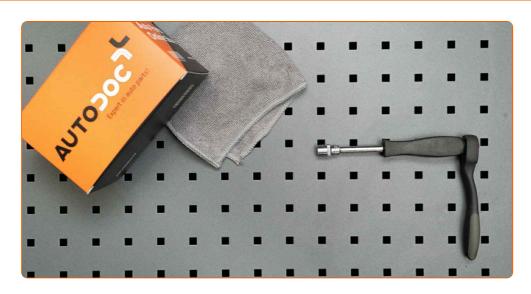

- Douille d'entraînement n°7
- Clé à cliquet

Serviette microfibres

ACHETER DES OUTILS

CLUB.AUTO-DOC.FR 2-7







AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre à air Alfa Romeo 159 Sportwagon. Suivez le programme d'entretien, les recommandations et les exigences indiquées par le fabricant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : FILTRE À AIR - ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.



Desserrez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.



Retirez le couvercle du filtre.



CLUB.AUTO-DOC.FR 3–7







4 Retirez l'élément filtrant du compartment du filtre.



Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boitier.



Remplacement : filtre à air – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.
- Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boitier.



6

CLUB.AUTO-DOC.FR 4–7







Remplacement : filtre à air – Alfa Romeo 159 Sportwagon. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Alfa Romeo 159 Sportwagon Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boitier de filtre à air.
- Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.



Vissez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.



Abaissez la voiture.



VOIR PLUS DE TUTORIELS

CLUB.AUTO-DOC.FR 5–7







AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR ALFA ROMEO

FILTRE À AIR: UNE VASTE SÉLECTION

CLUB.AUTO-DOC.FR 6-7







ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON

FILTRE À AIR POUR ALFA ROMEO: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE À AIR POUR ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

(1) CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTO-DOC.FR 7–7