AUTODOC CLUB

Comment changer : filtre d'habitacle sur **Peugeot 207 3 ou 5 portes** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: PEUGEOT 208 I 3/5 portes (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I 3/5 portes (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I 3/5 portes (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 207 3/5 portes 1.6, PEUGEOT 207 3/5 portes 1.4, PEUGEOT 207 3/5 portes 1.4 16V, PEUGEOT 207 3/5 portes 1.6 16V, PEUGEOT 207 3/5 portes 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 3/5 portes 1.6 HDi, PEUGEOT 207 3/5 portes 1.4 HDi, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 HDi, PEUGEOT 208 I 3/5 portes (CA_, CC_) 1.4, PEUGEOT 207 3/5 portes 1.6 16V RC, (+ 44)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – PEUGEOT 207 3 OU 5 PORTES. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre d'habitacle – Peugeot 207 3 ou 5 portes. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabriquant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filrte avant la date prévu de la révision.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - Peugeot 207 3 ou 5 portes.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Ouvrez le capot.

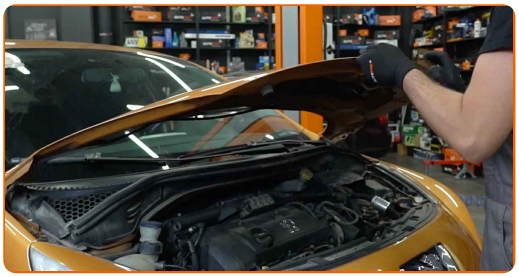

2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

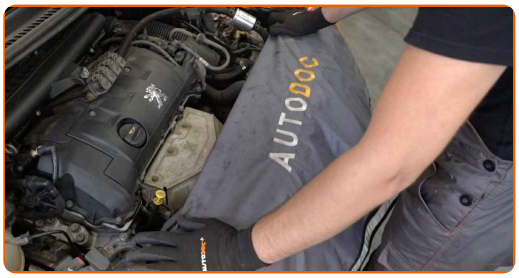

3 Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.

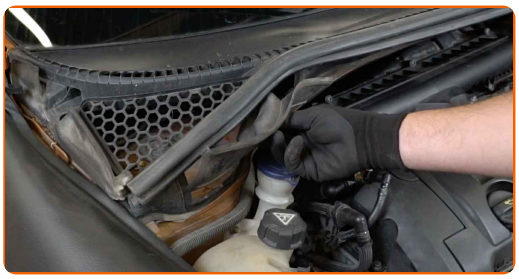

AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – Peugeot 207 3 ou 5 portes. Pour ne pas endommager la pièce lors de l'installation, ne forcez pas trop.

4 Appuyez sur les bagues de retenue du filtre à pollen pour les libérer.

5 Retirez toutes les cartouches de filtre.

6 Allumez le contact.

7 Fermez le volet de chauffage.

8 Éteignez le contact.

9 Nettoyez le boitier du filtre d'habitacle.

Remplacement : filtre d'habitacle – Peugeot 207 3 ou 5 portes. Conseil :

- Retirez tous les débris du cmopartiment du filtre d'habitacle afin d'éviter la contamination des gaines de ventilation.

10 Installez des nouvelles cartouches de filtre.

AUTODOC recommande:

- Suivez la direction de la flêche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Peugeot 207 3 ou 5 portes - Il est important de n'utiliser que des pièces détachées de haute qualité.

11 Verrouillez les bagues de retenue du filtre à pollen en place.

12 Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

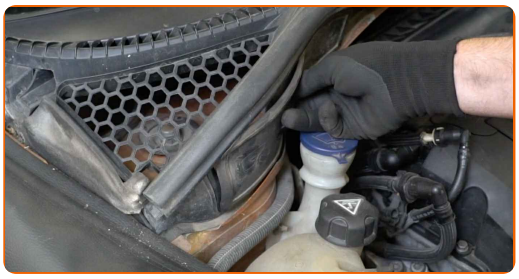

Remplacement : filtre d'habitacle – Peugeot 207 3 ou 5 portes. Les professionnels recommandent :

- Lors de l'installation, ne forcez pas afin d'éviter d'endommager la pièce.

13 Retirez la housse d'aile.

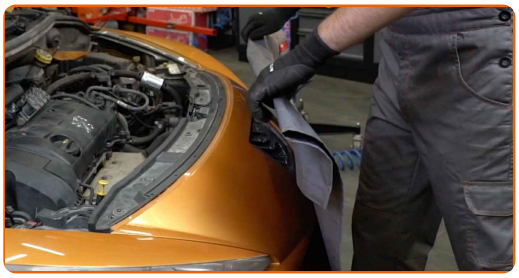

14 Fermez le capot.

15 Allumez le contact. Le volet de chauffage reprendra automatiquement sa position normale.

16 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

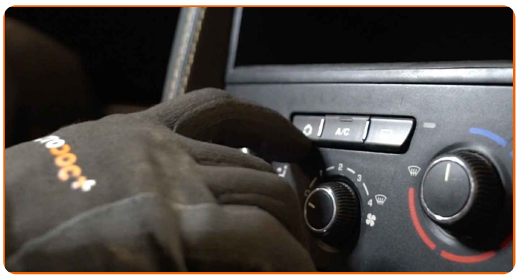

17 Éteignez le contact.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

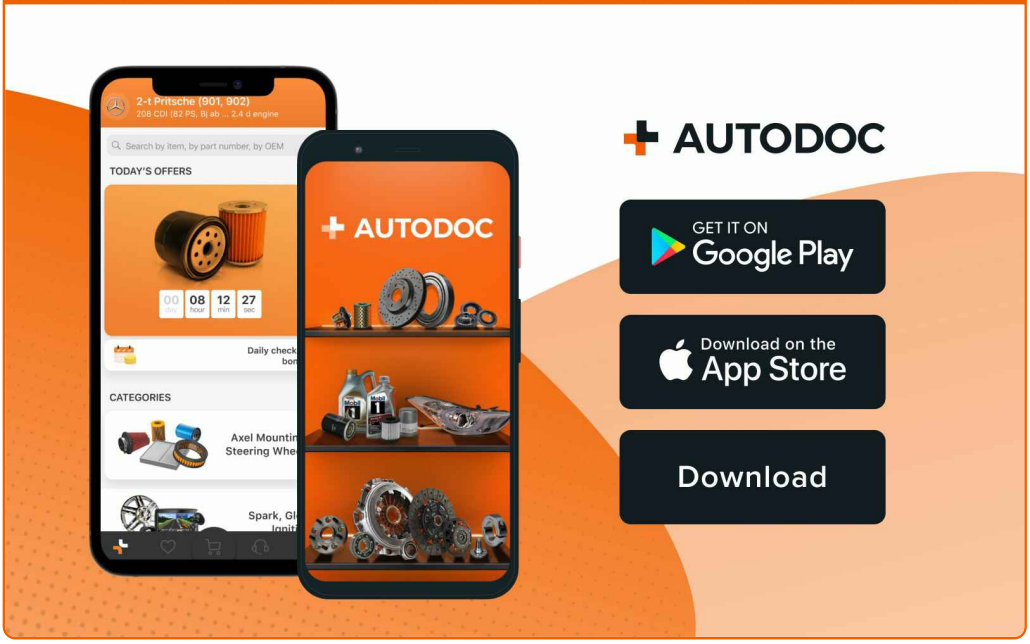

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR PEUGEOT

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR PEUGEOT 207

FILTRE D'HABITACLE POUR PEUGEOT: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE D'HABITACLE POUR PEUGEOT 207 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.