



Comment changer : filtre
à carburant sur **BMW**
E46 touring - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0, BMW 3 Berline (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0, BMW 3 Berline (E46) 330d 3.0, BMW 3 Cabriolet (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Berline (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0, BMW 3 Cabriolet (E46) 330Cd 3.0

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – BMW E46
TOURING. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ
BESOIN :

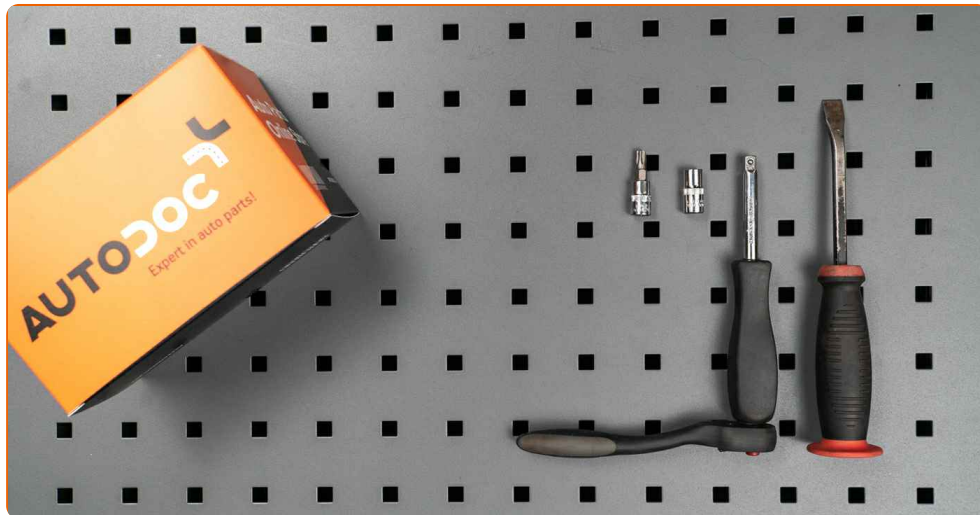

- Mèche Torx T30
- Douille d'entraînement n°7
- Pied-de-biche
- Clé à cliquet
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – BMW E46 touring. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – BMW E46 TOURING. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :


1

Ouvrez le capot.




2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

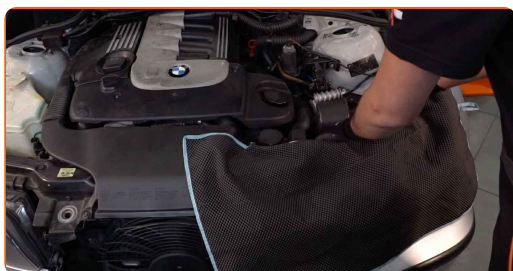


3


Relâchez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Utilisez une douille n° 7.

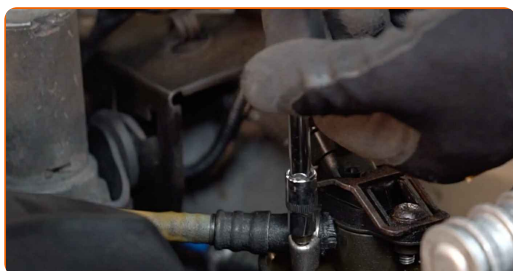


4 Détachez le connecteur de capteur de pression du carburant.

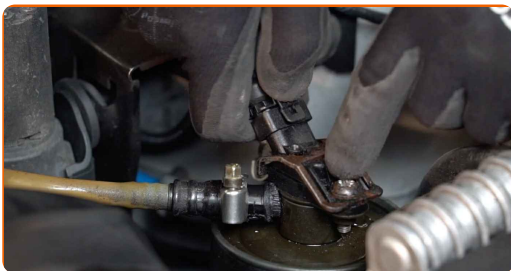


5 Dévissez la fixation du capteur de pression du carburant. Utilisez la mèche Torx T30.

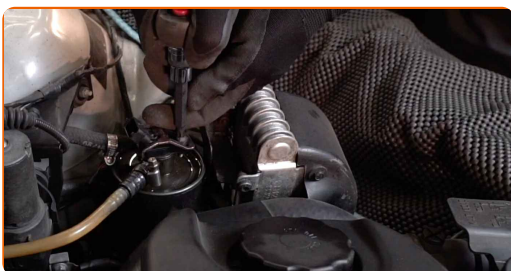


6 Retirez le capteur de pression du carburant.

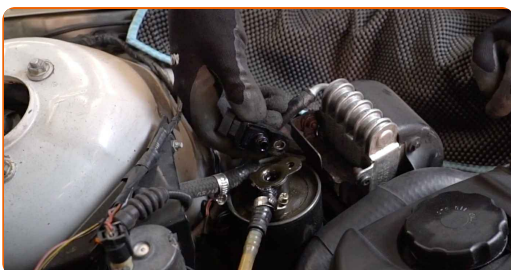

7 Détachez les tuyaux du filtre à carburant. Servez-vous d'un pied-de-biche.

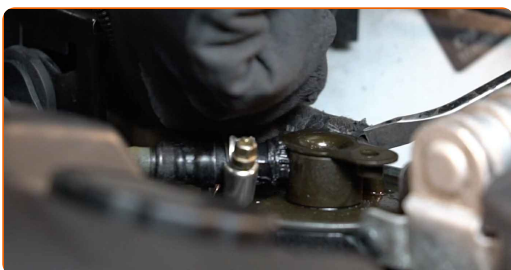


8 Desserrez le support du filtre à carburant. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé à cliquet.

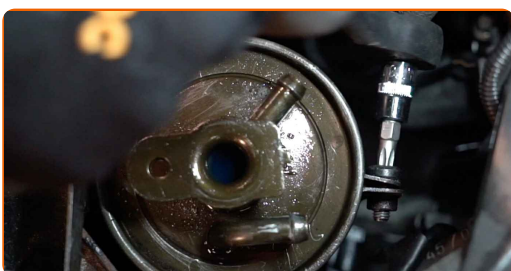


9

Retirez le filtre à essence. Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.

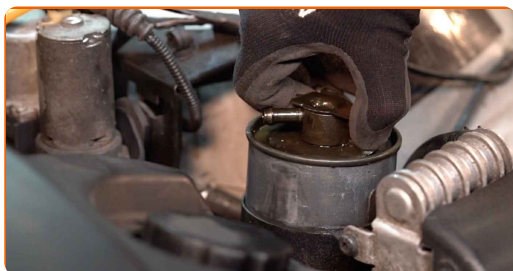

10

Installez un filtre à essence neuf.

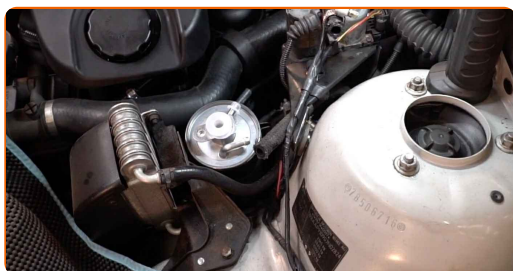

Remplacement : filtre à carburant – BMW E46 touring. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

11


Serrez les attaches du filtre à carburant. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé à cliquet.




12 Attachez les tuyaux au filtre à carburant.




13 Serrez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Utilisez une douille n° 7.

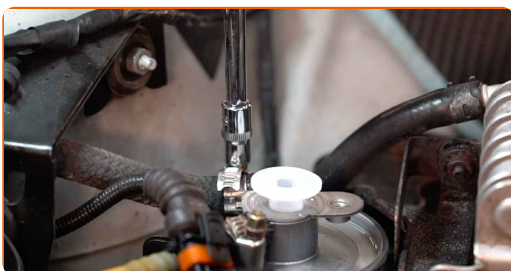


14 Installez le capteur de pression du carburant.

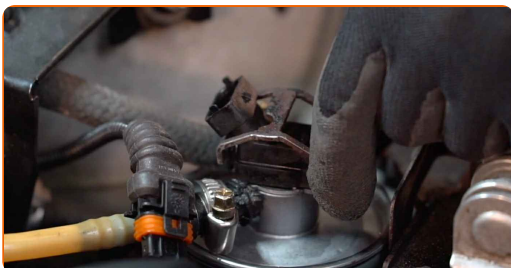

15 Vissez la fixation du capteur de pression du carburant. Utilisez la mèche Torx T30.

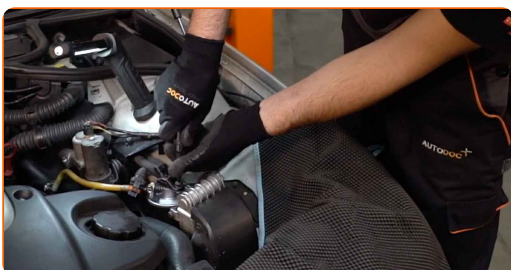

16 Attachez le connecteur du capteur de pression du carburant.

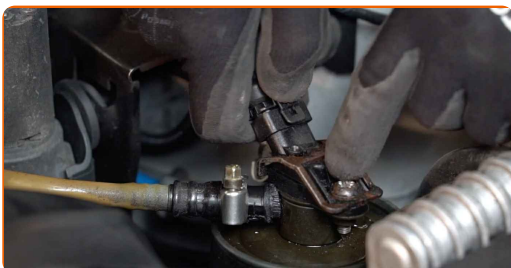


Remplacement : filtre à carburant – BMW E46 touring. AUTODOC recommande :

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.


17

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

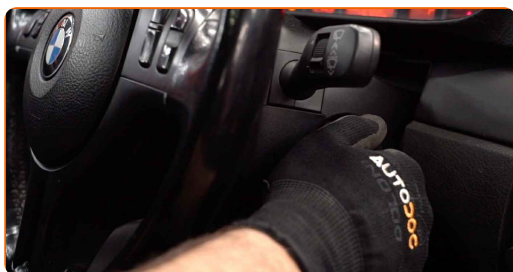


18

Éteignez le moteur.

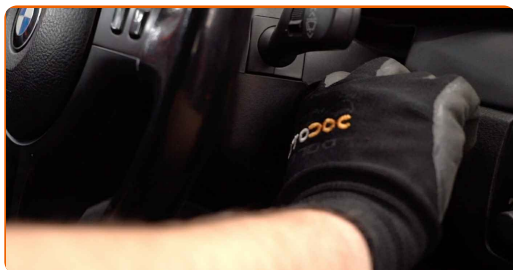

19

Retirez la housse d'aile.

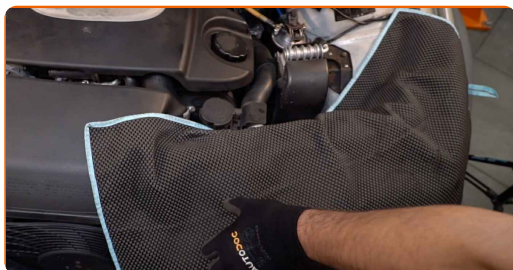

20

Fermez le capot.



BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR BMW

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR BMW E46
TOURING**

FILTRE À CARBURANT POUR BMW: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À CARBURANT POUR BMW E46 TOURING : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.