AUTODOC CLUB

Comment changer : support moteur gauche sur **BMW E39 touring** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle BMW 5 Berline (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Berline (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : SUPPORT MOTEUR – BMW E39 TOURING. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant multi-usages en spray
- Graisse au cuivre
- Clé dynamométrique
- Clé mixte de No.16
- Douille d'entraînement n°16
- Clé à cliquet
- Cric hydraulique téléscopique pour transmission

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : support moteur – BMW E39 touring. Conseil d'AUTODOC :

- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : SUPPORT MOTEUR – BMW E39 TOURING. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

2 Dévissez la fixation supérieure du support moteur. Utilisez une clé mixte de No.16.

3 Détachez le tuyau de vide du support moteur.

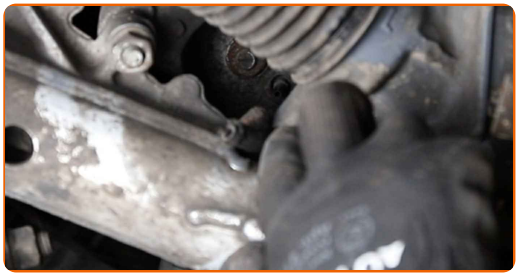

4 Nettoyez les fixations des supports de moteur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

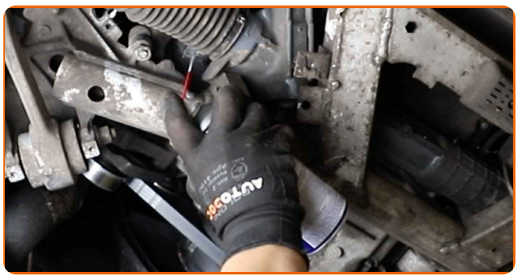

5 Dévissez la fixation inférieure du support moteur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.

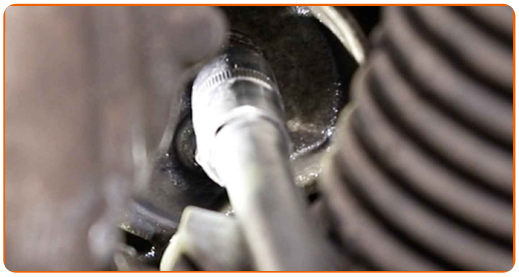

6 Soutenez le moteur au niveau du collecteur d'huile. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

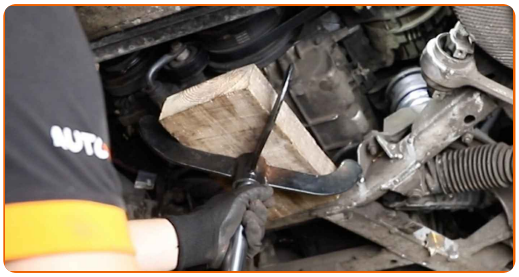

7 Retirez le support moteur.

Remplacement : support moteur – BMW E39 touring. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Inspectez attentivement les autres supports moteurs et remplacez-les au besoin.

8 Nettoyez l'emplacement de montage du support moteur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

9 Installez le support moteur sur son emplacement de montage.

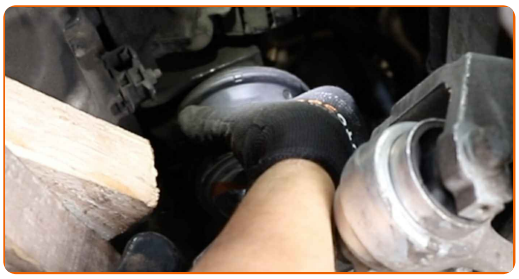

10 Retirez le cric à transmission hydraulique.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : support moteur – BMW E39 touring. Abaissez le cric de transmission en douceur, sans à-coups, pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes.

11 Serrez la fixation inférieure du support moteur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 51 Nm.

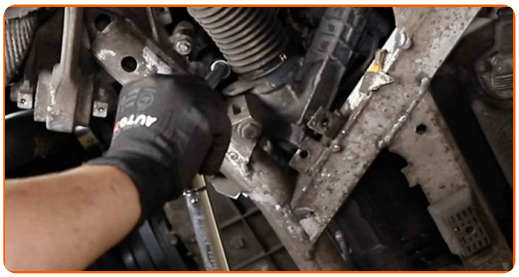

12 Serrez la fixation supérieure du support moteur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 51 Nm.

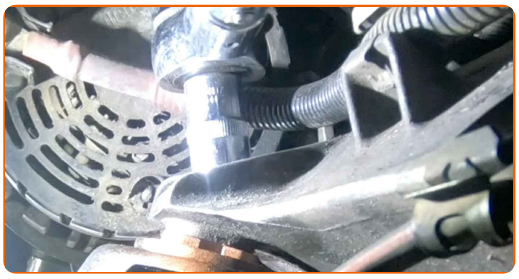

13 Attachez le tuyau de vide du support moteur.

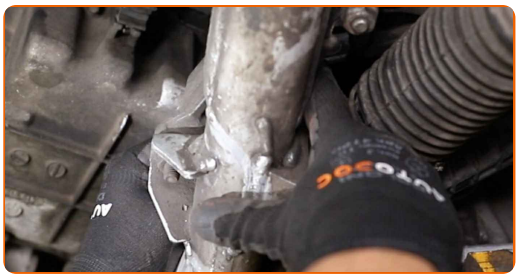

14 Appliquez du produit sur les fixations du support moteur. Utilisez de la graisse au cuivre.

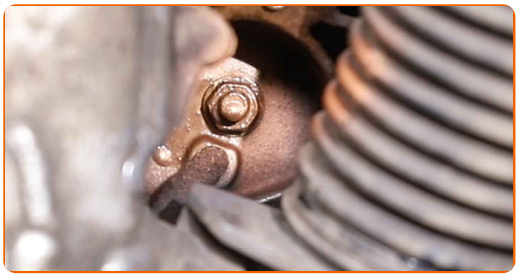

15

Abaissez la voiture.

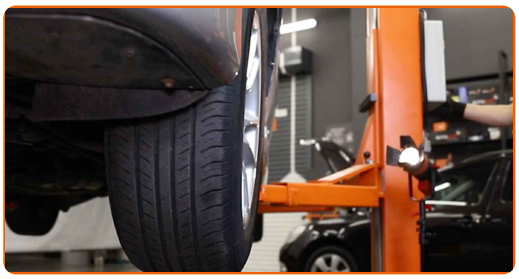

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR BMW

SUPPORT MOTEUR : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR BMW E39 TOURING

SUPPORT MOTEUR POUR BMW: ACHETEZ MAINTENANT

SUPPORT MOTEUR POUR BMW E39 TOURING : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.