



Comment changer :  
bielle de barre  
stabilisatrice arrière sur  
**BMW E60** - Guide de  
remplacement


## TUTORIEL VIDÉO

**i Important !**

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle BMW 5 Berline (E60) 525i 2.5, BMW 5 Berline (E60) 520i 2.2, BMW 5 Berline (E60) 530i 3.0, BMW 5 Berline (E60) 530d 3.0, BMW 5 Berline (E60) 545i 4.4, BMW 5 Touring (E61) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E61) 545i 4.4, BMW 5 Touring (E61) 530d 3.0, BMW 6 Coupe (E63) 645Ci 4.4, BMW 6 Cabriolet (E64) 645Ci 4.4, BMW 5 Berline (E60) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E61) 525d 2.5, BMW 5 Berline (E60) M5, BMW 5 Berline (E60) 535d 3.0, BMW 5 Touring (E61) 535d 3.0, (+ 52)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : BIELLETTE DE BARRE  
STABILISATRICE – BMW E60. OUTILS DONT VOUS  
POURRIEZ AVOIR BESOIN :

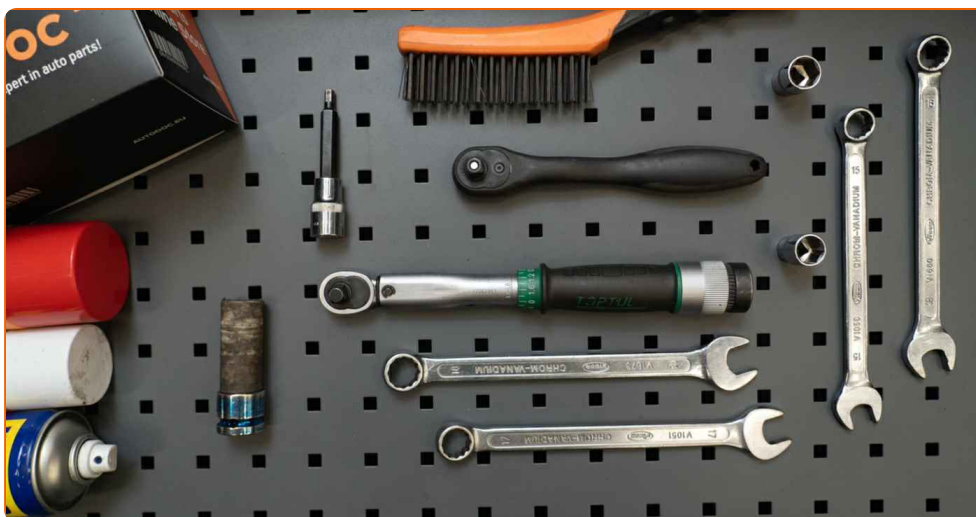

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé mixte de No.15
- Clé mixte de No.16
- Clé mixte de No.17
- Clé mixte de No.18
- Douille d'entraînement n°15
- Douille d'entraînement n°16
- Douille hexagonale n° h6.
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Cale de roue


**ACHETER DES OUTILS**

Remplacement : biellette de barre stabilisatrice – BMW E60. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez les stabilisateurs sur une BMW E60 par paire.
- La procédure de remplacement est identique pour les deux stabilisateurs du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE – BMW E60. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :


**1** Sécurisez les roues avec des cales.

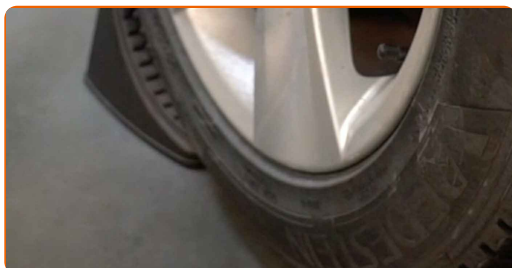

**2** Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.




**3** Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

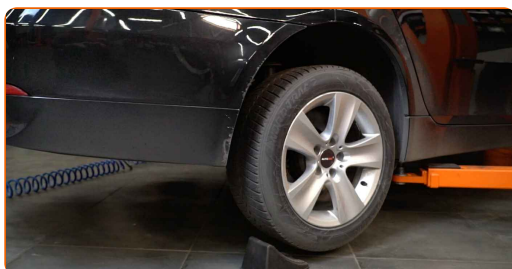

4

Dévissez les boulons de la roue.

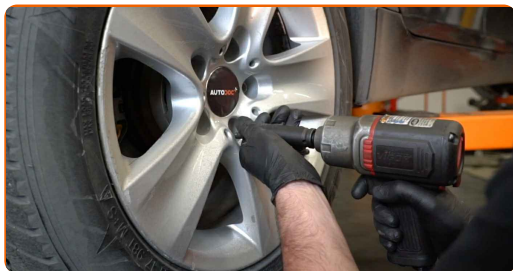

**AUTODOC recommande:**

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. BMW E60


5

Retirez la roue.




6


Nettoyez les fixations des stabilisateurs. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

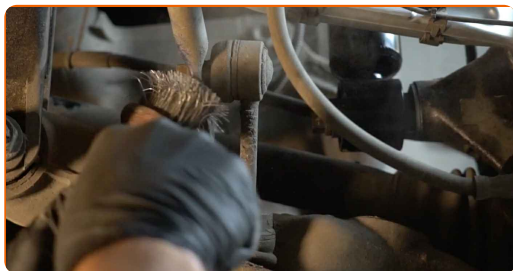


- 7** Dévissez la fixation reliant la biellette à la barre stabilisatrice. Utilisez une clé mixte de No.15 Utilisez une clé mixte de No.16

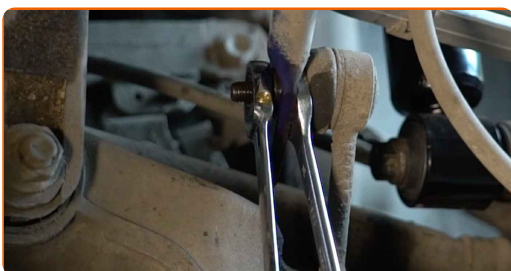

- 8** Dévissez la fixation reliant la barre stabilisatrice au bras de suspension. Utilisez une clé mixte de No.18 Utilisez la clé HEX n° H6. Utilisez une clé à cliquet.

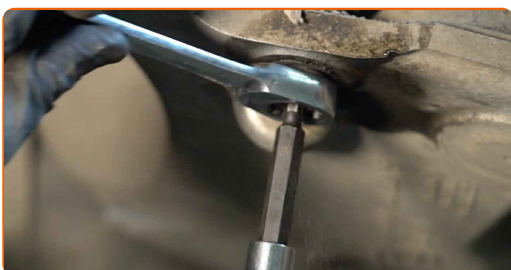


- 9** Retirez la barre stabilisatrice.

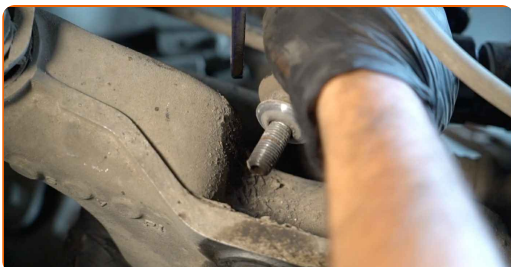


Remplacement : biellette de barre stabilisatrice – BMW E60. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Examinez les paliers du stabilisateur. Remplacez-les si nécessaire.


- 10** Nettoyez les emplacements de montage de la biellette de barre stabilisatrice. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

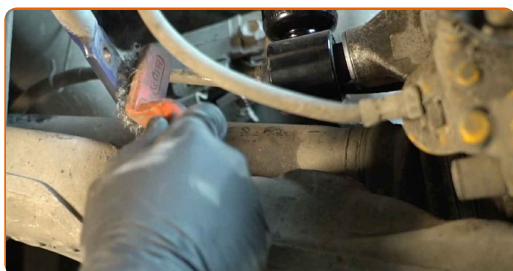


- 11** Installez la barre stabilisatrice transversale.

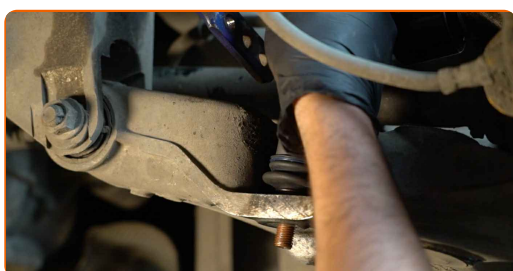

- 12** Resserez la fixation de la biellette de la barre stabilisatrice. Utilisez une clé mixte de No.15 Utilisez une clé mixte de No.17 Utilisez une clé mixte de No.18 Utilisez la clé HEX n° H6. Utilisez une clé à cliquet.

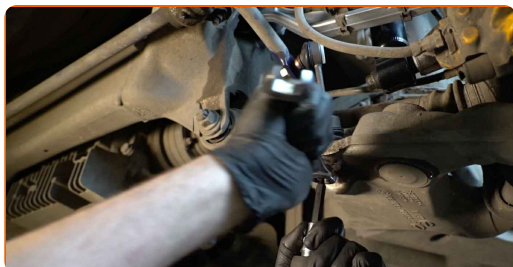


- 13** Serrez la fixation reliant la barre stabilisatrice au bras de suspension. Utilisez une douille n° 18. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 100 Nm.

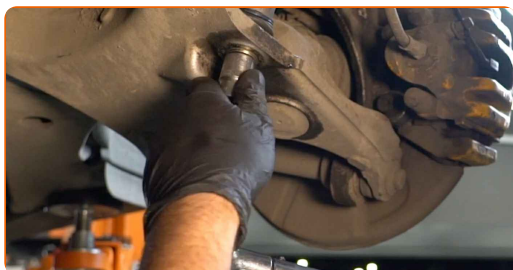




14

Serrez la fixation reliant la biellette à la barre stabilisatrice. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 65 Nm.

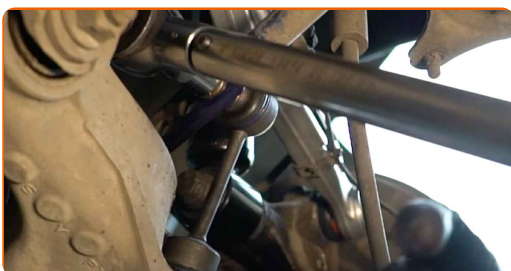


15

Appliquez du produit sur tous les joints du stabilisateur. Utilisez de la graisse au cuivre.

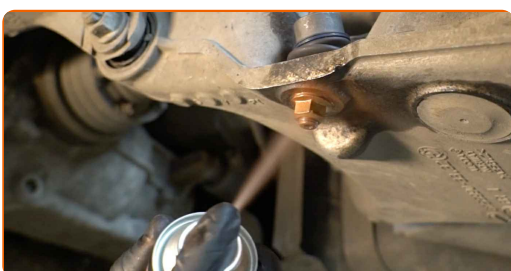


16

Nettoyez le siège de fixation de la jante. Utilisez une brosse métallique. Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.

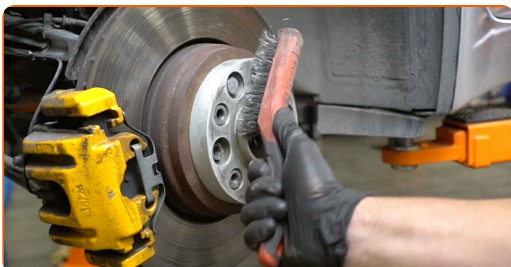

17

Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

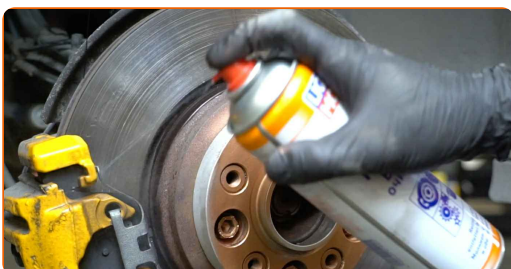



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : biellette de barre stabilisatrice – BMW E60. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

**18**

Installez la roue.



**Remplacement : biellette de barre stabilisatrice – BMW E60. Les experts d'AUTODOC recommandent :**

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.


**19**

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



**20**

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 120 Nm.

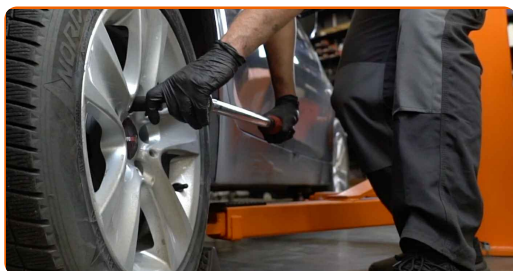

21

Retirez les crics et les cales.



**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR BMW**

**BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR BMW E60**

**BIELLETTTE DE BARRE STABILISATRICE POUR BMW:  
ACHETEZ MAINTENANT**

**BIELLETTTE DE BARRE STABILISATRICE POUR BMW E60 :  
LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.