



Comment changer : filtre
à carburant sur **Audi 80**
B4 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro, AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 1.6 E, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.0 E quattro, AUDI 80 B4 Berline (8C2) S2 quattro, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, (+ 80)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – AUDI 80 B4.
OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Clé dynamométrique
- Clé mixte de No.17
- Clé mixte de No.19
- Clé mixte de No.22
- Douille d'entraînement n°10
- Clé à cliquet
- Conteneur pour liquides

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – Audi 80 B4. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – AUDI 80 B4. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :


1

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.




2

Dévissez la fixation reliant la conduite d'alimentation en carburant au carter du filtre à carburant. Utilisez une clé mixte de No.19 Utilisez une clé mixte de No.22

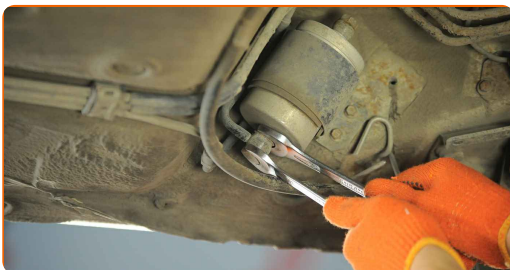


3

Préparez un bac pour récupérer le liquide.

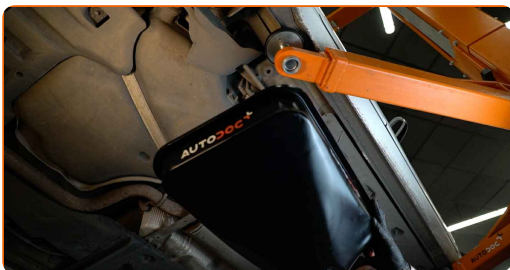

4

Débranchez le tuyau du filtre à carburant.

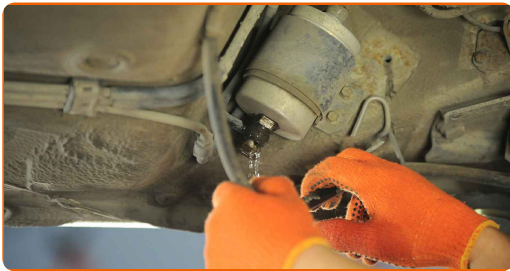


Remplacement : filtre à carburant – Audi 80 B4. Conseil :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.


5

Dévissez la fixation reliant la conduite d'alimentation en carburant au carter du filtre à carburant. Utilisez une clé mixte de No.17 Utilisez une clé mixte de No.22

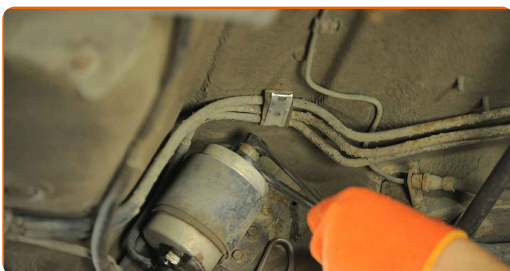

6


Débranchez le tuyau du filtre à carburant.

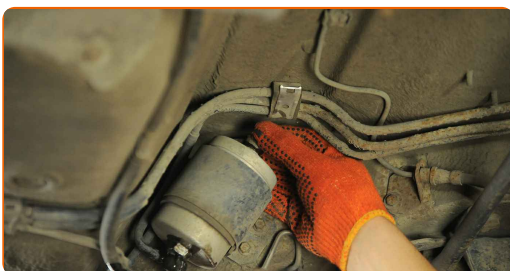

7


Nettoyez le support du filtre à carburant. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

8 Dévissez les boulons de fixation du support du filtre à air. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

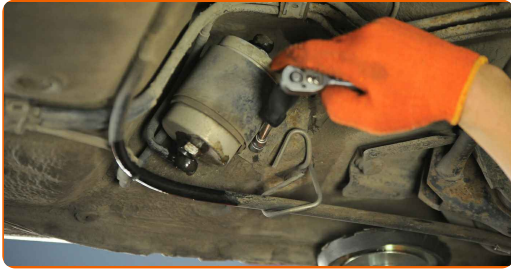


9 Retirez le filtre à carburant et son support.

10 Retirez le filtre à essence.

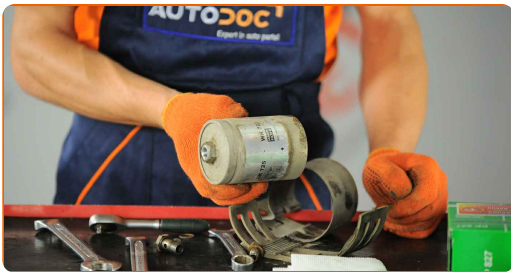


11 Installez un filtre à essence neuf.

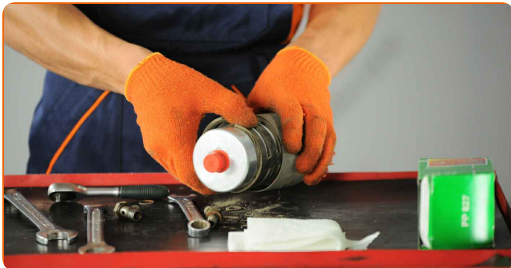


AUTODOC recommande:

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Audi 80 B4 - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.


12 Installez le nouveau filtre à carburant et son support.

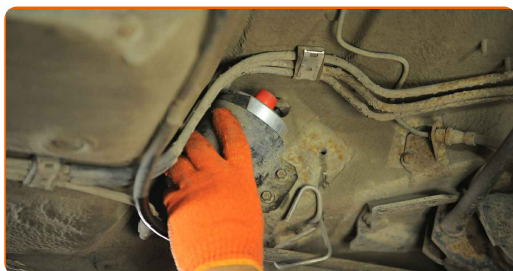


13 Vissez le boulons de fixation du support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

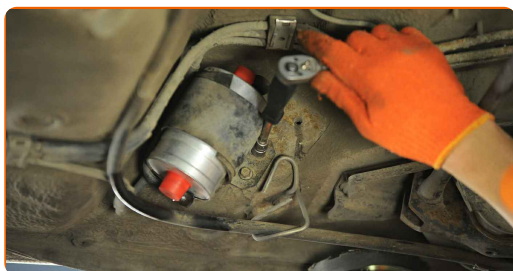


14 Attachez le tuyau au filtre à carburant.

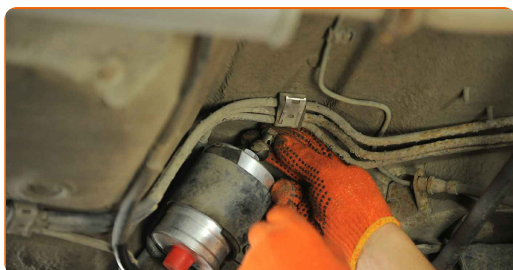


15 Vissez la fixation reliant la conduite d'alimentation en carburant au carter du filtre à carburant. Utilisez une clé mixte de No.17 Utilisez une clé mixte de No.22

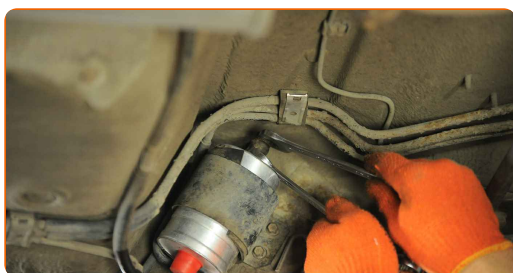

16 Attachez le tuyau au filtre à carburant.

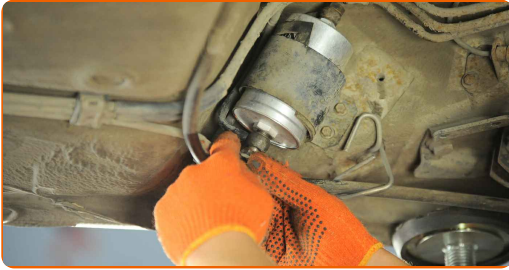

17 Vissez la fixation reliant la conduite d'alimentation en carburant au carter du filtre à carburant. Utilisez une clé mixte de No.19 Utilisez une clé mixte de No.22

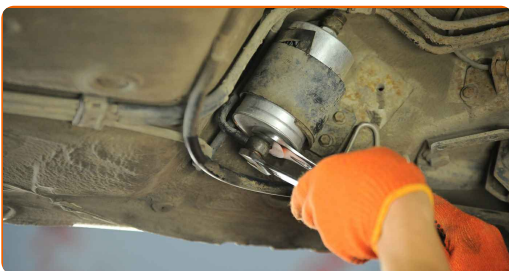

18 Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.



19 Abaissez la voiture.



Remplacement : filtre à carburant – Audi 80 B4. Conseil d'AUTODOC :

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

20

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



21

Éteignez le moteur.

Remplacement : filtre à carburant – Audi 80 B4. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUDI

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR AUDI 80 B4

FILTRE À CARBURANT POUR AUDI: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À CARBURANT POUR AUDI 80 B4 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.