AUTODOC CLUB

Comment changer : filtre à carburant sur **Mercedes W168 essence** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – MERCEDES W168. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Douille d'entraînement n°7
- Douille d'entraînement n°8
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Tournevis À Tête Plate
- Conteneur pour liquides

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – Mercedes W168. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – MERCEDES W168. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

2 Nettoyez le support du filtre à carburant. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

3 Dévissez les boulons de fixation du support du filtre à air. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.

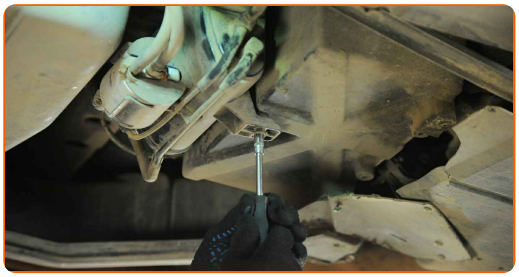

4 Retirez le filtre à carburant et son support.

5 Préparez un bac pour récupérer le liquide.

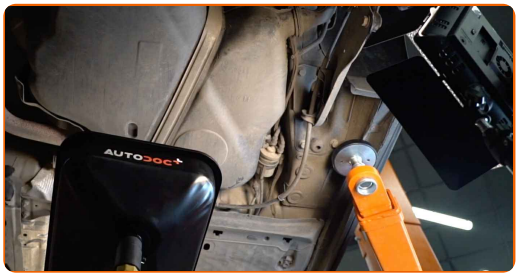

6 Relâchez le collier de fixation du tuyau du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.

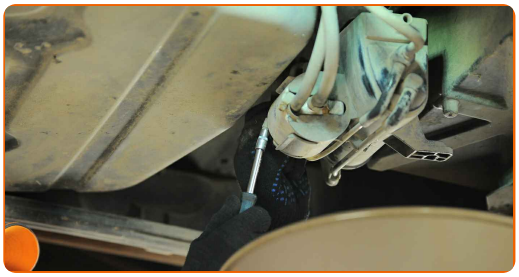

7 Débranchez le tuyau du filtre à carburant. Utilisez un tournevis plat.

Remplacement : filtre à carburant – Mercedes W168. Conseil :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boitier et des conduites du filtre.

8 Retirez le filtre à essence. Utilisez un tournevis plat.

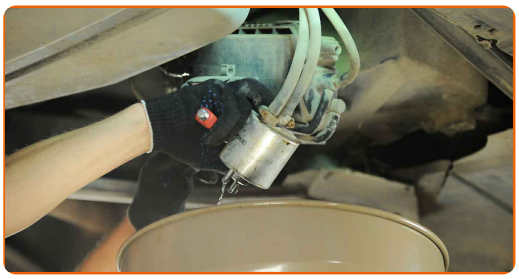

9 Relâchez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.

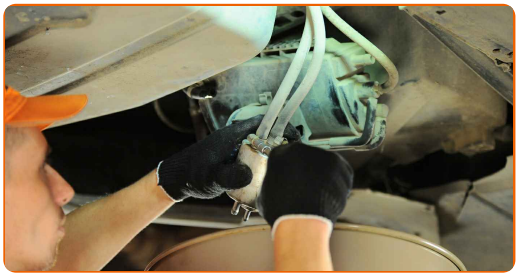

10 Détachez les tuyaux du filtre à carburant. Utilisez un tournevis plat.

Remplacement : filtre à carburant – Mercedes W168. AUTODOC recommande :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boitier et des conduites du filtre.

11 Attachez les tuyaux au filtre à carburant.

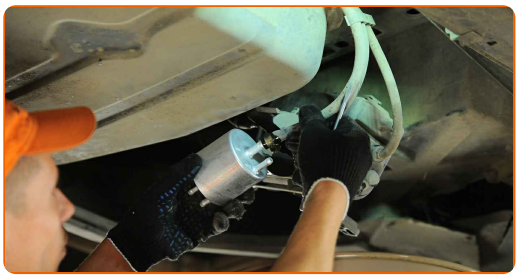

12 Serrez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.

13 Installez un filtre à essence neuf.

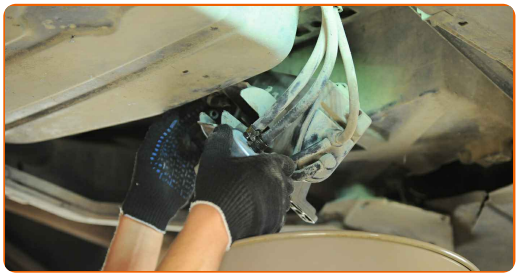

AUTODOC recommande:

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boitier du filtre à carburant.
- Mercedes W168 - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.

14 Attachez le tuyau au filtre à carburant.

15 Serrez le collier de serrage du tuyau du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.

16 Installez le nouveau filtre à carburant et son support.

17 Vissez le boulons de fixation du support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 9 Nm.

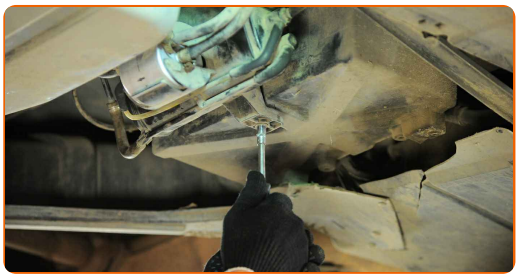

18 Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.

19 Abaissez la voiture.

Remplacement : filtre à carburant – Mercedes W168. Conseil d'AUTODOC :

- Avant de débuter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

20 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

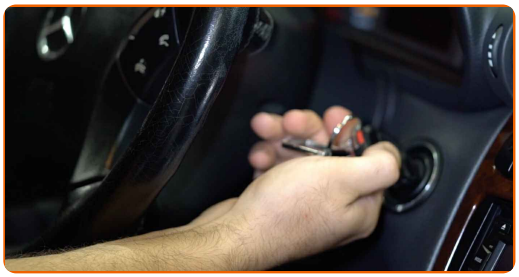

21 Éteignez le moteur.

Remplacement : filtre à carburant – Mercedes W168. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

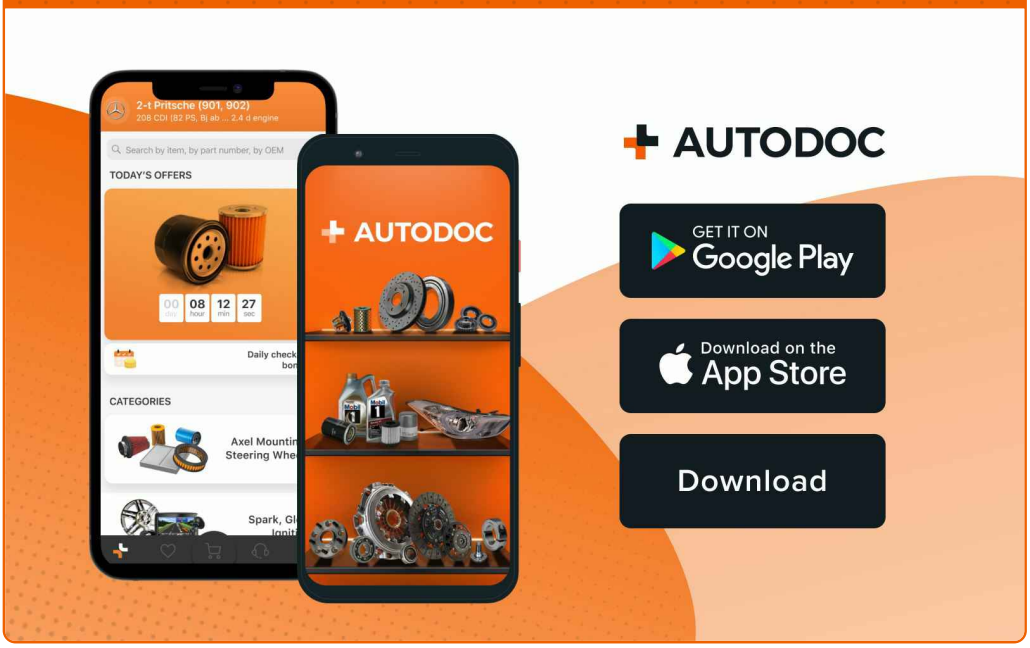

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES W168

FILTRE À CARBURANT POUR MERCEDES: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE À CARBURANT POUR MERCEDES W168 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.