


Comment changer : filtre à carburant sur **Audi A3 8L1** - Guide de remplacement





## **TUTORIEL VIDÉO**

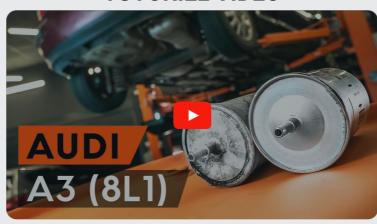

### i Important!

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
AUDI A3 3/5 portes (8L1) 1.6, AUDI A3 3/5 portes (8L1) 1.8, AUDI A3 3/5 portes (8L1)
1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 3/5
portes (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 3/5 portes (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster
(8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Berline (8E2) 2.0, AUDI
A4 B6 Berline (8E2) 3.0, AUDI A4 B6 Berline (8E2) 3.0 quattro, AUDI A4 B6 Berline
(8E2) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0, (+ 27)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

CLUB.AUTO-DOC.FR 1-8





### REMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT - AUDI A3 8L1. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN:



- Douille d'entraînement n°10
- Conteneur pour liquides
- Tournevis à tête plate

**ACHETER DES OUTILS** 

CLUB.AUTO-DOC.FR 2-8





## Remplacement : filtre à carburant – Audi A3 8L1. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – AUDI A3 8L1. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

Ouvrez la trappe à carburant. Dévissez le bouchon du réservoir.



Surélevez la voiture et installez-la sur un vérin.



Préparez un bac pour récupérer le liquide.

3



CLUB.AUTO-DOC.FR 3-8









Dévissez la fixation du support pour filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10.



Appuyez sur les clips et détachez les conduites d'admission de carburant du boitier du filtre à huile. Utilisez un tournevis plat.



## Remplacement : filtre à carburant - Audi A3 8L1. Conseil :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boitier et des conduites du filtre.
- Retirez le filtre à essence. Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.



Installez un filtre à essence neuf.



CLUB.AUTO-DOC.FR 4-8





#### Remplacement : filtre à carburant - Audi A3 8L1. Conseil d'AUTODOC :

- Souvenez-vous qu'ils est important de ne pas intervertir l'entrée et la sortie du filtre. Les flêches sur le filtre indiquent la direction de du flux de carbutant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boitier du filtre à carburant.
- Audi A3 8L1 Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.
- Connectez les lignes de carburant et verrouillez les clips d'attache.



Serrez les attaches du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10.



- Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.
- 11 Abaissez la voiture.



CLUB.AUTO-DOC.FR 5-8









Serrez le bouchon du réservoir. Fermez la trappe à carburant.



# Remplacement : filtre à carburant – Audi A3 8L1. Les professionnels recommandent :

 Avant de débuter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



#### Remplacement : filtre à carburant – Audi A3 8L1. AUTODOC recommande :

 Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.



**VOIR PLUS DE TUTORIELS** 

CLUB.AUTO-DOC.FR 6-8





## AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUDI** 

FILTRE À CARBURANT: UNE VASTE SÉLECTION

CLUB.AUTO-DOC.FR 7-8





#### **ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR AUDI A3 8L1**

FILTRE À CARBURANT POUR AUDI: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE À CARBURANT POUR AUDI A3 8L1 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS

## **(i)** CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTO-DOC.FR 8-8