AUTODOC CLUB

Comment changer : essuie-glaces avant sur **Audi A4 B8** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
AUDI 80 B4 Berline (8C2) 1.9 TD, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 1.6 E, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.0, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.0 E 16V, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.3 E, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.0 E 16V quattro, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.0 E quattro, AUDI 80 B4 Berline (8C2) S2 quattro, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.3 E quattro, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.6 quattro, (+ 261)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Remplacement : essuie-glaces – Audi A4 B8. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez toujours les balais d'essuie-glace avant en paire. Ceci assurera un nettoyage efficace et uniforme du pare-brise.
- Ne confondez pas l'essuie-glace du conducteur avec celui-du du côté passager.
- La procédure de remplacement des balais d'essuie-glace est identique.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - Audi A4 B8.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Allumez le contact. Tirez le levier d'essuie-glaces pour les mettre en position basse.

2 Éteignez le contact. En mode de maintenance, les essuie-glaces sont en position haute.

3 Préparez les nouveaux essuie-glaces.

4 Tirez à fond sur le bras d'essuie-glace de la surface de la vitre jusqu'au maximum.

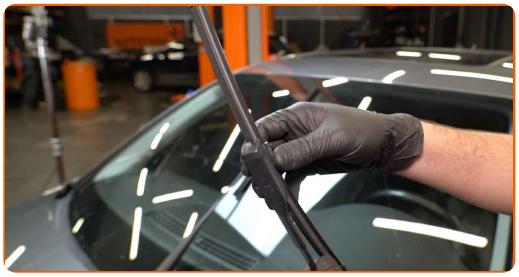

5 Appuyez sur la pince.

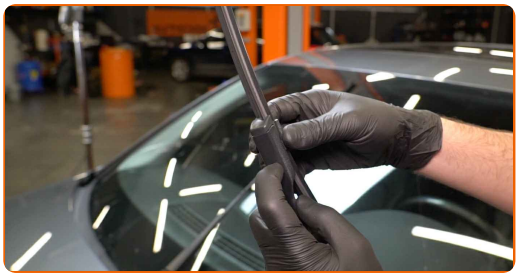

6 Retirez la lame de l'essuie-glace.

Remplacement : essuie-glaces – Audi A4 B8. Conseil :

- Lorsque vous remplacez la lame d'essuie-glaces, faites attention à ce que le bras de l'essuie-glaces ne heurte pas le pare-brises, à cause de la tension du ressort de l'essuie-glace.

7 Installez la nouvelle lame d'essuie-glaces et reposez avec précaution le bras d'essuie-glace sur le pare-brises.

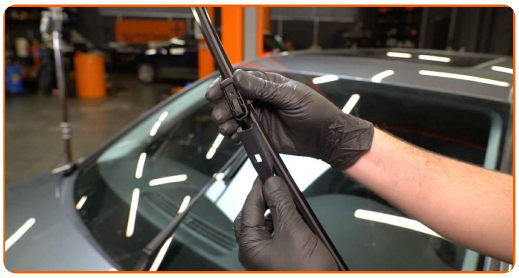

Remplacement : essuie-glaces – Audi A4 B8. Les professionnels recommandent :

- Ne touchez pas le balai d'essuie-glace au niveau du caoutchouc, afin d'éviter tout endommagement de l'enrobage graphite.
- Assurez-vous que la bande en caoutchouc de la lame adhère correctement à la vitre sur toute sa longueur.

8 Allumez le contact.

9 Replacez les essuie-glaces depuis la position de service.

10

Après installation, vérifiez la performance des essuie-glaces. Les balais ne doivent pas s'entrechoquer ni cogner contre le joint du pare-brise.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUDI

ESSUIE-GLACES : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR AUDI A4 B8

ESSUIE-GLACES POUR AUDI: ACHETEZ MAINTENANT

ESSUIE-GLACES POUR AUDI A4 B8 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.