



Comment changer :
bobines d'allumage sur
AUDI 80 B4 Berline
(8C2) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
AUDI 80 B4 Berline (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.0, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.3 E, AUDI 80 B4 Berline (8C2) 2.0 E quattro

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW Polo 3/5 portes (6N1) 1.0

REPLACEMENT : BOBINES D'ALLUMAGE – AUDI 80 B4 BERLINE (8C2). LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

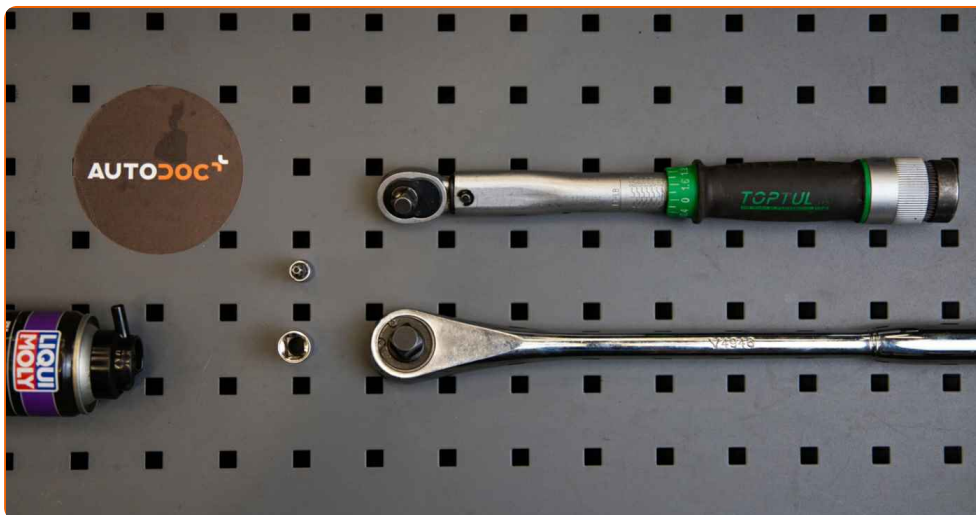

- Nettoyant pour contacts
- Clé dynamométrique
- Douille d'entraînement n°10
- Mèche Torx T30
- Clé à cliquet
- Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : bobines d'allumage – AUDI 80 B4 Berline (8C2). Conseil d'AUTODOC :

- La procédure de remplacement est identique pour les bobines d'allumage de chaque cylindre.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - AUDI 80 B4 Berline (8C2) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Dévissez le support de la bobine d'allumage. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé à cliquet.



4 Retirez la bobine d'allumage.



5 Débranchez le fil haute tension.



Remplacement : bobines d'allumage – AUDI 80 B4 Berline (8C2). AUTODOC recommande :

- Prenez soin de ne pas endommager les connecteurs des bougies d'allumage.

6 Détachez le raccord de la bobine d'allumage.



7 Retirez le joint de la grille d'auvent.



8 Soulevez et retirez la grille d'auvent.




9 Installez une nouvelle bobine d'allumage.



10 Serrez l'attache de la bobine d'allumage. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 7 Nm.




11 Appliquez du produit sur la bobine d'allumage. Le produit protégera les contacts électriques de la corrosion, de l'oxydation et réduira la résistance des contacts.

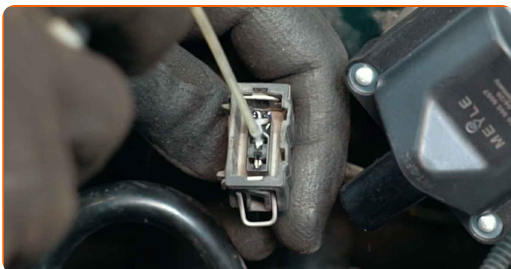

12 Branchez le raccord de la bobine d'allumage.



13 Branchez le fil haute tension.

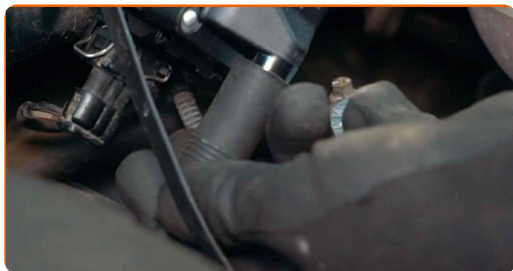

14 Installez la grille d'auvent et fixez-la.



15 Installez le joint de la grille d'auvent.



16 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



17 Éteignez le moteur.

18 Retirez la housse d'aile.

19

Fermez le capot.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

BOBINES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.