AUTODOC CLUB

Comment changer : filtre à carburant sur **Audi A6 4F2** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Berline (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A4 Berline (8EC, B7) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro

---

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – AUDI A6 4F2. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

- Nettoyant multi-usages en spray
- Mèche Torx T25
- Douille d'entraînement n°10
- Tournevis À Tête Plate
- Pinces à collier Clic-R
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – Audi A6 4F2. Conseil d'AUTODOC :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – AUDI A6 4F2. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Retirez le couvercle du moteur.

Remplacement : filtre à carburant – Audi A6 4F2. Conseil d'AUTODOC :

- Soulevez le cache moteur et maintenez-le des deux côtés à la fois.

4 Dévissez les fixations du réservoir de liquide de refroidissement. Utilisez la mèche Torx T25.

5 Retirez le réservoir de liquide de refroidissement.

6 Nettoyez le filtre à carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

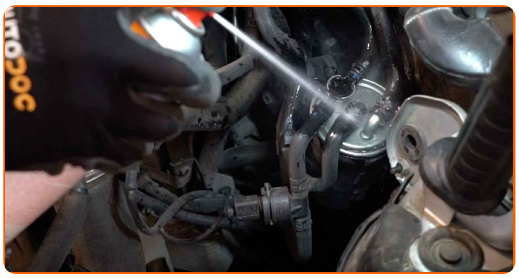

7 Relâchez le collier de fixation du tuyau du filtre à carburant. Utilisez des pinces de clic-R.

8 Débranchez le tuyau du filtre à carburant.

Remplacement : filtre à carburant – Audi A6 4F2. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boitier et des conduites du filtre.

9 Desserrez le support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10.

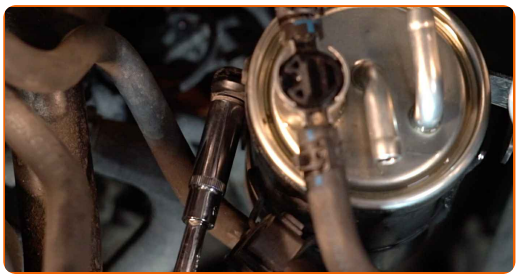

10 Débranchez le tuyau du filtre à carburant.

11 Retirez le filtre à essence. Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.

12 Retirez de joints toriques. Utilisez un tournevis plat.

13 Installez de nouveaux joints toriques. Utilisez un tournevis plat.

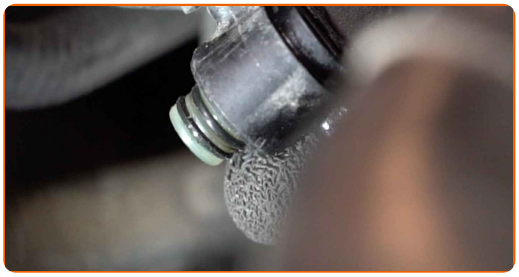

14 Installez un filtre à essence neuf.

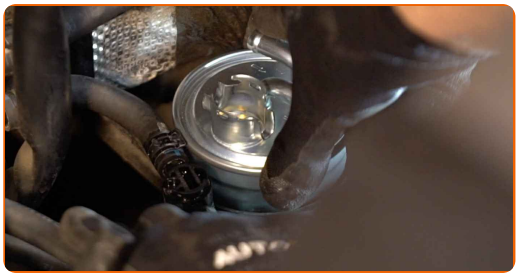

Remplacement : filtre à carburant – Audi A6 4F2. Les professionnels recommandent :

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boitier du filtre à carburant.
- Audi A6 4F2 - Il est important de n'utiliser que des pièces détachées de haute qualité.

15 Attachez le tuyau au filtre à carburant.

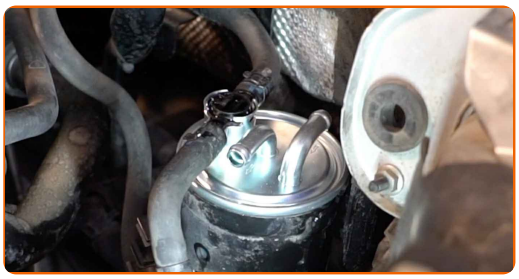

16 Attachez le tuyau au filtre à carburant.

17 Serrez les attaches du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10.

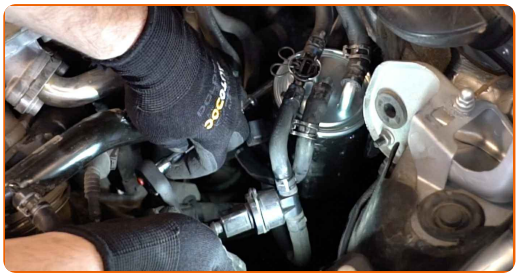

18 Serrez le collier de serrage du tuyau du filtre à carburant. Utilisez des pinces de clic-R.

19 Installez le réservoir de liquide de refroidissement.

20 Vissez les fixations du réservoir de liquide de refroidissement. Utilisez la mèche Torx T25.

21 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

22 Éteignez le moteur.

23 Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.

Remplacement : filtre à carburant – Audi A6 4F2. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Assurez-vous que le cache moteur est bien en place. Il ne faut pas qu'il soit déplacé de manière incompatible avec les attaches de guidage.
- Ne forcez pas durant l'installation. Vous pourriez autrement endommager les attaches.

24 Retirez la housse d'aile.

25 Fermez le capot.

Remplacement : filtre à carburant – Audi A6 4F2. AUTODOC recommande :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

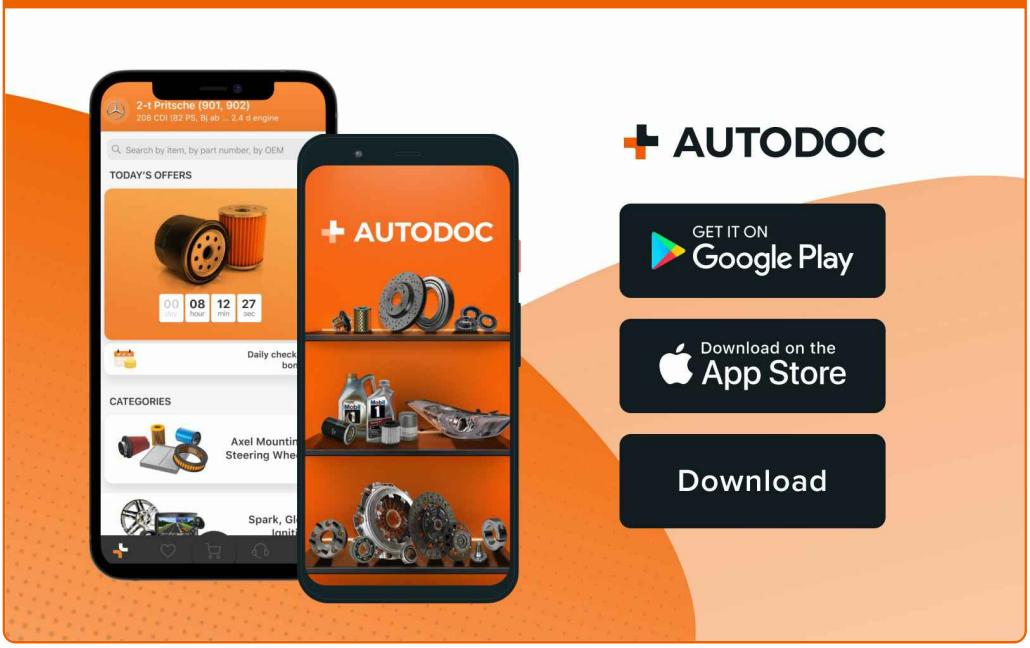

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUDI

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR AUDI A6 4F2

FILTRE À CARBURANT POUR AUDI: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE À CARBURANT POUR AUDI A6 4F2 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.