



Comment changer : filtre  
d'habitacle sur **Dodge**  
**Caliber SRT4** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
DODGE AVENGER 2.7, DODGE Journey MPV 2.7, DODGE CALIBER 1.8, DODGE CALIBER 2.4, DODGE CALIBER 2.0 CRD, DODGE AVENGER 2.0, DODGE AVENGER 2.0 CRD, DODGE AVENGER 2.7 Flex-Fuel, DODGE Journey MPV 2.0 CRD, DODGE CALIBER 2.4 Turbo, DODGE Journey MPV 2.7 FLEXFUEL, DODGE Journey MPV 2.4, DODGE Journey MPV 3.5, DODGE Journey MPV 3.5 AWD, DODGE Journey MPV 2.4 ECO+, (+ 6)

---

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

**Remplacement : filtre d'habitacle – Dodge Caliber SRT4. Conseil d'AUTODOC :**

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Dodge Caliber SRT4 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

**EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:**


1

Ouvrir la boîte à gants.




2

Détachez le limiteur d'ouverture de la boîte à gants.

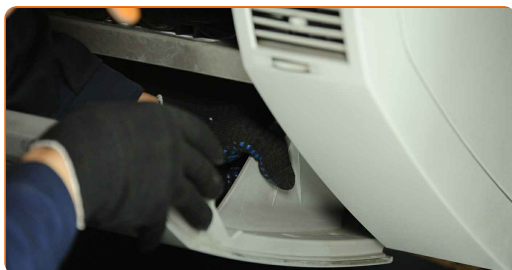

**3** Retirez la boîte à gants.

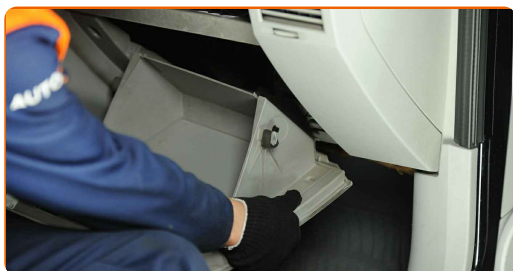

Remplacement : filtre d'habitacle – Dodge Caliber SRT4. AUTODOC recommande :

- Faites en sorte de ne pas endommager les fixations de la boîte à gants.

**4** Déverrouillez les clips du couvercle du filtre d'habitacle.



**5** Retirez le couvercle du filtre d'habitacle.



**6** Retirez le filtre habitacle.




### Remplacement : filtre d'habitacle – Dodge Caliber SRT4. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

7

Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.

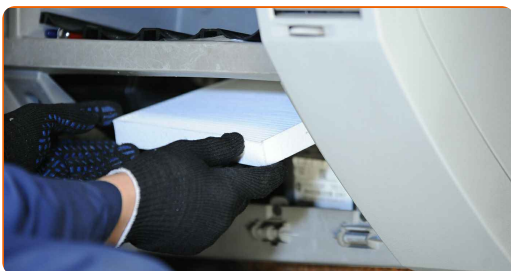

### Remplacement : filtre d'habitacle – Dodge Caliber SRT4. Conseil :

- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - Dodge Caliber SRT4.

8


Installez le couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



**9** Installer la boîte à gants.



**10** Attachez le limiteur d'ouverture de la boîte à gants.

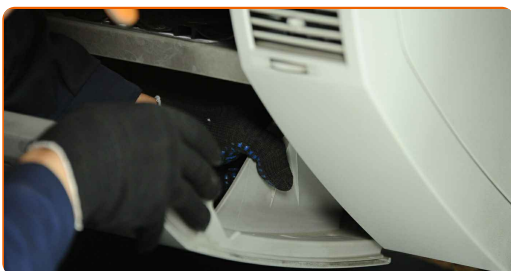

**11** Fermez la boîte à gants.



**12** Allumez le contact.



**13** Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

14

Éteignez le contact.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

## **AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES**

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR DODGE**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**



**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR DODGE  
CALIBER SRT4**

**FILTRE D'HABITACLE POUR DODGE: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**FILTRE D'HABITACLE POUR DODGE CALIBER SRT4 : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.