



Comment changer : filtre  
d'habitacle sur **Honda**  
**Civic 8** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### **i Important !**

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
HONDA CR-V III (RE) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7), HONDA CR-V IV (RM\_) 2.0, HONDA CR-V IV (RM\_) 2.4 AWD, HONDA CR-V III (RE) 2.4 4WD (RE4), HONDA Accord VII Berline (CL, CN) 2.4 i 16V, HONDA CIVIC VIII A trois volumes (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1), HONDA CIVIC IX (FK) 1.8 i-VTEC (FK2), HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC (FK3), HONDA Accord VII Berline (CL, CN) 2.0, HONDA Accord VII Berline (CL, CN) 2.4, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.0, HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.4, HONDA Accord VII Berline (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1), HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2), (+ 39)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Remplacement : filtre d'habitacle – Honda Civic 8. AUTODOC recommande :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

**REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – HONDA CIVIC 8. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :**


1

Ouvrez la portière de la voiture.



2

Retirez le couvercle sous la boîte à gants.

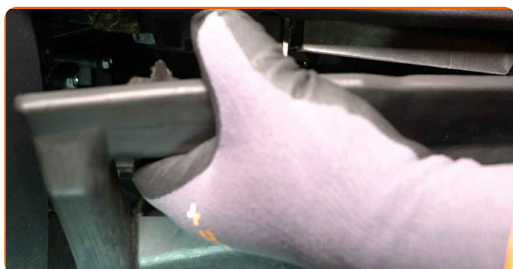

3

Retirez le couvercle du boîtier du filtre d'habitacle.



4

Retirez le filtre d'habitacle.




**AUTODOC recommande:**

- N'essayez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - la qualité de la filtration de l'air de la cabine s'en trouvera réduite.

5


Installez le nouveau filtre à pollen.

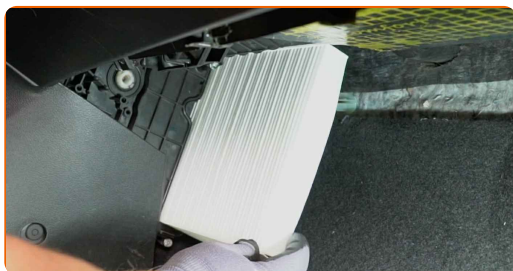


Remplacement : filtre d'habitacle – Honda Civic 8. Les professionnels recommandent :

- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

**6** Installez le couvercle du boîtier du filtre d'habitacle.

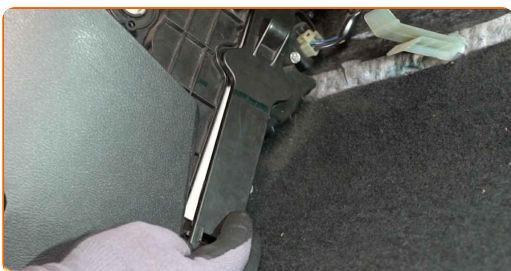

**7** Installez et fixez le couvercle sous la boîte à gants.

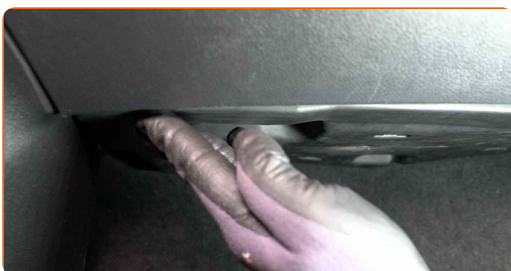


**8** Fermez la portière de la voiture.



9

Allumez le contact.

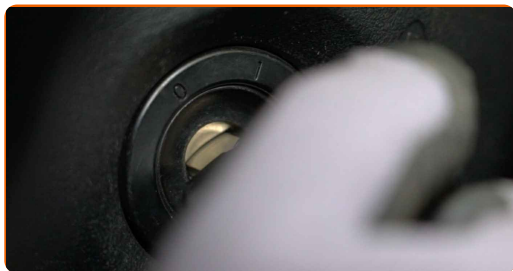

10

Activez la climatisation.




Remplacement : filtre d'habitacle – Honda Civic 8. Conseil des experts d'AUTODOC :

- C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

11

Éteignez le contact.

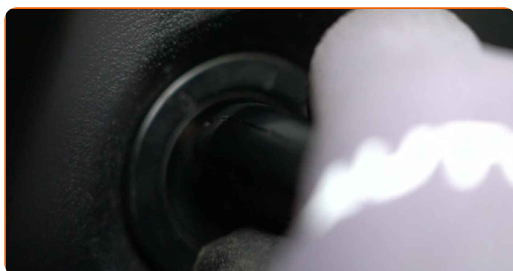

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR HONDA**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR HONDA CIVIC  
8**

**FILTRE D'HABITACLE POUR HONDA: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**FILTRE D'HABITACLE POUR HONDA CIVIC 8 : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.