



Comment changer : filtre  
à carburant sur **Opel**  
**Corsa S93** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO




### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Omega B Berline (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Berline (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Berline (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Berline (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Tigra Coupe (S93) 1.4 16V (F07), (+ 47)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – OPEL  
CORSA S93. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR  
BESOIN :

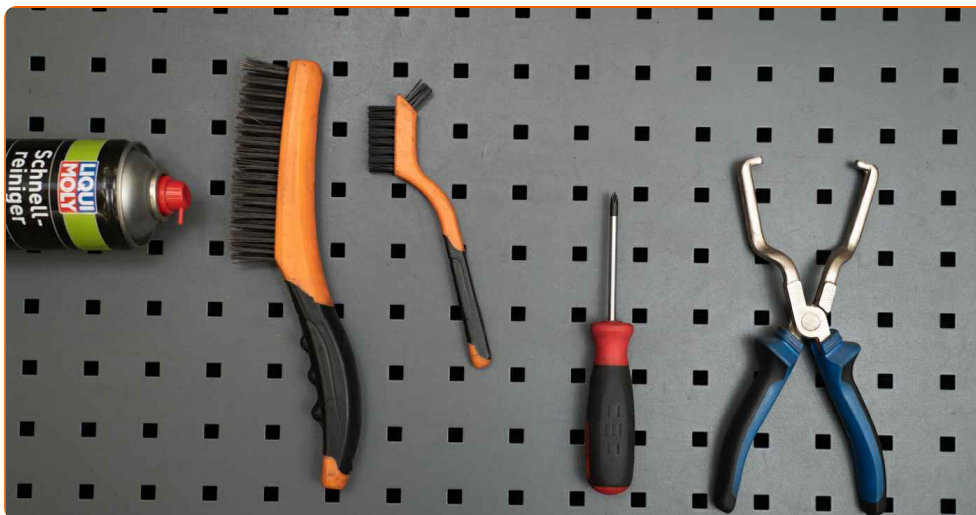

- Brosse métallique
- Brosse de nettoyage en nylon
- Nettoyant multi-usages en spray
- Pincés pour la conduite de carburant
- Tournevis Phillips
- Conteneur pour liquides

**ACHETER DES OUTILS**

Remplacement : filtre à carburant – Opel Corsa S93. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Opel Corsa S93 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1

Ouvrez la trappe à carburant.



2

Dévissez le bouchon du réservoir.

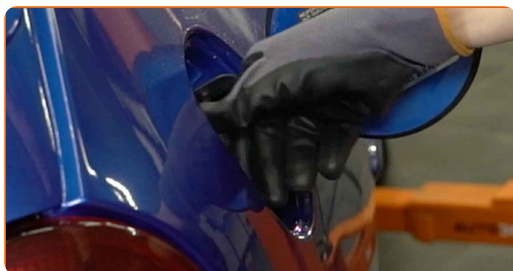

3

Soulevez la voiture.



Remplacement : filtre à carburant – Opel Corsa S93. Les professionnels recommandent :

- Si vous utilisez un cric, assurez-vous qu'il repose sur une surface plane sans irrégularités.
- Assurez-vous aussi de fixer la voiture avec des chandelles.

4

Préparez un bac pour récupérer le liquide.



5

Nettoyez les fixations des conduites d'approvisionnement en carburant. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



6

Nettoyez le support de montage du filtre à carburant. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



7

Dévissez le support du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.




8

Retirez le filtre à essence.



9

Débranchez les lignes d'arrivée de carburant du filtre à essence. Servez-vous des pinces pour la conduite de carburant.

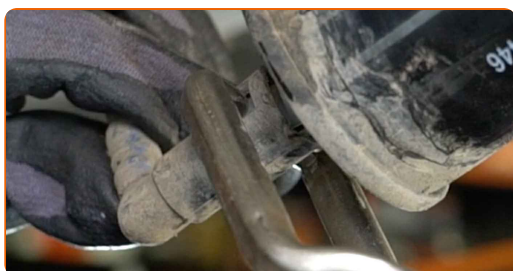

Remplacement : filtre à carburant – Opel Corsa S93. AUTODOC recommande :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

10

Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.

11

Connectez les lignes d'alimentation en carburant au filtre à carburant.



12

Installez un filtre à essence neuf.




### Remplacement : filtre à carburant – Opel Corsa S93. Conseil :

- Souvenez-vous qu'il est important de ne pas intervertir l'entrée et la sortie du filtre. Les flèches sur le filtre indiquent la direction de du flux de carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

13

Vissez le support de montage du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

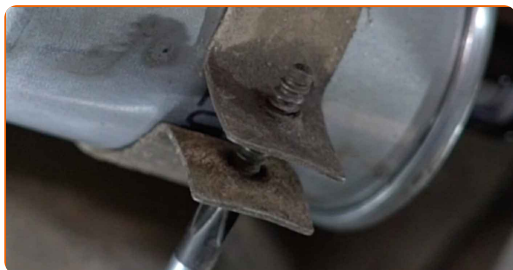

**14**


Nettoyez le filtre à carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

**15**


Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.

**16**


Abaissez la voiture.

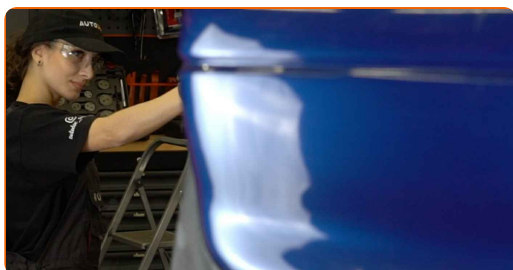**17**

Serrez le bouchon du réservoir.

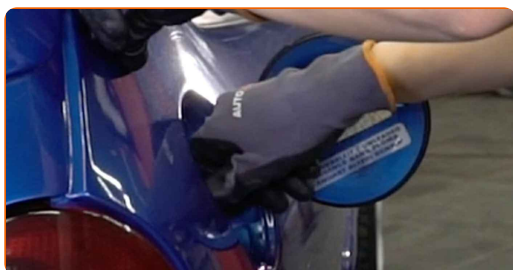**18**

Fermez la trappe à carburant.

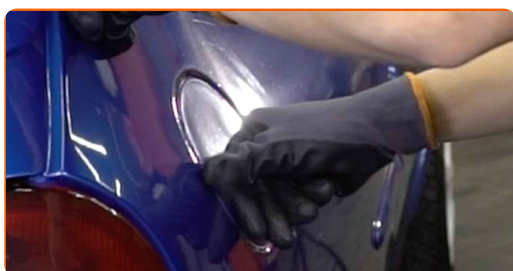



## AUTODOC recommande:

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

19

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

20

Éteignez le moteur.

## Remplacement : filtre à carburant – Opel Corsa S93. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

**BIEN JOUÉ !** [VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR OPEL**

**FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR OPEL CORSA  
S93**

**FILTRE À CARBURANT POUR OPEL: ACHETEZ MAINTENANT**

**FILTRE À CARBURANT POUR OPEL CORSA S93 : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.