



Comment changer :
silent bloc de barre
stabilisatrice avant sur
Opel Corsa S93 - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL COMBO (71_) 1.2, OPEL COMBO (71_) 1.4, OPEL COMBO (71_) 1.7 D, OPEL Tigra Coupe (S93) 1.4 16V (F07), OPEL Tigra Coupe (S93) 1.6 16V (F07), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), (+ 7)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : SILENT BLOC DE BARRE
STABILISATRICE – OPEL CORSA S93. OUTILS DONT
VOUS AVEZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Douille d'entraînement n°13
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Cric hydraulique télescopique pour transmission

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : silent bloc de barre stabilisatrice – Opel Corsa S93.
AUTODOC recommande :

- Les deux silentblocs de barre stabilisatrice doivent être remplacés en même temps.
- La procédure de remplacement est identique pour les silentblocs de barre stabilisatrice droit et gauche.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : SILENT BLOC DE BARRE STABILISATRICE – OPEL CORSA S93. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :


1

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.



2


Nettoyez les fixations des brides des silentblocs de barre stabilisatrice. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous de l'aérosol WD-40.

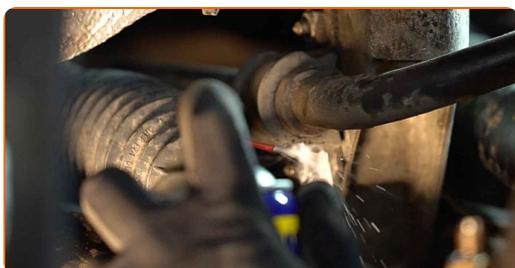

- 3** Dévissez les fixations des brides de silentblocs de barre stabilisatrice. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.



- 4** Retirez les brides silentblocs de barre stabilisatrice.

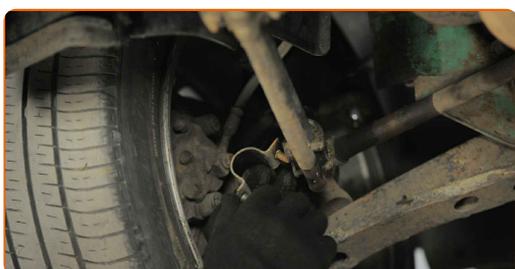

- 6** Retirez les silentblocs de barre stabilisatrice.



- 7** Nettoyez les emplacements de montage des silentblocs de barre stabilisatrice. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

- 8** Installez les nouvelles silentblocs de barre stabilisatrice.



9 Installez les supports des douilles de stabilisateur.



10 Vissez les fixations des brides de silentblocs de barre stabilisatrice. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 20 Nm.



11 Appliquez du produit sur les brides de silentblocs de barre stabilisatrice. Utilisez de la graisse au cuivre.

12 Abaissez la voiture.



BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR OPEL

SILENT BLOC DE BARRE STABILISATRICE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR OPEL CORSA
S93**

**SILENT BLOC DE BARRE STABILISATRICE POUR OPEL:
ACHETEZ MAINTENANT**

**SILENT BLOC DE BARRE STABILISATRICE POUR OPEL
CORSA S93 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.