AUTODOC CLUB

Comment changer : filtre à carburant sur **Opel Corsa D** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
OPEL Corsa D 3/5 portes (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D 3/5 portes (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa E 3/5 portes (X15) 1.3 CDTI (08, 68)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – OPEL CORSA D. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

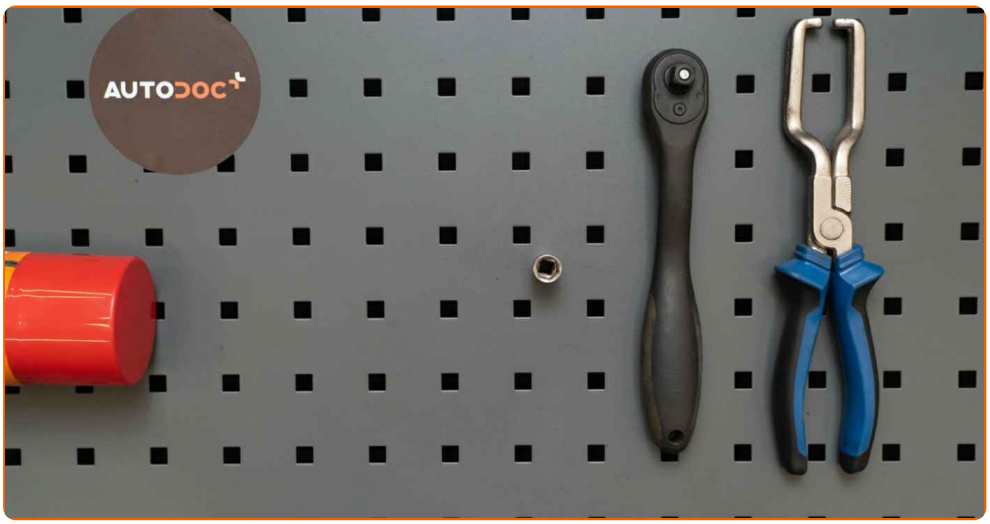

- Nettoyant multi-usages en spray
- Douille d'entraînement n°10
- Clé à cliquet
- Pinces pour la conduite de carburant
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – Opel Corsa D. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Opel Corsa D - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

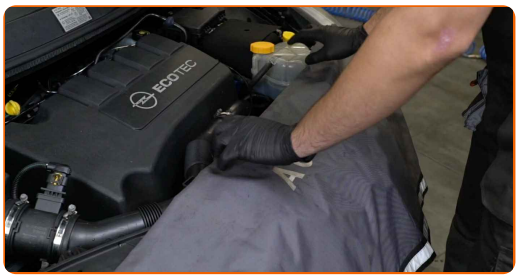

3 Dévissez le support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

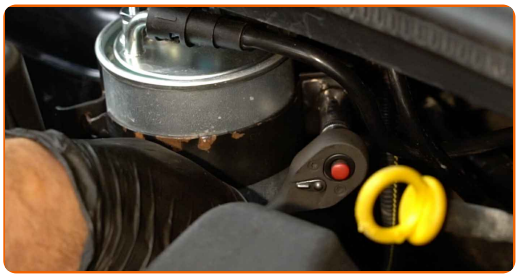

4 Retirez l'écrou de fixation.

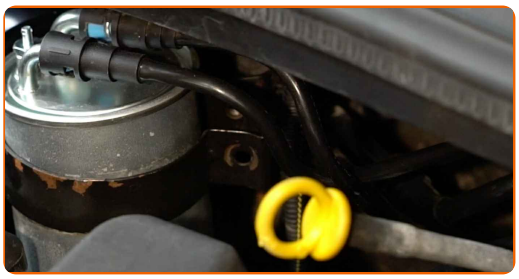

5 Retirez le filtre à essence.

6 Nettoyez les fixations des conduites d'approvisionnement en carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

7 Débranchez les lignes d'arrivée de carburant du filtre à essence. Servez-vous des pinces pour la conduite de carburant.

Remplacement : filtre à carburant – Opel Corsa D. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boitier et des conduites du filtre.

8 Détachez le connecteur de capteur de pression du carburant.

9 Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.

10 Retirez le capteur de pression du carburant.

Remplacement : filtre à carburant – Opel Corsa D. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boitier et des conduites du filtre.

11 Installez le capteur de pression du carburant.

12 Attachez le connecteur du capteur de pression du carburant.

13 Connectez les lignes d'alimentation en carburant au filtre à carburant.

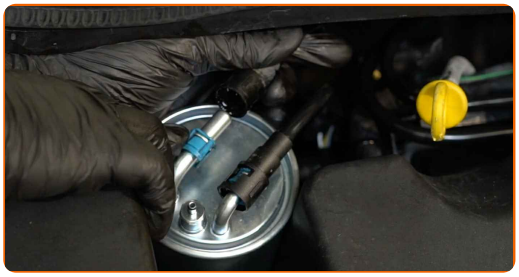

14 Installez un filtre à essence neuf.

15 Installez l'écrou de fixation.

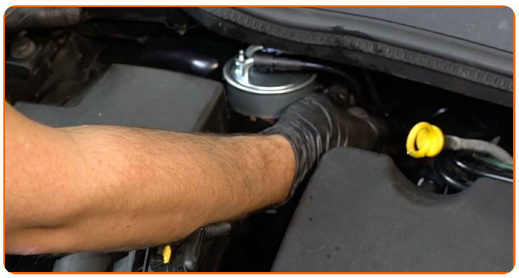

16 Vissez le support de montage du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

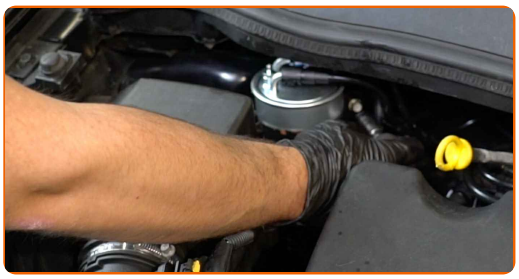

17 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

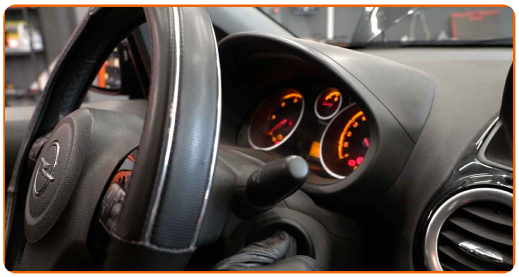

18 Éteignez le moteur.

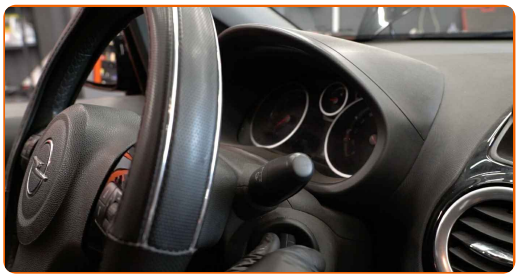

19 Retirez la housse d'aile.

20 Fermez le capot.

Remplacement : filtre à carburant – Opel Corsa D. AUTODOC recommande :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

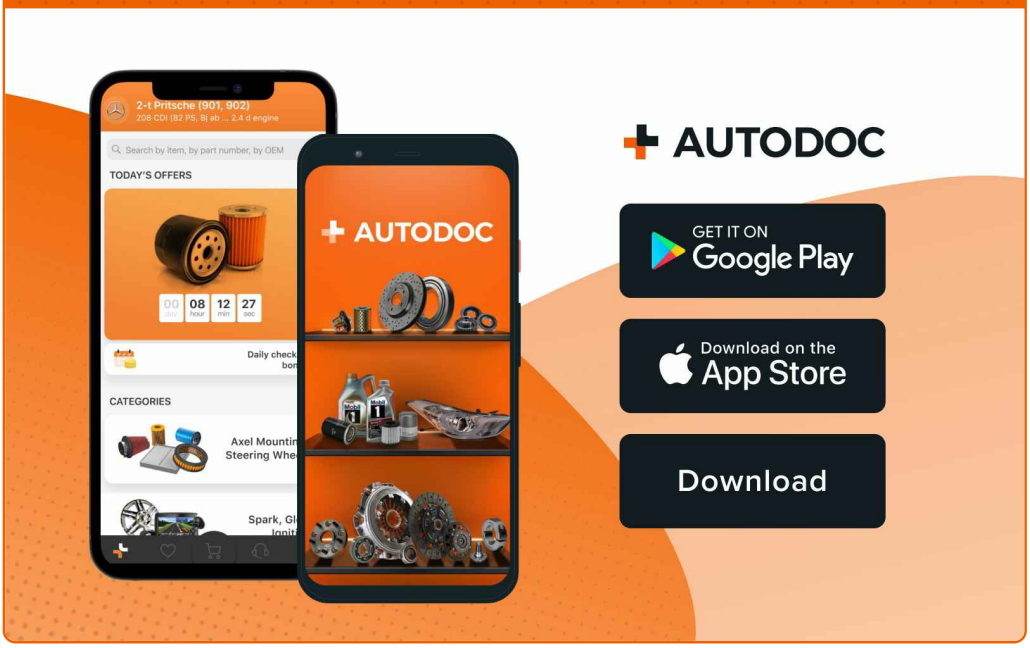

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR OPEL

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR OPEL CORSA D

FILTRE À CARBURANT POUR OPEL: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE À CARBURANT POUR OPEL CORSA D : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.