



Comment changer :  
moteur d'essuie-glace  
avant sur **Mercedes**  
**W124** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 260 E 2.6 4-matic (124.226), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 E 3.0 4-matic (124.230), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 E 3.0 4-matic, MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 250 2.5 Turbo diesel (124.128), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), (+ 72)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

**REPLACEMENT : MOTEUR D'ESSUIE-GLACE –  
MERCEDES W124. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ  
AVOIR BESOIN :**



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant multi-usages en spray
- Graisse diélectrique
- Clé dynamométrique
- Douille d'entraînement n°10
- Douille d'entraînement n°13
- Clé à cliquet
- Règle
- Tournevis phillips
- Serviette microfibrés
- Couverture des ailes


**ACHETER DES OUTILS**

Remplacement : moteur d'essuie-glace – Mercedes W124. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : MOTEUR D'ESSUIE-GLACE – MERCEDES W124. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

**1** Ouvrez le capot.

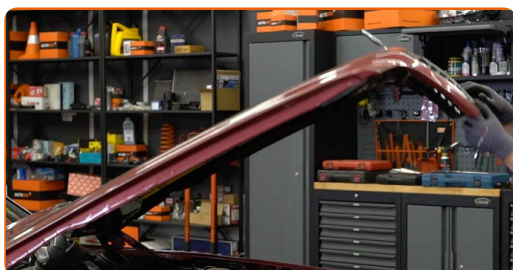

**2** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

**3** Retirez le joint du tablier de l'essuie-glace.



**4** Retirez l'élément central qui maintient le joint du plateau d'essuie-glace.



**5** Retirez la moulure en caoutchouc du pare-brise.



**6** Dévissez les fixations de l'évacuation. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



**7** Démontez les drains latéraux.




**8** Retirez la partie centrale de l'évacuation.



**9** Recouvrez le filtre d'habitacle d'un chiffon en microfibre pour empêcher la saleté et les corps étrangers d'y pénétrer.




- 10** Nettoyez les fixations du mécanisme des essuie-glaces. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

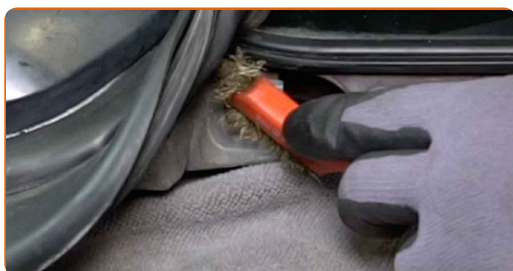


- 11** Dévissez les fixations du mécanisme des essuie-glaces. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



- 12** Débranchez le connecteur du moteur d'essuie-glace.

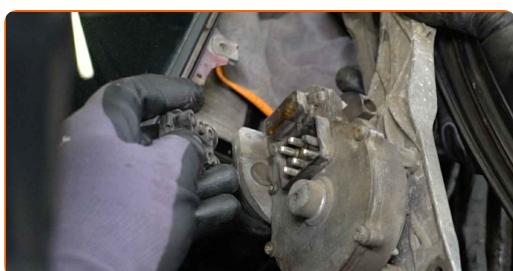

- 13** Démontez le mécanisme des essuie-glaces.

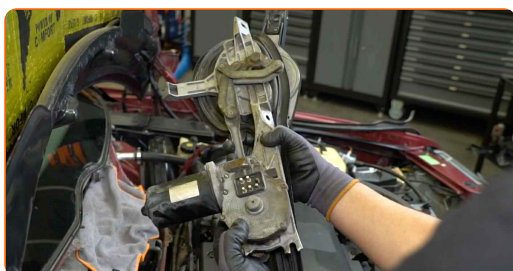




14

Tracez une marque indiquant l'angle d'installation de la tringlerie d'essuie-glace. Utilisez une règle.




15

Nettoyez les fixations du moteur d'essuie-glace. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

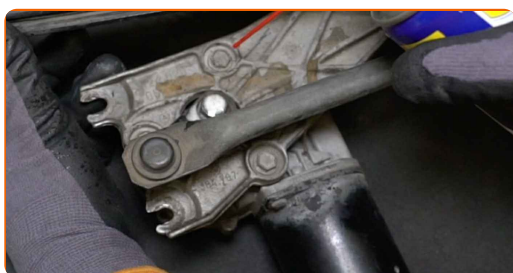

16

Dévissez la fixation qui relie la tringlerie à l'arbre du moteur d'essuie-glace. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

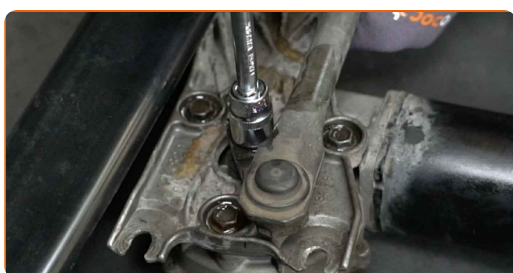


17


Dévissez les fixations du moteur d'essuie-glace. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.




**18** Retirez les écrous de fixations.

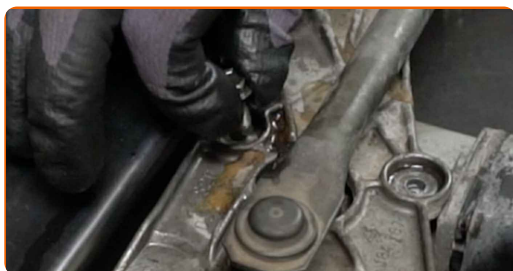


**19** Détachez la tringlerie d'essuie-glace de l'arbre du moteur.

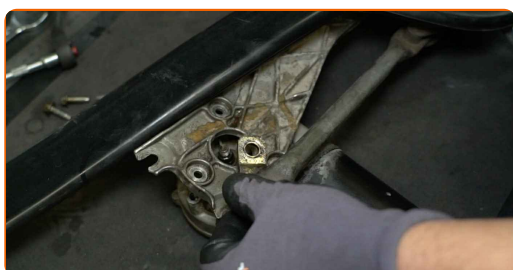


**20** Démontez le moteur d'essuie-glace.

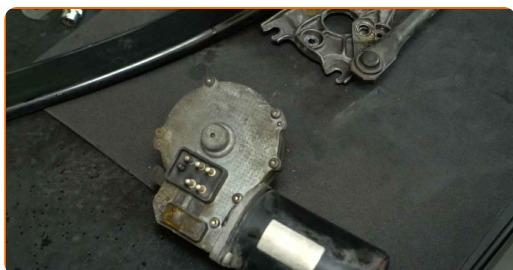

**21** Nettoyez le siège de montage du moteur d'essuie-glace. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

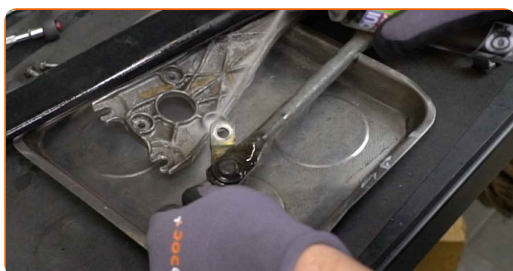

**22** Installez un nouveau moteur d'essuie-glace.

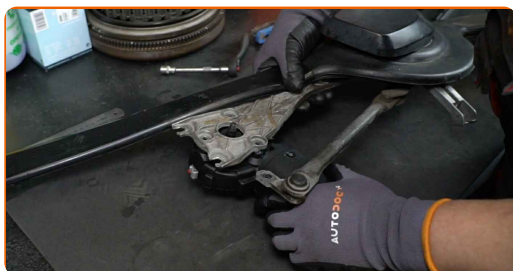




23

Installez les boulons de fixation.



24

Vissez les fixations du moteur d'essuie-glace. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 13 Nm.

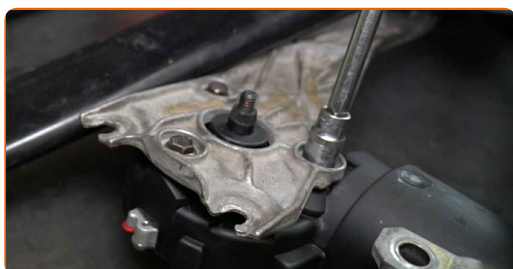

25

Installez la tringlerie d'essuie-glace sur l'arbre du moteur. Utilisez une règle.



Remplacement : moteur d'essuie-glace – Mercedes W124. Les professionnels recommandent :

- Alignez la tringlerie d'essuie-glace sur la marque faite précédemment pour l'installer correctement en relation avec l'arbre du moteur d'essuie-glace.

- 26** Serrez l'attache qui relie la tringlerie à l'arbre du moteur d'essuie-glace. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 21 Nm.



- 27** Nettoyez le connecteur du moteur d'essuie-glace. Utilisez de la graisse diélectrique.



- 28** Nettoyez le siège de montage du mécanisme d'essuie-glace. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



- 29** Installez le mécanisme d'essuie-glace.



**30** Fixez le connecteur au moteur d'essuie-glace.



**31** Serrez les fixations du mécanisme d'essuie-glace. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 13 Nm.



**32** Retirez le tissu en microfibre du filtre d'habitacle.



**33** Installez la partie centrale de l'évacuation.



**34** Installez les drains latéraux.



**35** Vissez les fixations de l'évacuation. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



**36** Installez la moulure en caoutchouc du pare-brise.



**37** Installez l'élément central qui maintient le joint du plateau d'essuie-glace.



**38** Installez le joint du tablier de l'essuie-glace.



**39** Retirez la housse d'aile.

40

Fermez le capot.



41

Allumez le contact. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



42

Éteignez le contact.

**BIEN JOUÉ !** [VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)



## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES**

**MOTEUR D'ESSUIE-GLACE : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES  
W124**

**MOTEUR D'ESSUIE-GLACE POUR MERCEDES: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**MOTEUR D'ESSUIE-GLACE POUR MERCEDES W124 : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.