




Comment changer :  
rétroviseur extérieur sur  
**Mercedes W124** - Guide  
de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO

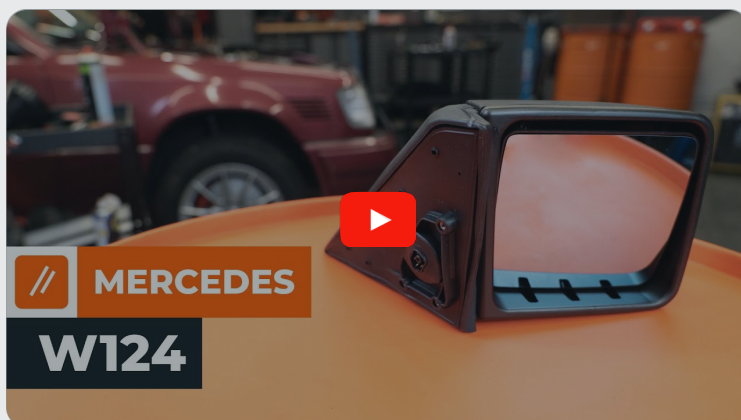

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 230 E 2.3 (124.023), (+ 68)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : RÉTROVISEUR EXTERIEUR –  
MERCEDES W124. LISTE DES OUTILS DONT VOUS  
AUREZ BESOIN :



- Graisse diélectrique
- Outil d'ajustement en plastique
- Tournevis phillips


**ACHETER DES OUTILS**

Remplacement : rétroviseur extérieur – Mercedes W124. Les professionnels recommandent :


- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : RÉTROVISEUR EXTERIEUR – MERCEDES W124. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :


**1** Ouvrez la portière de la voiture.

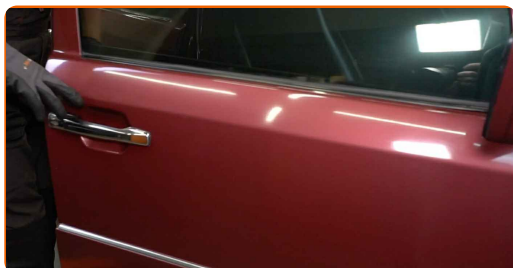

**2** Baissez la vitre de la fenêtre.

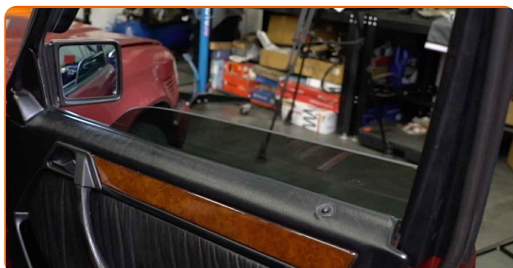


**3** Retirez le cache qui recouvre les fixations du rétroviseur extérieur. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.

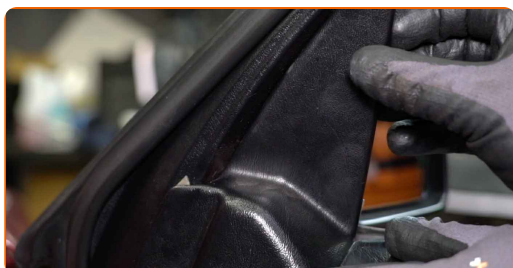


4

Dévissez la fixation du connecteur du rétroviseur latéral. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

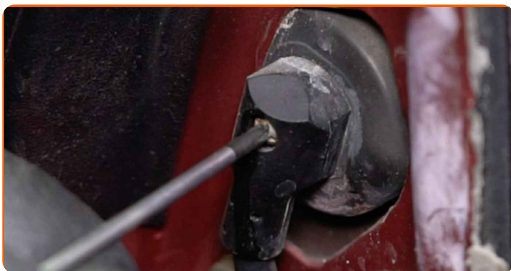


5

Retirez l'écrou de fixation.

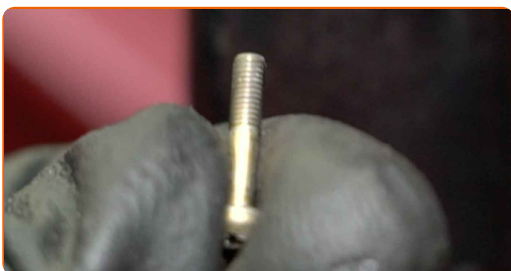


6

Détachez le connecteur du rétroviseur latéral.

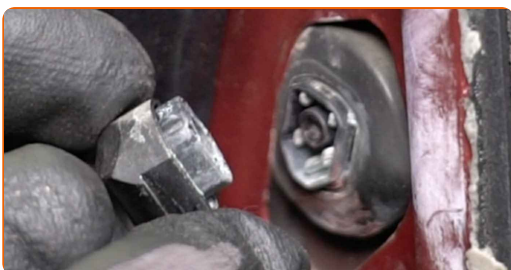


7

Dévissez les fixations du rétroviseur latéral. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

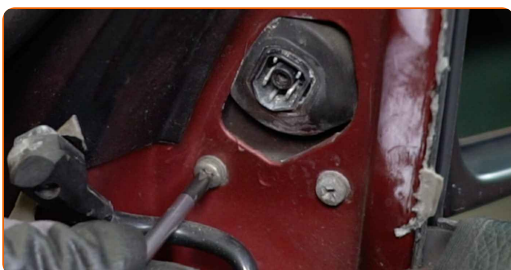

8


Retirez les écrous de fixations.

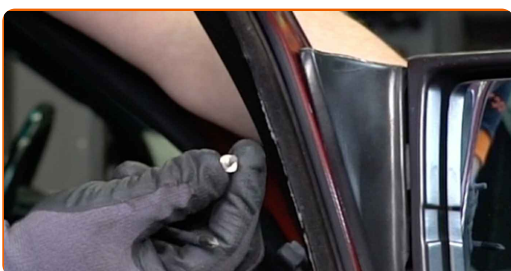

**9** Retirez le rétroviseur.




**10** Installez le nouveau rétroviseur.

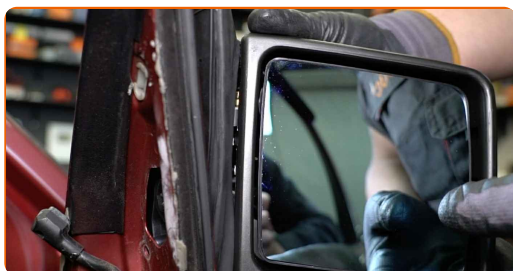


**11** Installez les boulons de fixation.


**12** Vissez les fixations du rétroviseur latéral. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

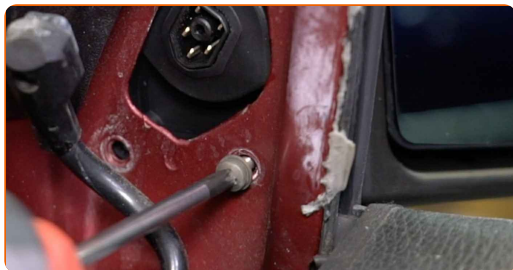


**13** Appliquez du produit sur le connecteur du rétroviseur latéral. Utilisez de la graisse diélectrique.

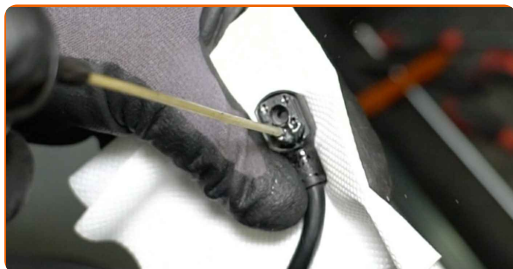


**14** Reconnectez le connecteur du rétroviseur latéral.

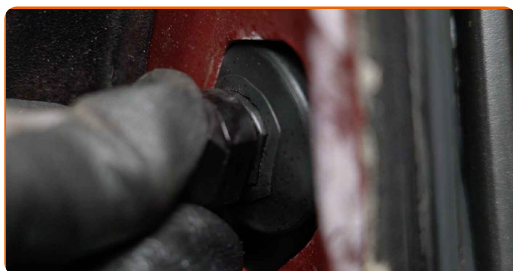


**15** Installez l'écrou de fixation.

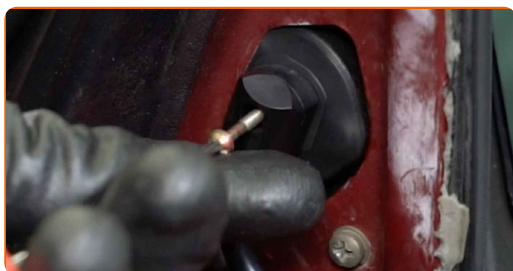


**16** Vissez la fixation du connecteur du rétroviseur latéral. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

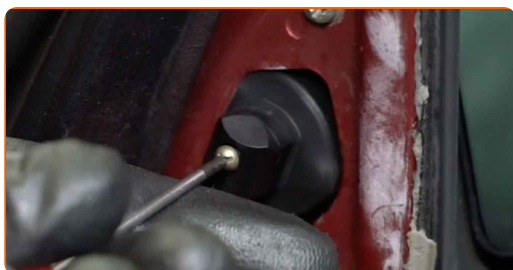

**17** Installez le cache de rétroviseur latéral.

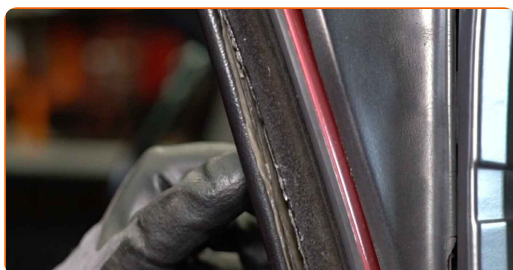

**18** Réglez le verre du miroir.

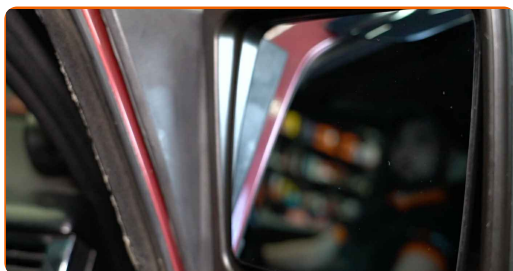

**19** Soulevez complètement la vitre.

**20** Fermez la portière de la voiture.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**



# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES**

**RÉTROVISEUR EXTERIEUR : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES  
W124**

**RÉTROVISEUR EXTERIEUR POUR MERCEDES: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**RÉTROVISEUR EXTERIEUR POUR MERCEDES W124 : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.