



Comment changer : le
filtre à air pour habitacle
sur **Mercedes W210** -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W202) C 230 Kompressor (202.024), (+ 98)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : LE FILTRE À AIR POUR HABITACLE –
MERCEDES W210. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

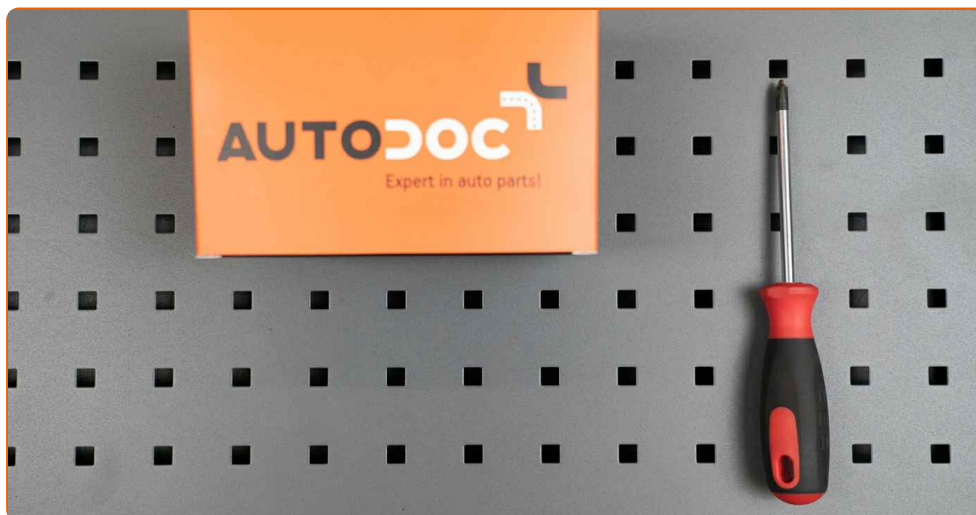

- Tournevis phillips

[ACHETER DES OUTILS](#)

Remplacement : le filtre à air pour habitacle – Mercedes W210. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévue de la révision.
- Remplacez l'ensemble des filtres à air recyclé pour l'habitacle.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : LE FILTRE À AIR POUR HABITACLE – MERCEDES W210. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :


1

Réglez le siège passager le plus possible vers l'arrière.



2


Étendez un tissu sous le couvercle de filtre d'habitacle pour empêcher que les garnitures intérieures ne se salissent.

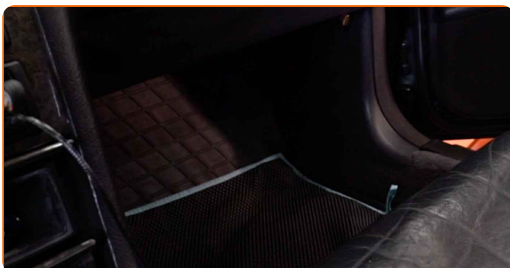

3 Dévissez les attaches du panneau de garnissage latéral du côté passager. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



4 Forcez puis détachez délicatement les attaches du panneau de garniture latéral du côté passager.

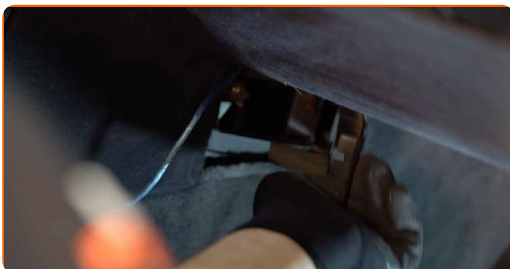


5 Retirez les fixations des filtres à air recyclé pour l'habitacle.



6 Retirez les filtres à air recyclé pour l'habitacle du boîtier du climatiseur.

7 Installez les filtres à air recyclé pour l'habitacle sur leurs emplacements de montage.

8 Serrez les fixations des filtres à air recyclé pour l'habitacle.

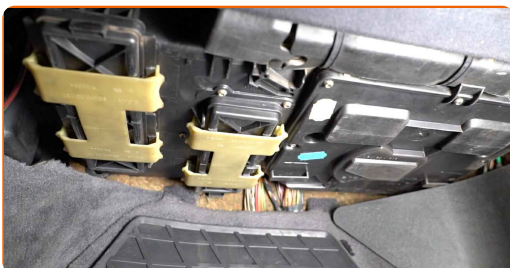

9

Installez le panneau de garniture latéral. En vous servant des guidages, installez la pièce et attachez-la.



10

Vissez les attaches du panneau de garniture latéral. Servez-vous d'un tournevis Phillips.




AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour ne pas endommager les fixations de la voiture lors de l'installation, ne forcez pas trop. Mercedes W210

11

Enlevez le tissu.

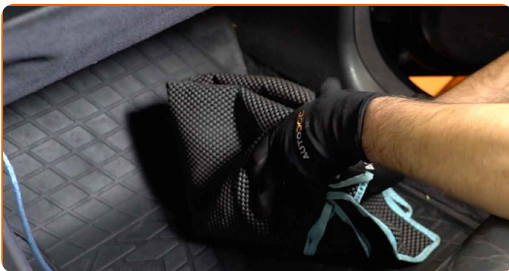

12 Reréglez le siège passager dans sa position initiale.



13 Allumez le contact.



14 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



15 Éteignez le contact.



BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES
W210**

**FILTRE D'HABITACLE POUR MERCEDES: ACHETEZ
MAINTENANT**

**FILTRE D'HABITACLE POUR MERCEDES W210 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.