AUTODOC CLUB

Comment changer : filtre d'habitacle sur **FIAT 500 C Cabriolet (312)** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

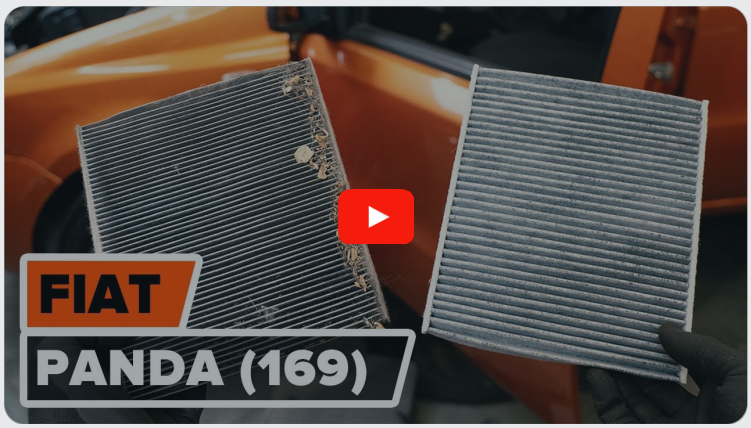

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
FIAT 500 C Cabriolet (312) 0.9, FIAT 500 C Cabriolet (312) 1.2, FIAT 500 C Cabriolet (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabriolet (312) 1.4

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : FIAT PANDA (169) 1.2

REMPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – FIAT 500 C CABRIOLET (312). OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

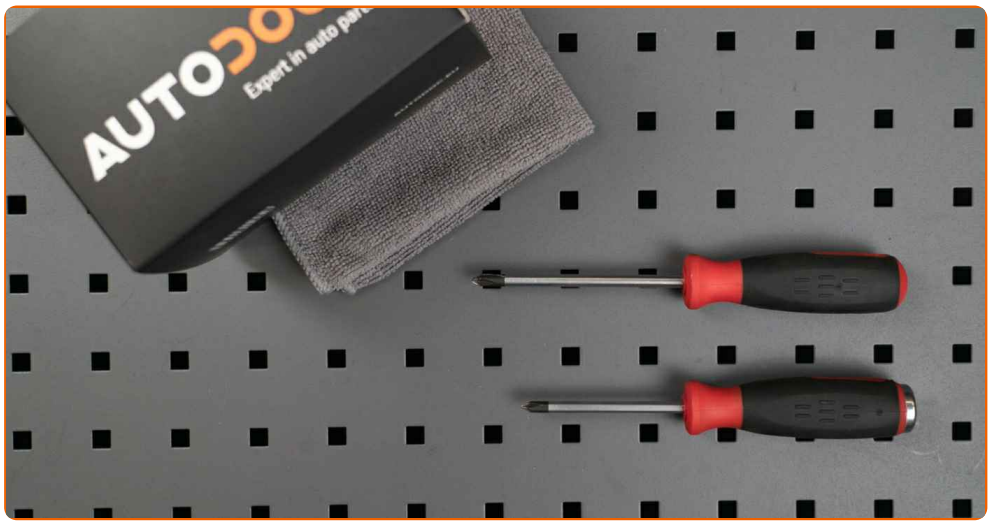

- Clé à cliquet
- Tournevis phillips

Acheter des outils

Remplacement : filtre d'habitacle – FIAT 500 C Cabriolet (312). AUTODOC recommande :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabriquant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filrte avant la date prévu de la révision.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - FIAT 500 C Cabriolet (312) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Réglez le siège passager le plus possible vers l'arrière.

2 Dévissez la fixation du repose-pied. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez une clé à cliquet.

3 Retirez le repose-pied.

4 Retirez le couvercle de protection latéral en plastique.

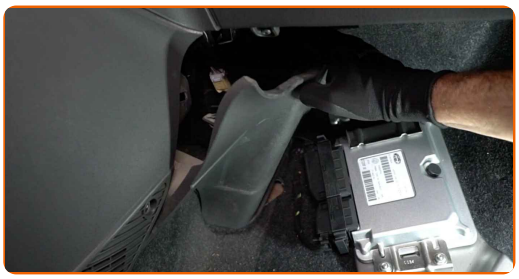

5 Dévissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez une clé à cliquet.

6 Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – FIAT 500 C Cabriolet (312). Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

7 Retirez le filtre habitacle.

Remplacement : filtre d'habitacle – FIAT 500 C Cabriolet (312). Conseil :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

8 Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – FIAT 500 C Cabriolet (312). Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Suivez la direction de la flêche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

9 Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

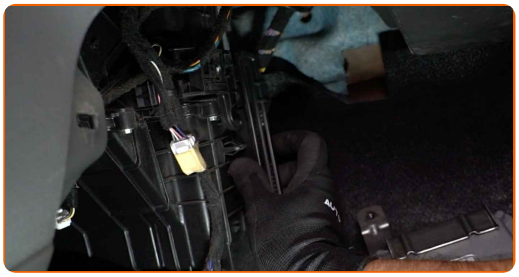

10 Vissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez une clé à cliquet.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – FIAT 500 C Cabriolet (312). Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager les fixations.

11 Installez le panneau latéral en plastique.

12 Réinstallez le repose-pied.

13 Vissez la fixation du repose-pied. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez une clé à cliquet.

14 Reréglez le siège passager dans sa position initiale.

15 Allumez le contact.

16 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

17 Éteignez le contact.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.