



Comment changer : filtre
à air sur **Fiat Punto 199** -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 FIAT Panda II 5 portes (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Punto Evo 3/5 portes (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / Break (225) 1.3 D Multijet, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto 3/5 portes (199) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Van (199) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Camion à Plateau/Châssis (263) 1.3 D Multijet, FIAT Panda Van (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda III 3/5 portes (312, 319) 1.3 D Multijet, FIAT Strada Pick-up (278) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III 3/5 portes (199) 1.3 D Multijet, FIAT Panda Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT Panda II 5 portes (169) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabriolet (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 3 portes (312) 1.3 D Multijet, (+ 9)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – FIAT PUNTO 199.
OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Douille d'entraînement n°7
- Clé à cliquet
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à air – Fiat Punto 199. Conseil d’AUTODOC :


- Suivez les conditions, recommandations et critères d’opération recommandés par le fabricant.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - Fiat Punto 199.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot.



2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

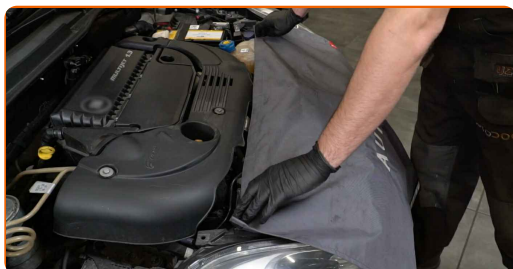


3 Desserrez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.



4

Retirez le couvercle du filtre.

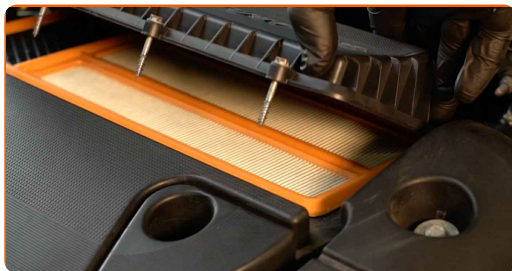


5

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.



6


Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

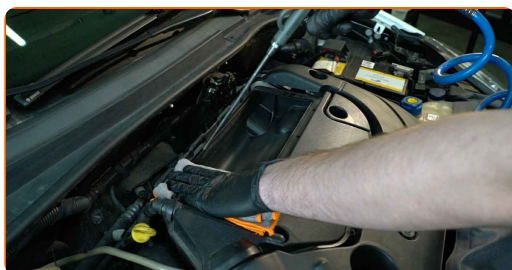

Remplacement : filtre à air – Fiat Punto 199. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.


- 7 Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

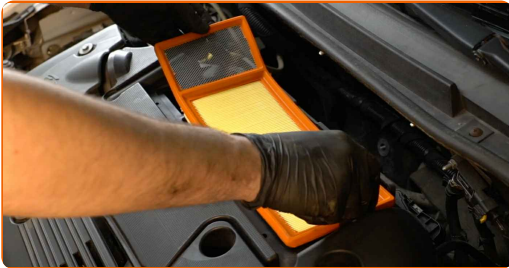


AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre à air – Fiat Punto 199. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Ne prenez que des filtres de qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.

- 8 Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.

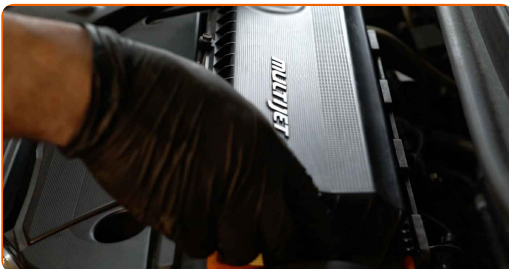

- 9 Vissez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.

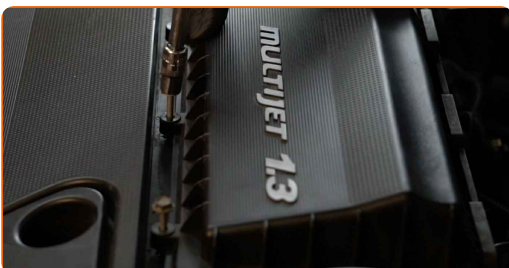

10

Retirez la housse d'aile.



11

Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ !** [VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FIAT

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FIAT PUNTO
199**

FILTRE À AIR POUR FIAT: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À AIR POUR FIAT PUNTO 199 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.