



Comment changer :  
coque de rétroviseur sur  
**FORD B-Max (JK8)** -  
Guide de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
 FORD B-Max (JK8) 1.0 EcoBoost, FORD B-Max (JK8) 1.6 Ti, FORD B-Max (JK8) 1.6 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4, FORD B-Max (JK8) 1.5 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4 LPG

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.6 TDCi

REPLACEMENT : COQUE DE RÉTROVISEUR – FORD B-MAX (JK8). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :

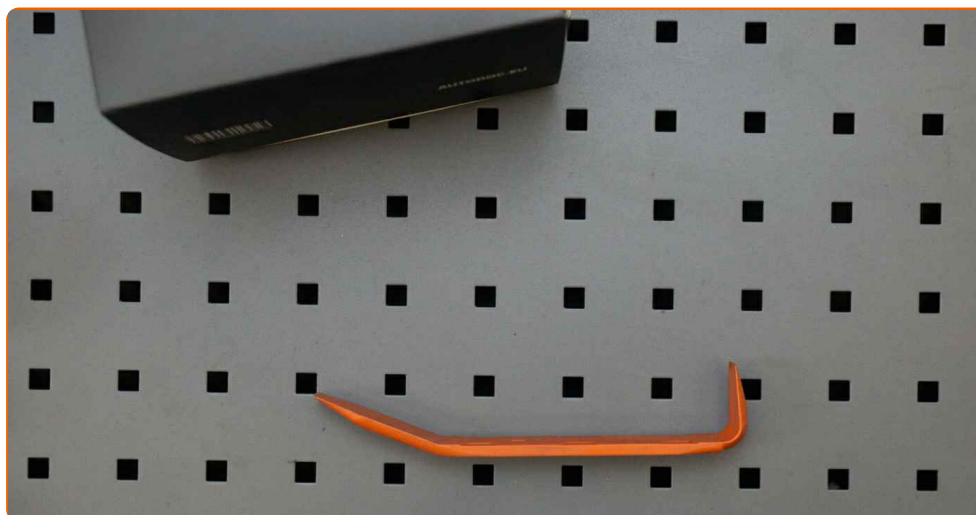

- Outil d'ajustement en plastique

**Acheter des outils**


Remplacement : coque de rétroviseur – FORD B-Max (JK8). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- La procédure pour remplacer les coques des rétroviseurs droit et gauche est la même.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : COQUE DE RÉTROVISEUR – FORD B-MAX (JK8). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1

Faites basculer le miroir hors du boîtier. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.

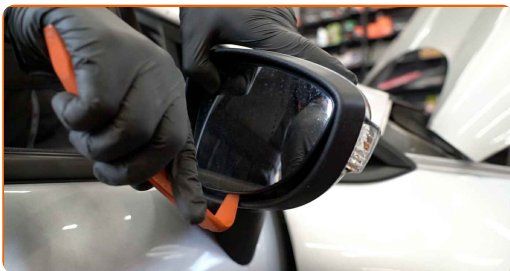


2

Détachez soigneusement le miroir de sa fixation. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.



3

Retirez le miroir.

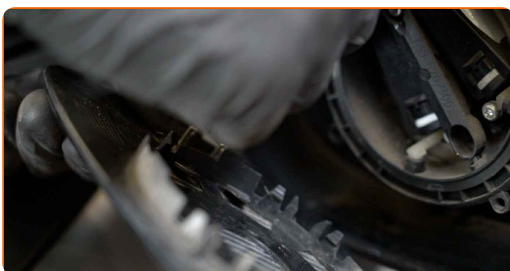


AUTODOC recommande:

- Remplacement : coque de rétroviseur – FORD B-Max (JK8). Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

4

Détachez les connecteurs de chauffage du miroir.

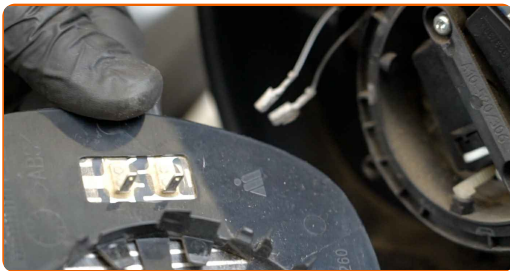

5

Détachez les clips de la coque du rétroviseur. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique (2 pièces).




Remplacement : coque de rétroviseur – FORD B-Max (JK8). AUTODOC recommande :

- Ne forcez pas en retirant la pièce. Vous risqueriez de l'endommager.

6

Retirez la coque du rétroviseur.

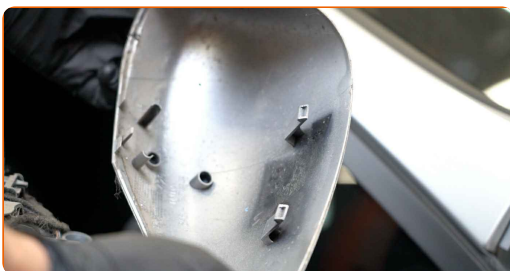

7

Installez la nouvelle coque de rétroviseur.



8

Poussez fermement la coque du rétroviseur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



### AUTODOC recommande:

- Remplacement : coque de rétroviseur – FORD B-Max (JK8). Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager la pièce.

9

Attachez les connecteurs de chauffage du miroir.



10

Remettez le miroir en place. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.




Remplacement : coque de rétroviseur – FORD B-Max (JK8). Les professionnels recommandent :

- Ne forcez pas durant l'installation. Vous pourriez autrement endommager les attaches.
- Assurez-vous que le miroir est correctement positionné. Il doit être aligné sur les languettes de verrouillage du boîtier.

11

Nettoyez le miroir.

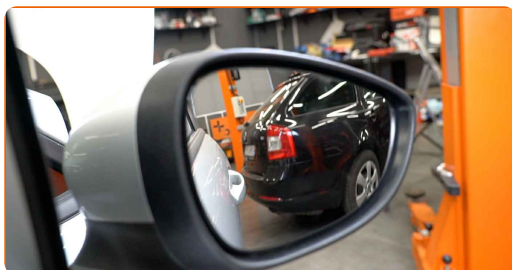

**BIEN JOUÉ !** 👍

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**COQUE DE RÉTROVISEUR : UNE VASTE SÉLECTION**

### **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.