



Comment changer :
faisceau d'allumage sur
FORD MONDEO III Break
(BWY) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
FORD MONDEO III Break (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Break (BWY) 2.0 16V,
FORD MONDEO III Break (BWY) 1.8 SCi

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 2.0 16V

REPLACEMENT : FAISCEAU D'ALLUMAGE – FORD
MONDEO III BREAK (BWY). OUTILS DONT VOUS
POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Couverture des ailes

[Acheter des outils](#)

Remplacement : faisceau d'allumage – FORD MONDEO III Break (BWY).
Conseil d'AUTODOC :


- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FAISCEAU D'ALLUMAGE – FORD MONDEO III BREAK (BWY). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.


3 Retirez le couvercle du moteur.

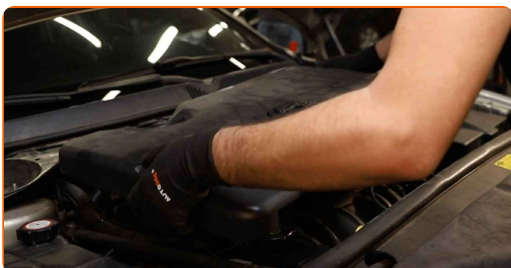

AUTODOC recommande:

- Remplacement : faisceau d'allumage – FORD MONDEO III Break (BWY). Pour ne pas endommager la pièce lorsque vous la retirez, ne forcez pas trop.

4 Tracez des repères pour indiquer l'ordre d'installation des fils de la bougie d'allumage.

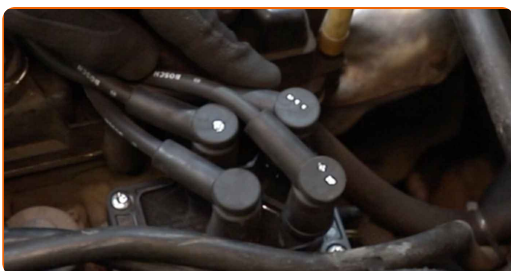


- 5** Déconnectez les fils de la bougie d'allumage de la bobine d'allumage. Débranchez les fils de bougies des bougies d'allumage.



Remplacement : faisceau d'allumage – FORD MONDEO III Break (BWY).
Conseil :

- Prenez soin de ne pas endommager les connecteurs des bougies d'allumage.
- Rappelez-vous la position des fils de la bougie d'allumage.


- 6** Connectez les fils de la bougie d'allumage à la bobine d'allumage. Connectez les nouveaux fils de bougies aux bougies d'allumage.

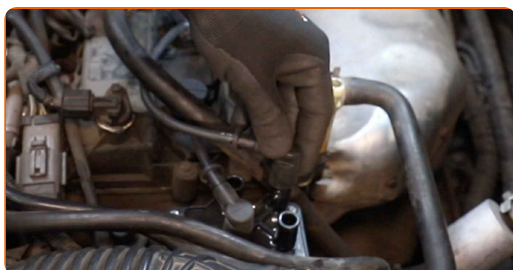

Remplacement : faisceau d'allumage – FORD MONDEO III Break (BWY).
Conseil des experts d'AUTODOC :

- Suivez la séquence d'installation.

- 7** Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

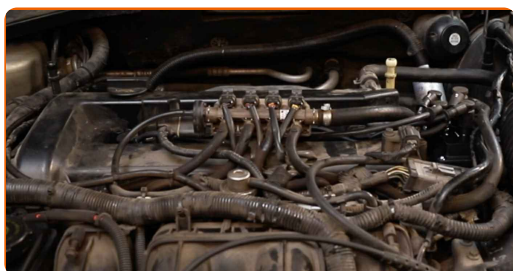

- 8** Éteignez le moteur.

- 9** Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.



AUTODOC recommande:

- Assurez-vous que le cache moteur est bien en place. Il ne faut pas qu'il soit déplacé de manière incompatible avec les attaches de guidage.
- Remplacement : faisceau d'allumage – FORD MONDEO III Break (BWY). Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager la pièce.

- 10** Retirez la housse d'aile.

11

Fermez le capot.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FAISCEAU D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.