



Comment changer : filtre
à carburant sur **VW Golf**
5 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

VW Polo III 3/5 portes (6N1) 1.0, VW Polo III 3/5 portes (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.4 16V, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Polo III 3/5 portes (6N1) 1.6 16V GTI, VW Polo III 3/5 portes (6N2) 1.4 16V, VW Polo III 3/5 portes (6N2) 1.6 16V GTI, VW Polo III Classic (6V2) 1.4 16V, VW Polo III Variant (6V5) 1.4 16V, VW Polo III 3/5 portes (6N2) 1.0, VW Polo III 3/5 portes (6N2) 1.4, (+ 18)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW GOLF 5.
OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :

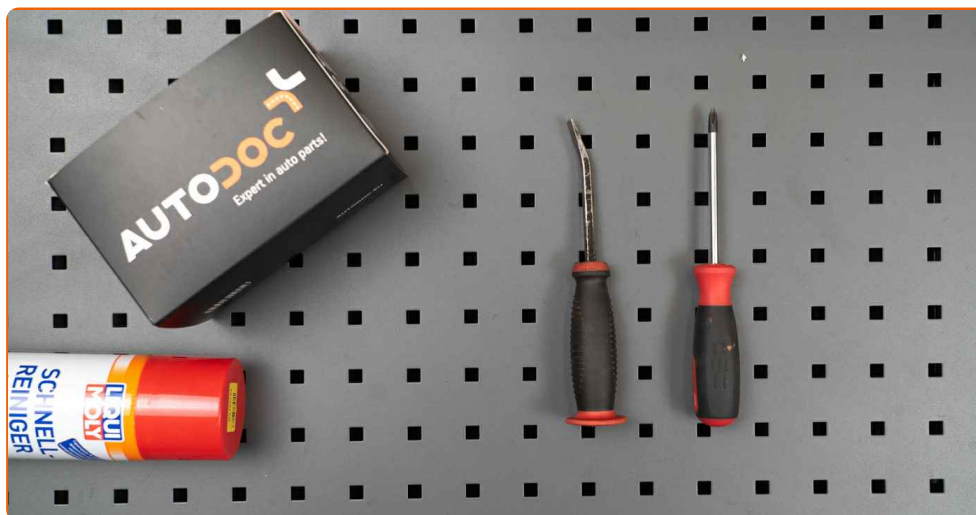

- Nettoyant multi-usages en spray
- Conteneur pour liquides
- Tournevis phillips
- Pied-de-biche

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – VW Golf 5. Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW GOLF 5. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :


1 Ouvrez la trappe à carburant.

2 Dévissez le bouchon du réservoir.

3 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

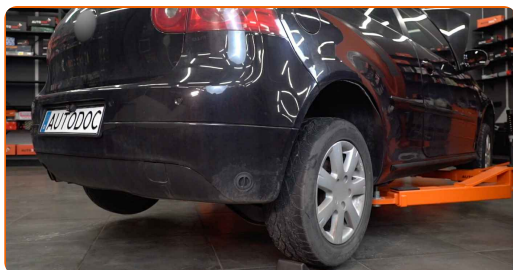


4 Préparez un bac pour récupérer le liquide.

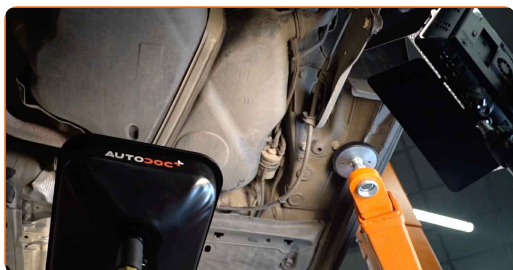

- 5 Nettoyez les fixations des conduites d'approvisionnement en carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.




- 6 Débranchez les lignes d'arrivée de carburant du filtre à essence. Servez-vous d'un pied-de-biche.

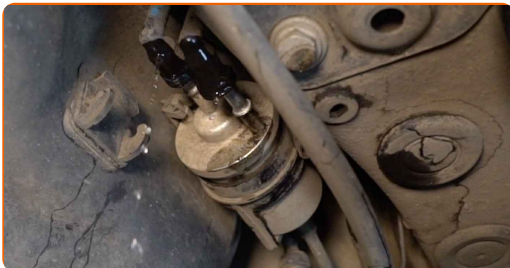

Remplacement : filtre à carburant – VW Golf 5. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

- 7 Desserrez le support du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

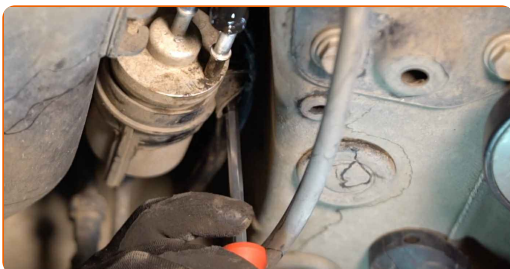

- 8 Nettoyez les conduites de carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



9

Débranchez les lignes d'arrivée de carburant du filtre à essence. Servez-vous d'un pied-de-biche.




10

Retirez le filtre à essence. Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.



11


Installez un filtre à essence neuf.

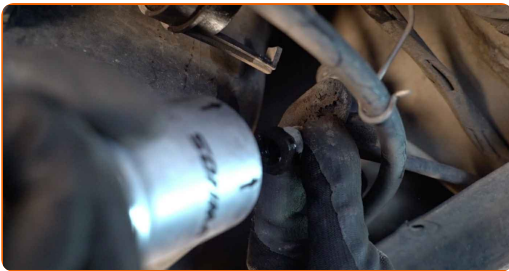


Remplacement : filtre à carburant – VW Golf 5. AUTODOC recommande :

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- VW Golf 5 - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.


12 Connectez les lignes d'alimentation en carburant au filtre à carburant.

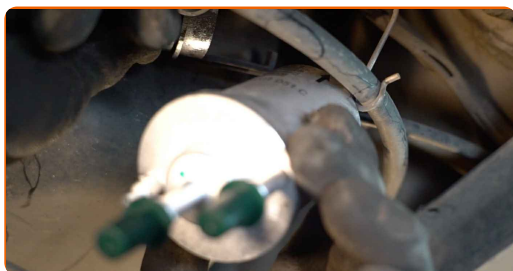

13 Serrez les attaches du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

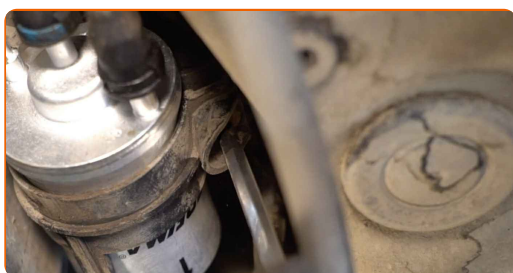

14 Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.

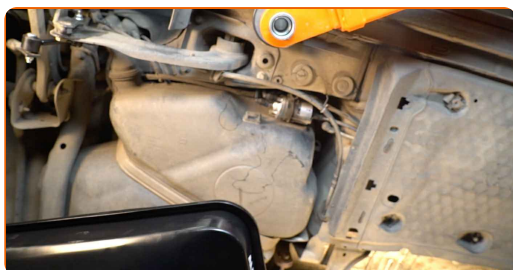

15 Abaissez la voiture.



16 Serrez le bouchon du réservoir.

17 Fermez la trappe à carburant.

Remplacement : filtre à carburant – VW Golf 5. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

18

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



19

Éteignez le moteur.



Remplacement : filtre à carburant – VW Golf 5. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW GOLF 5

FILTRE À CARBURANT POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE À CARBURANT POUR VW GOLF 5 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.