AUTODOC CLUB

Comment changer : courroie poly V sur **VW Golf 5** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 1.9 TDI, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Golf III 3/5 portes (1H1) 1.9 D, VW Golf III 3/5 portes (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, VW Golf III Break (1H5) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Break (3A5, 35i) 1.9 TD, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI 3/5 portes (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Passat B3/B4 Break (3A5, 35i) 1.9 TDI, VW Polo III Classic (6V2) 1.9 SDI, (+ 36)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : COURROIE POLY V – VW GOLF 5.
OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :

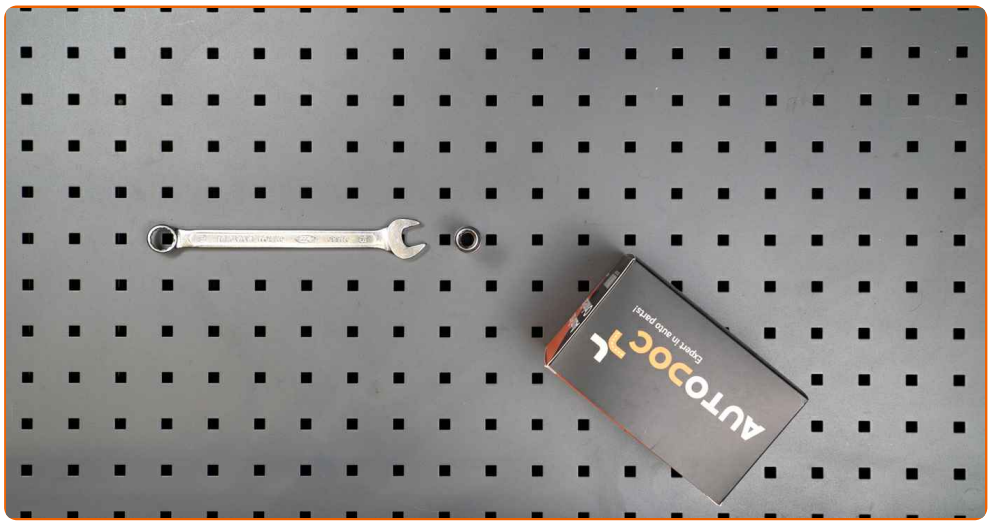

- Douille d'entraînement n°12
- Clé mixte de No.16
- Clé à cliquet

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : courroie poly V – VW Golf 5. AUTODOC recommande :

- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : COURROIE POLY V – VW GOLF 5. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Sécurisez les roues avec des cales.

4 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

5 Défaites les attaches du carénage sous moteur. Utilisez une douille n° 12.

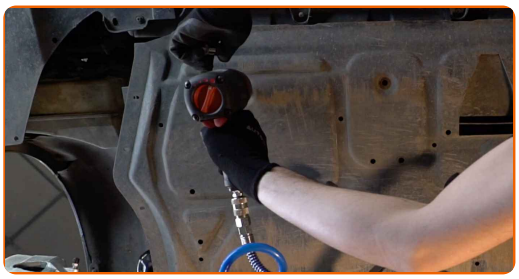

6 Retirez le carénage sous moteur.

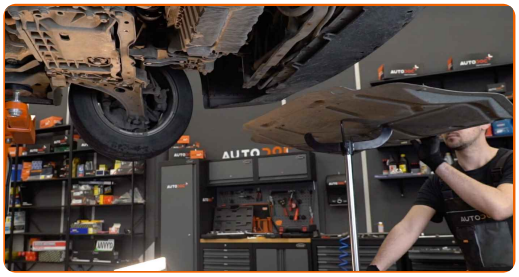

7 Mettez de côté la poulie de tendeur de la courroie en V crantée. Utilisez une clé mixte de No.16.

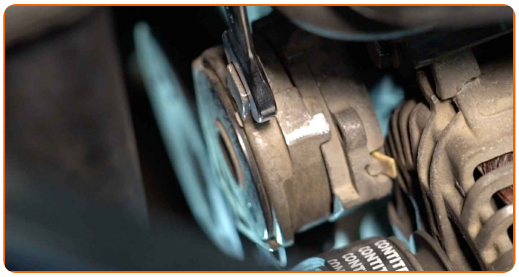

8 Retirez la courroie en V crantée.

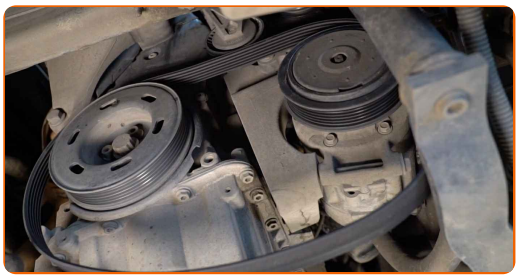

9 Replacez la poulie du tendeur à sa position initiale.

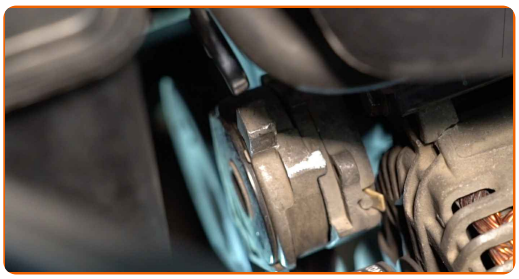

Remplacement : courroie poly V – VW Golf 5. Conseil d'AUTODOC :

- Vérifiez l'état de la poulie du tendeur et de la poulie libre. Remplacez-les au besoin.

10 Installez la courroie en V crantée.

Remplacement : courroie poly V – VW Golf 5. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous que la courroie en V crantée est correctement serrée sur toutes les poulies.

11 Mettez de côté la poulie de tendeur de la courroie en V crantée. Utilisez une clé mixte de No.16.

12 Installez la courroie striée en V sur le tendeur.

13 Replacez la poulie du tendeur à sa position initiale.

14 Allumez le contact. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

15 Remettez en place le carénage sous moteur.

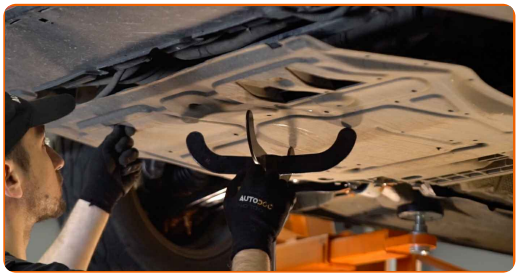

16 Serrez les fixations du carénage sous moteur. Utilisez une douille n° 12. Utilisez une clé à cliquet.

17 Retirez les crics et les cales.

18 Retirez la housse d'aile.

19

Fermez le capot.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW

COURROIE POLY V : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW GOLF 5

COURROIE POLY V POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

COURROIE POLY V POUR VW GOLF 5 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.