AUTODOC CLUB

Comment changer : tête d'allumeur sur **VW Golf 2** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8, VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro, VW GOLF III (1H1) 2.0, VW Vento (1H2) 1.8, VW GOLF III Variant (1H5) 1.8, VW Golf III Cabriolet (1E7) 1.8, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, (+ 9)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : TÊTE D'ALLUMEUR – VW GOLF 2.
OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :

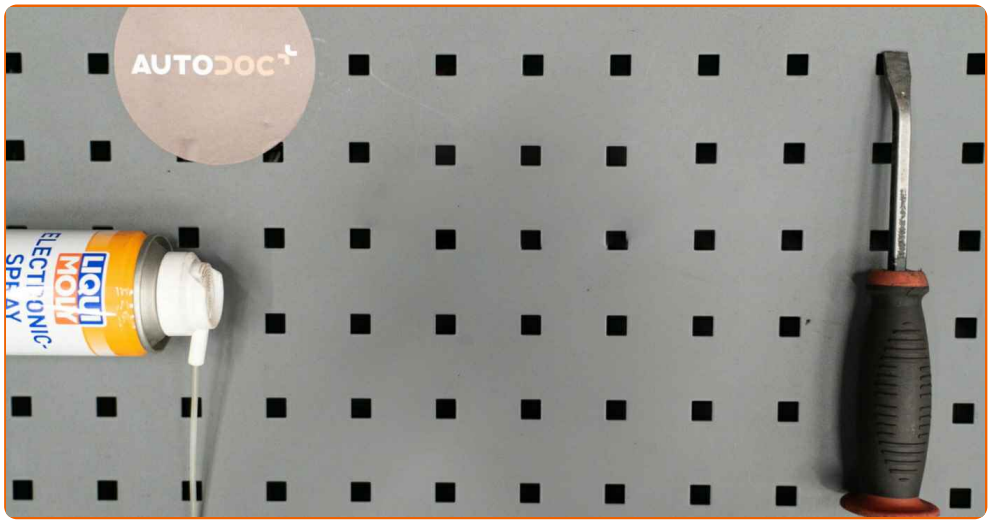

- Nettoyant pour contacts
- Pied-de-biche
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : tête d'allumeur – VW Golf 2. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabriquant.
- Inspectez minutieusement l'ensemble du distributeur d'allumage. Remplacez les pièces usées.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : TÊTE D'ALLUMEUR – VW GOLF 2. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1 Ouvrez le capot.

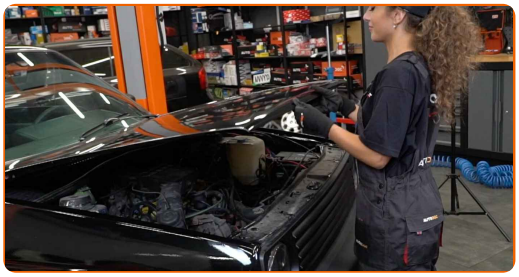

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

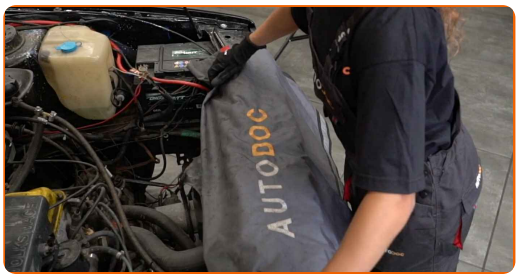

3 Tracez des repères sur la tête d'allumeur pour indiquer l'ordre d'installation des fils de la bougie d'allumage.

4 Débranchez les fils des bougies d'allumage de la tête d'allumeur.

Remplacement : tête d'allumeur – VW Golf 2. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Prenez soin de ne pas endommager les connecteurs des bougies d'allumage.

5 Relâchez les clips de la tête d'allumeur. Servez-vous d'un pied-de-biche.

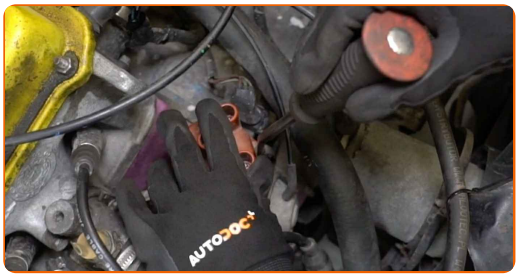

6 Retirez la tête d'allumeur.

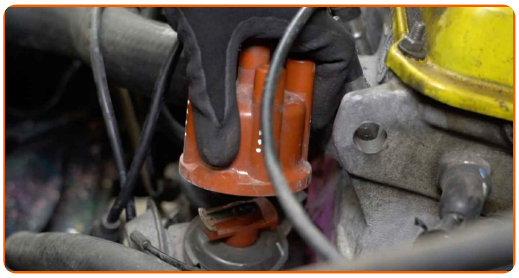

AUTODOC recommande:

- Remplacement : tête d'allumeur – VW Golf 2. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

7 Installez une nouvelle tête d'allumeur.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : tête d'allumeur – VW Golf 2. Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager la pièce.

8 Fixez les clips de la tête d'allumeur.

9 Appliquez du produit sur les connecteurs des bougies d'allumage. Utilisez de la graisse diélectrique.

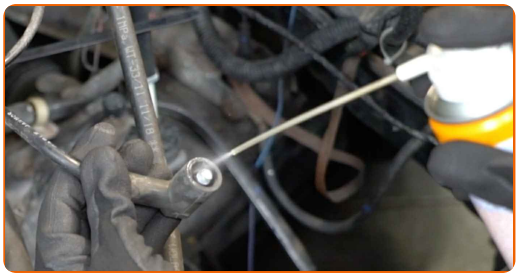

10 Connectez les fils des bougies d'allumage à la tête d'allumeur.

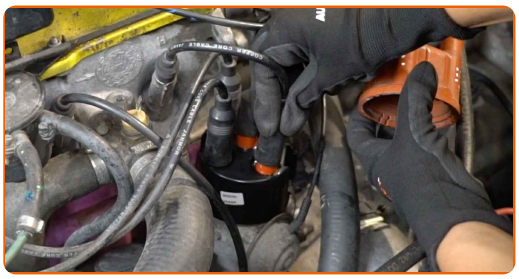

Remplacement : tête d'allumeur – VW Golf 2. Conseil :

- Suivez la séquence d'installation.

11 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

12 Éteignez le moteur.

13 Retirez la housse d'aile.

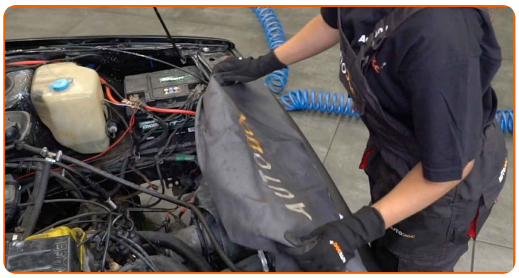

14 Fermez le capot.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW

TÊTE D'ALLUMEUR : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW GOLF 2

TÊTE D'ALLUMEUR POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

TÊTE D'ALLUMEUR POUR VW GOLF 2 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.