AUTODOC CLUB

Comment changer : filtre d'habitacle sur **Honda Insight ZE2_ZE3** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
HONDA Jazz III 3/5 portes (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz III 3/5 portes (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.4, HONDA Jazz III 3/5 portes (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i, HONDA Jazz III 3/5 portes (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2, HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA CITY A trois volumes (GM) 1.4 i-V TEC, HONDA Jazz III 3/5 portes (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.5 i-VTEC, HONDA CITY A trois volumes (GM) 1.5 i-VTEC (GM26), HONDA CITY A trois volumes (GM) 1.5 Flex, HONDA Jazz III 3/5 portes (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.5 Flex, HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid, HONDA City Berline (GM4, GM5, GM6, GM9) 1.5 i-VTEC, HONDA HR-V (RU) 1.8, HONDA HR-V (RU) 1.6 i-DTEC (RU8), HONDA HR-V (RU) 1.5 (RU1), (+ 29)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Remplacement : filtre d'habitacle – Honda Insight ZE2_ZE3. Les professionnels recommandent :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabriquant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filrte avant la date prévu de la révision.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Honda Insight ZE2_ZE3 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrir la boîte à gants.

2 Détachez le limiteur d'ouverture de la boîte à gants.

3 Déverrouillez les clips du couvercle du filtre d'habitacle. Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.

4 Retirez le filtre habitacle.

Remplacement : filtre d'habitacle – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC recommande :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

5 Installez un nouveau filtre habitacle selon la marque.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – Honda Insight ZE2_ZE3. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Suivez la direction de la flêche montrant la direction de l'air sur le filtre.

6 Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

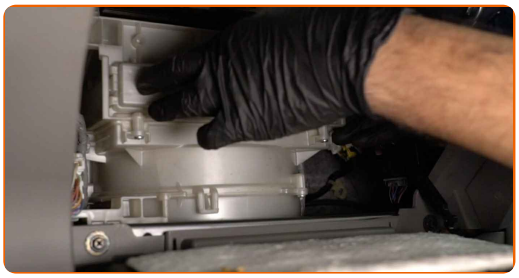

7 Attachez le limiteur d'ouverture de la boîte à gants.

8 Fermez la boîte à gants.

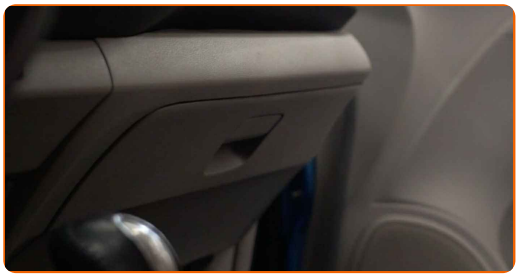

9 Allumez le contact.

10 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

11 Éteignez le contact.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR HONDA

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR HONDA INSIGHT ZE2_ZE3

FILTRE D'HABITACLE POUR HONDA: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE D'HABITACLE POUR HONDA INSIGHT ZE2_ZE3 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.