AUTODOC CLUB

Comment changer : filtre à air sur **Seat Leon 1M1** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Berline (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.6, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Berline (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.8 T Cupra R, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.9 TDI Syncro, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.8 20VT, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.9 TDI 4Drive

---

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : FILTRE À AIR – SEAT LEON 1M1. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

- Nettoyant pour contacts
- Tournevis phillips
- Serviette microfibres
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à air – Seat Leon 1M1. Les professionnels recommandent :

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabriquant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

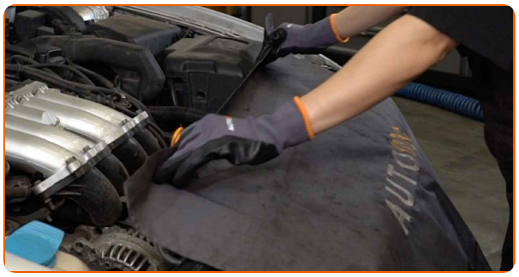

3 Détachez le connecteur du débitmètre.

4 Desserrez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

5 Soulevez légèrement le couvercle du filtre à air.

6 Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

7 Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

8 Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boitier.

9 Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre.

10 Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.

11 Installez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.

12 Vissez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

13 Appliquez du produit sur le débitmètre. Utilisez de la graisse diélectrique.

14 Attachez le connecteur du débitmètre.

15 Retirez la housse d'aile.

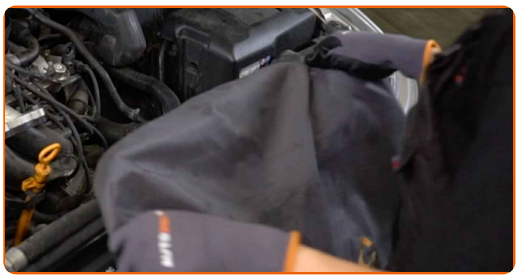

16 Fermez le capot.

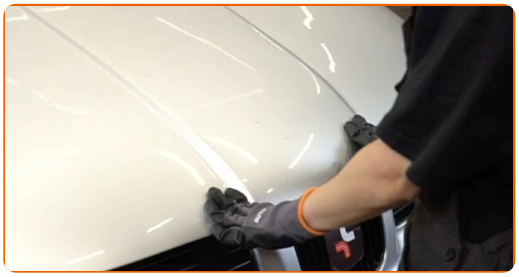

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

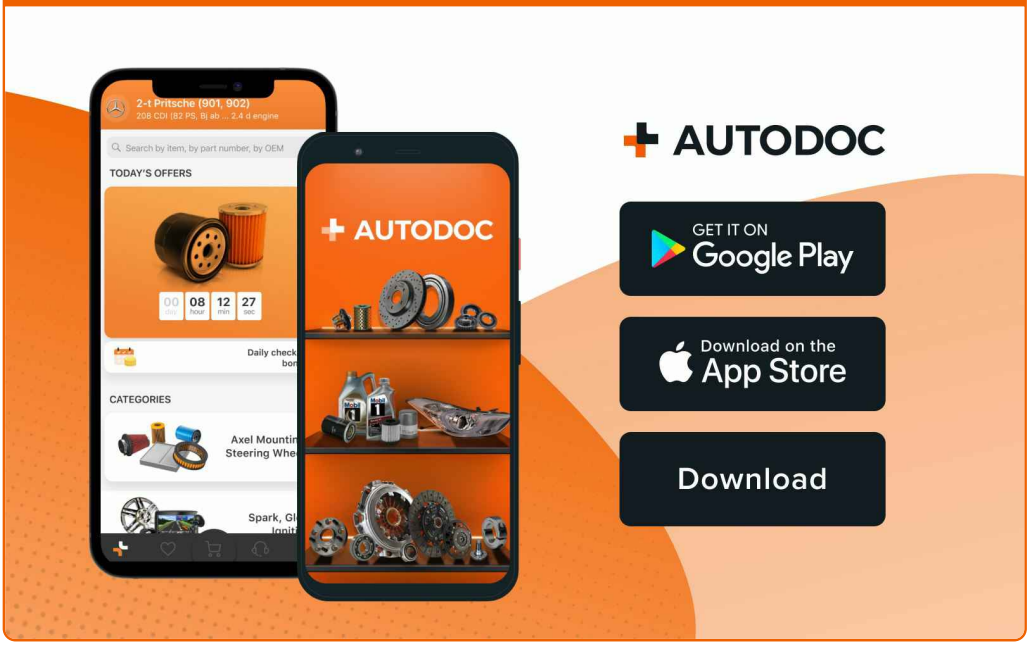

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR SEAT

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR SEAT LEON 1M1

FILTRE À AIR POUR SEAT: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE À AIR POUR SEAT LEON 1M1 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.