




Comment changer : filtre
à carburant sur **Seat**
Leon 1M1 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO

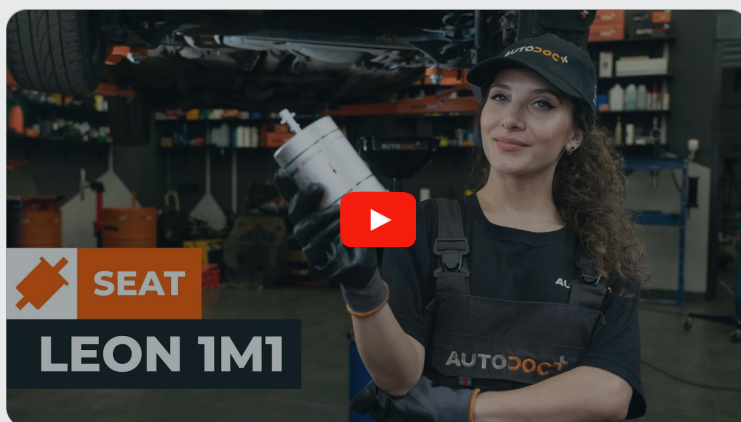

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Berline (1M2) 2.3 V5, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.6, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Berline (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.8 T Cupra R, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.8 20VT, SEAT Exeo Berline (3R2) 1.6, (+ 1)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – SEAT LEON
1M1. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant multi-usages en spray
- Douille d'entraînement n°7
- Clé à cliquet
- Pincés pour la conduite de carburant
- Conteneur pour liquides

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – Seat Leon 1M1. Conseil des experts d'AUTODOC :


- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - Seat Leon 1M1.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez la trappe à carburant.




2 Dévissez le bouchon du réservoir.

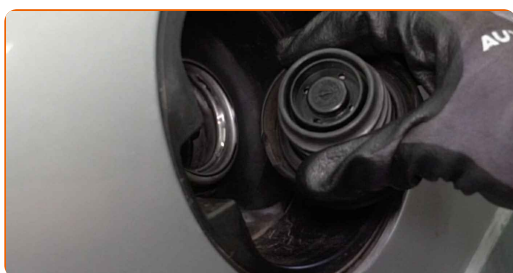


3 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.




- 4** Nettoyez le support de montage du filtre à carburant. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

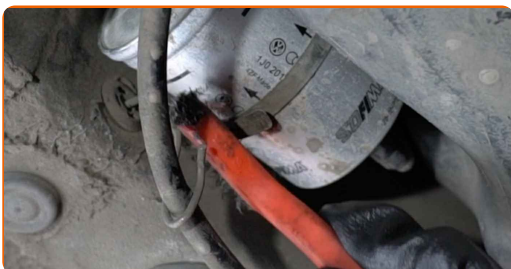


- 5** Préparez un bac pour récupérer le liquide.

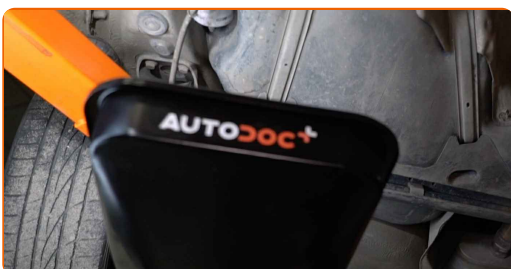

- 6** Débranchez le câble du frein de stationnement.

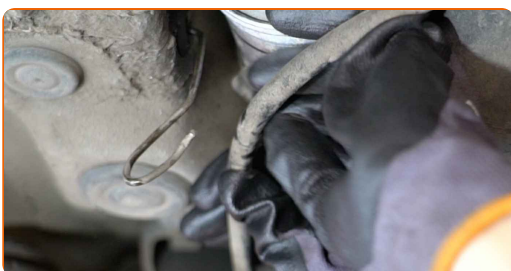


- 7** Desserrez les fixations du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.

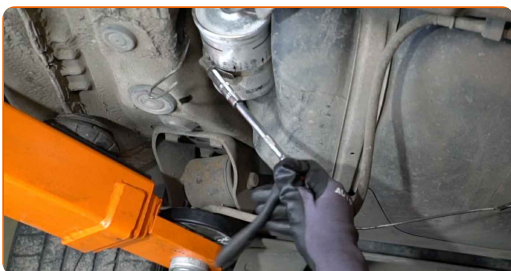

- 8** Nettoyez les fixations des conduites d'approvisionnement en carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.




- 9** Débranchez les lignes d'arrivée de carburant du filtre à carburant. Servez-vous des pinces pour la conduite de carburant.

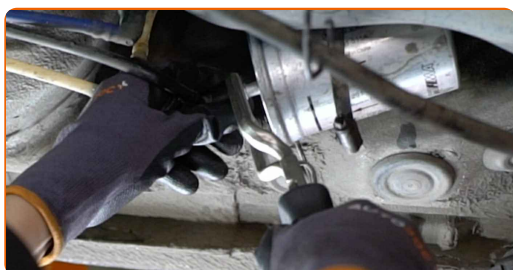

Remplacement : filtre à carburant – Seat Leon 1M1. AUTODOC recommande :


- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

- 10** Retirez le filtre à carburant.

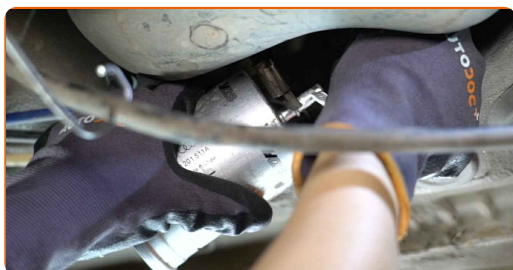

11

Nettoyez les conduites de carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

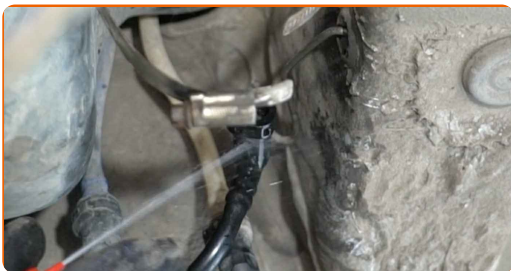

12

Installez un filtre à carburant neuf.




AUTODOC recommande:


- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.

13


Raccordez les conduites de carburant au filtre à carburant.

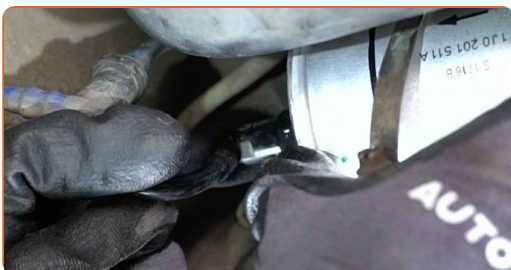


14 Vissez le support de montage du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.

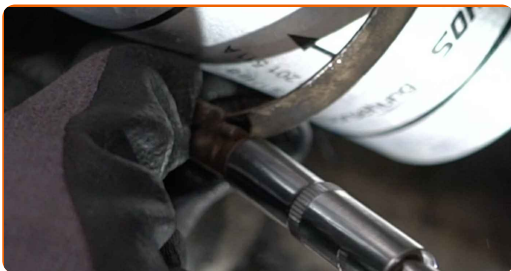


15 Fixez le câble du frein de stationnement.

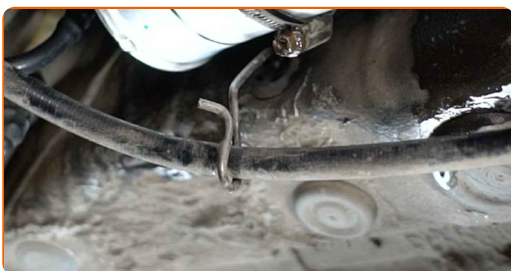


16 Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.

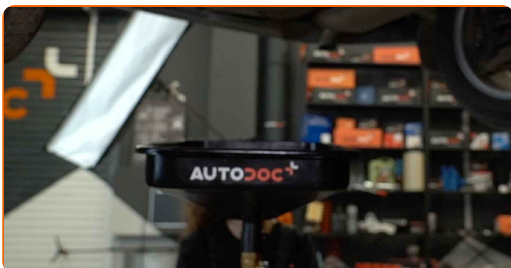

17 Abaissez la voiture.

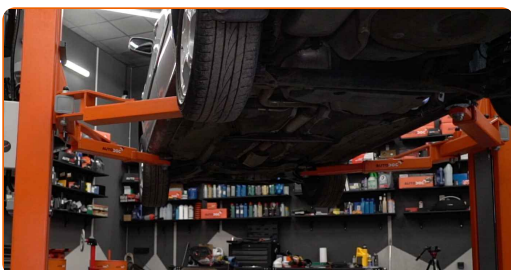


18 Serrez le bouchon du réservoir.

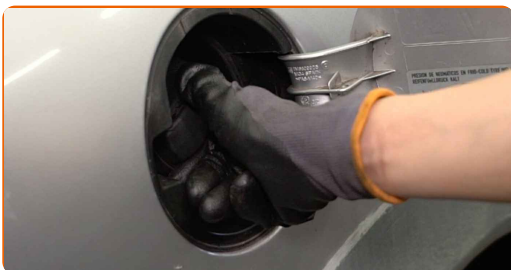

19

Fermez la trappe à carburant.

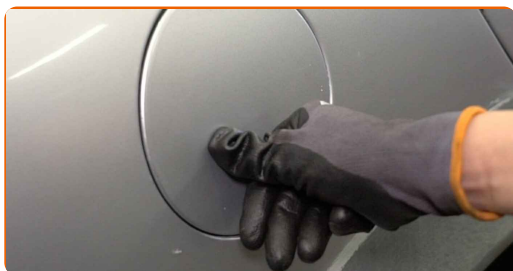


Remplacement : filtre à carburant – Seat Leon 1M1. Les professionnels recommandent :

- Avant de débuter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

20

Faites tourner le moteur quelques minutes.

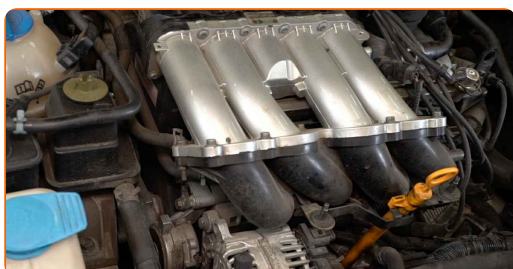

AUTODOC recommande:

- C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

21

Éteignez le moteur.

Remplacement : filtre à carburant – Seat Leon 1M1. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR SEAT

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR SEAT LEON 1M1

FILTRE À CARBURANT POUR SEAT: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À CARBURANT POUR SEAT LEON 1M1 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.