



Comment changer : filtre  
à carburant sur **Seat**  
**Leon 1P1** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Leon 3/5 portes (1P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Leon 3/5 portes (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.8 TFSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.8 TFSI, SEAT Altea (5P1) 1.4 TSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TFSI, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.4, (+ 29)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

**REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – SEAT LEON  
1P1. OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :**



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Brosse de nettoyage en nylon
- Nettoyant multi-usages en spray
- Tournevis À Tête Plate
- Tournevis phillips
- Conteneur pour liquides


**ACHETER DES OUTILS**

Remplacement : filtre à carburant – Seat Leon 1P1. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Seat Leon 1P1 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


**1** Ouvrez la trappe à carburant.

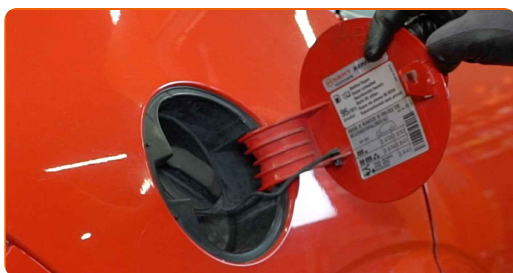

**2** Dévissez le bouchon du réservoir.




**3** Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

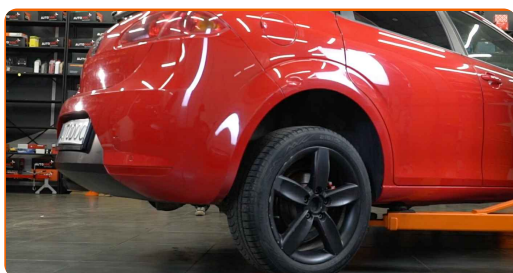


**4** Préparez un bac pour récupérer le liquide.




**5** Nettoyez le support de montage du filtre à carburant. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

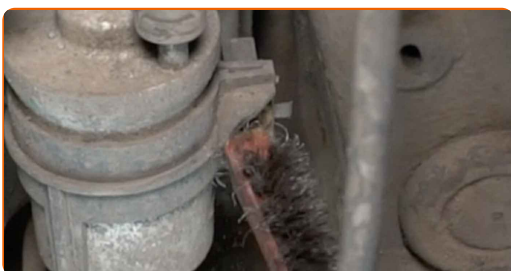


**6** Desserrez les fixations du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

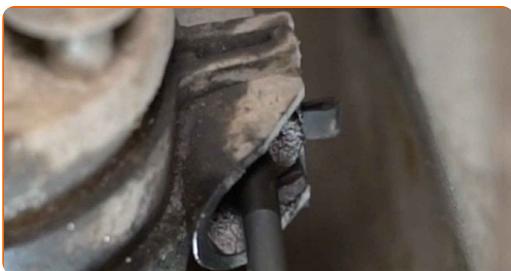

**7** Nettoyez les fixations des conduites d'approvisionnement en carburant. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

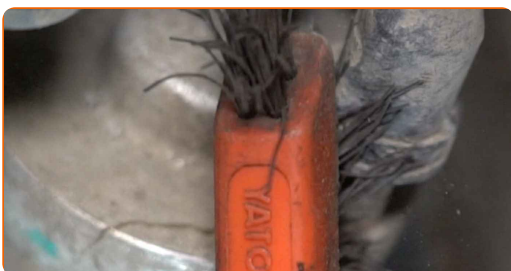

- 8** Appuyez sur les clips et détachez les conduites d'admission de carburant du boîtier du filtre à huile. Utilisez un tournevis plat.

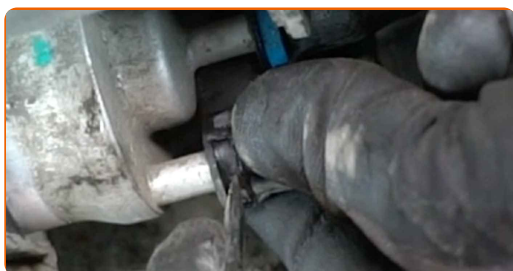


Remplacement : filtre à carburant – Seat Leon 1P1. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.


- 9** Retirez le filtre à essence.



- 10** Nettoyez les conduites de carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

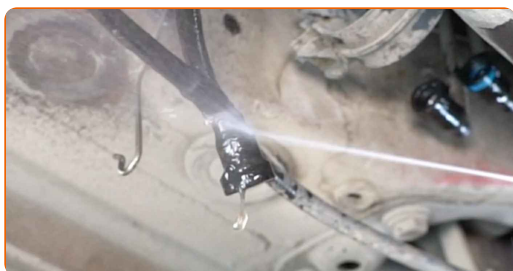

- 11** Installez un filtre à essence neuf.

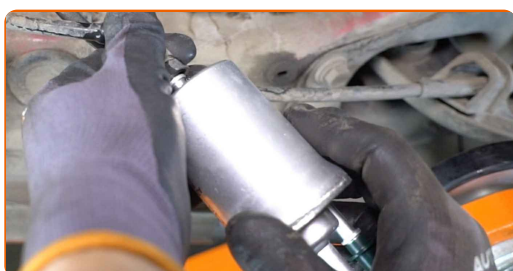

**Remplacement : filtre à carburant – Seat Leon 1P1. Conseil :**

- Souvenez-vous qu'ils est important de ne pas intervertir l'entrée et la sortie du filtre. Les flèches sur le filtre indiquent la direction de du flux de carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - Seat Leon 1P1.


**12**

Connectez les lignes d'alimentation en carburant au filtre à carburant.




**13**

Vissez le support de montage du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

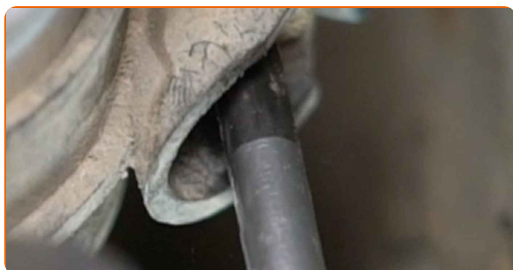

**14**

Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.

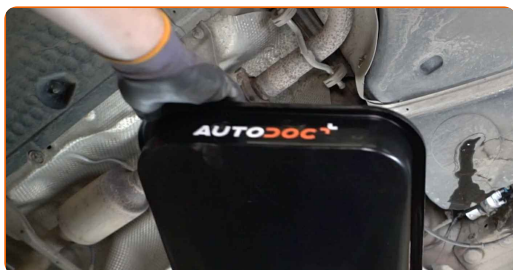


**15** Abaissez la voiture.



**16** Serrez le bouchon du réservoir.




**17** Fermez la trappe à carburant.

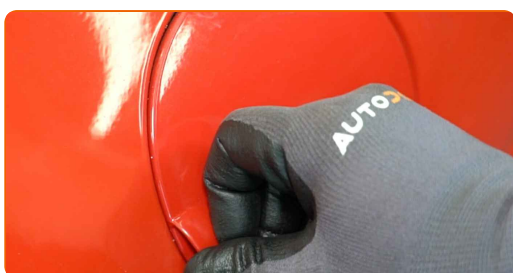

**AUTODOC recommande:**

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

**18** Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

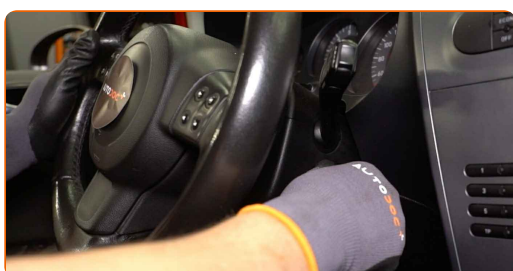



19

Éteignez le moteur.

Remplacement : filtre à carburant – Seat Leon 1P1. Conseil d'AUTODOC :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR SEAT**

**FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR SEAT LEON 1P1**

**FILTRE À CARBURANT POUR SEAT: ACHETEZ MAINTENANT**

**FILTRE À CARBURANT POUR SEAT LEON 1P1 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.