



Comment changer : filtre
à air sur **VW Lupo 6X1** -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO




ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle
 VW Golf III 3/5 portes (1H1) 1.4, VW Golf III 3/5 portes (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.4,
 VW Vento (1H2) 1.6, VW Golf III Break (1H5) 1.4, VW Polo III 3/5 portes (6N1) 1.3, VW
 Polo III 3/5 portes (6N1) 1.6, VW Polo III 3/5 portes (6N1) 1.0, VW Polo III 3/5 portes
 (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Caddy II
 Van (9K9A) 60 1.4, VW Caddy II Van (9K9A) 75 1.6, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0,
 VW Polo III Variant (6V5) 1.4, (+ 6)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : FILTRE À AIR – VW LUPO 6X1.
OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

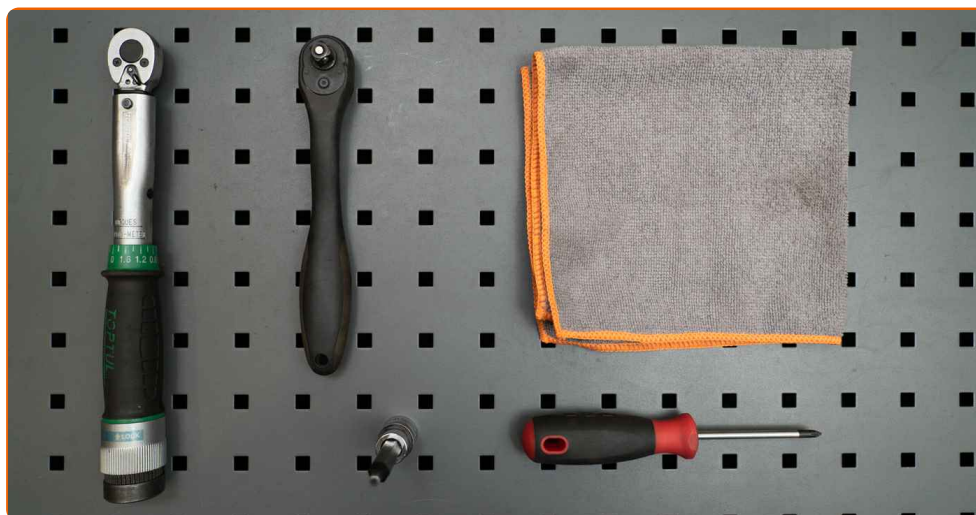

- Clé dynamométrique
- Douille HEXagonale n° H5.
- Clé à cliquet
- Tournevis Phillips
- Serviette microfibres
- Couverture des ailes


ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à air – VW Lupo 6X1. Conseil des experts d’AUTODOC :


- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - VW Lupo 6X1 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1 Ouvrez le capot.

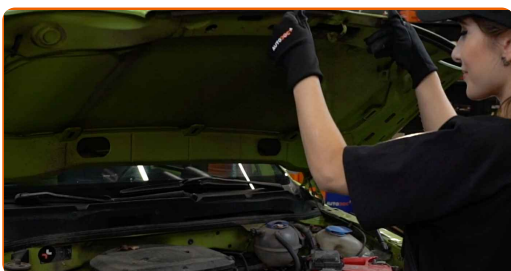

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

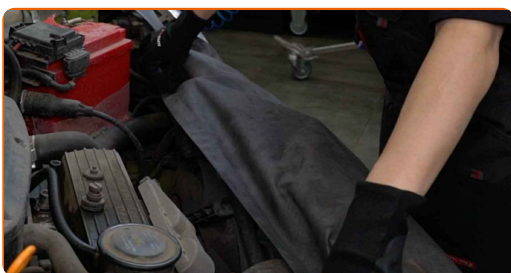

3 Desserrez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez la clé HEX n° H5. Utilisez une clé à cliquet.

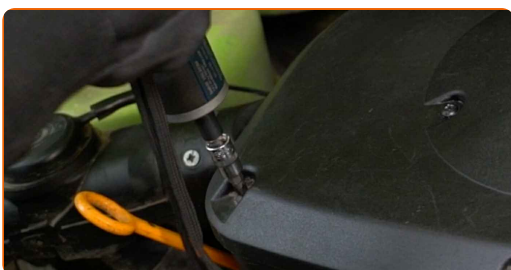

4

Retirez les écrous de fixations.



5

Retirez le couvercle du filtre.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre à air – VW Lupo 6X1. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.


6

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.




7

Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

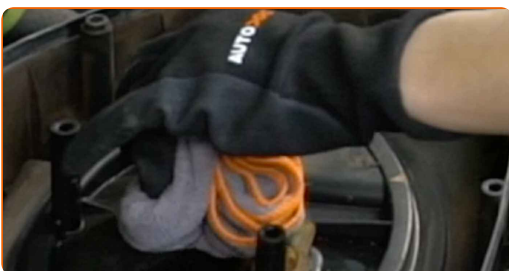

8

Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

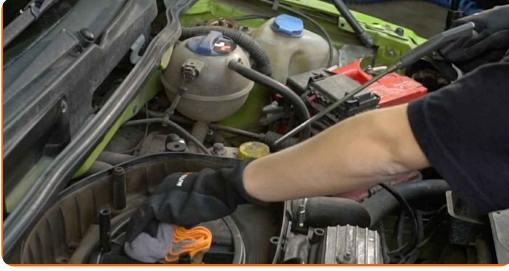


9

Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.

10

Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

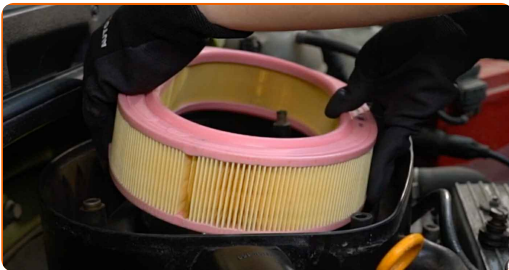

AUTODOC recommande:

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - VW Lupo 6X1.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.

11

Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.



12

Installez les boulons de fixation.




13

Vissez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez la clé HEX n° H5. Utilisez une clé à cliquet.



14

Serrez les vis de fixation du couvercle du filtre à air. Utilisez la clé HEX n° H5. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 8 Nm.

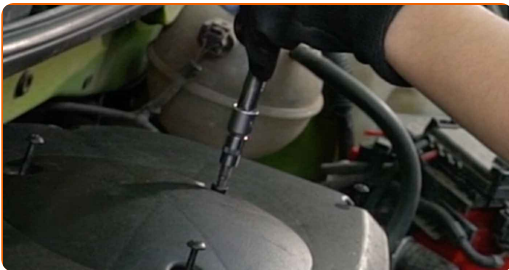

15

Retirez la housse d'aile.



16

Fermez le capot.



BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC⁺

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW LUPO 6X1

FILTRE À AIR POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À AIR POUR VW LUPO 6X1 : LES MEILLEURS OFFRES
ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.