



Comment changer : filtre
à carburant sur **VW Lupo**
6X1 diesel - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.7 SDI, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW
 Polo III 3/5 portes (6N2) 1.4 TDI, VW Polo III 3/5 portes (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III 3/5
 portes (6N2) 1.9 D, VW Polo III 3/5 portes (6N2) 1.9 SDI, VW Polo III Van Van / Break
 (6V5) 1.7 SDI

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW LUPO
6X1. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

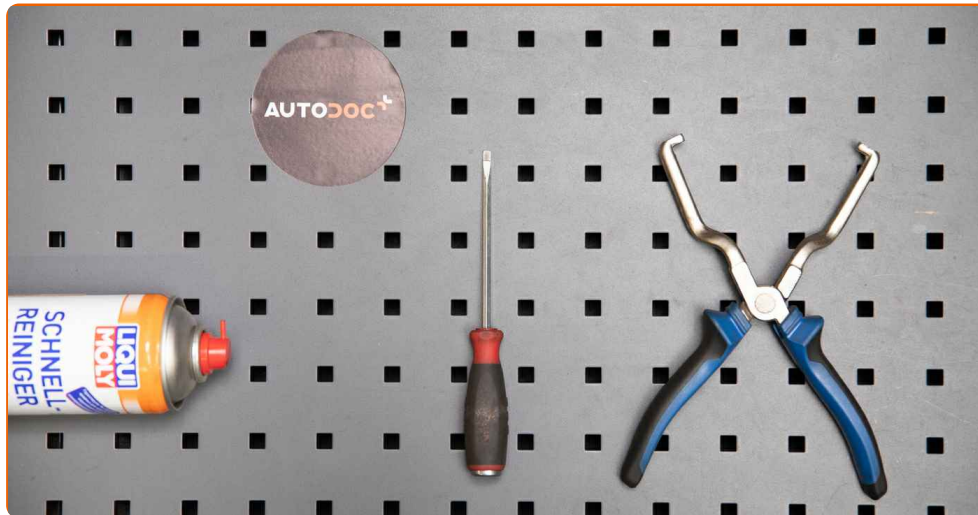

- Tournevis À Tête Plate
- Pincettes
- Pincettes à bout rond
- Conteneur pour liquides
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – VW Lupo 6X1. Les professionnels recommandent :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW LUPO 6X1. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1

Ouvrez le capot.



2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.


3

Préparez un bac pour récupérer le liquide.




4

Relâchez les attaches des lignes d'alimentation en carburant au filtre à carburant. Utilisez des pinces.

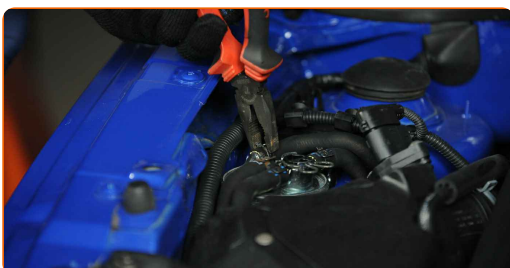

5

Débranchez les lignes d'arrivée de carburant du filtre à essence. Utilisez un tournevis plat.

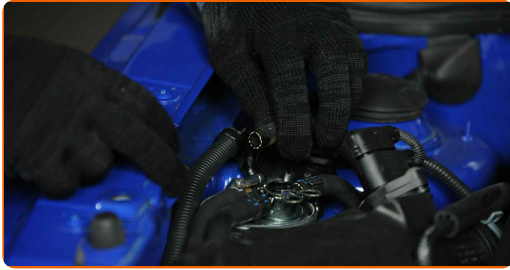


Remplacement : filtre à carburant – VW Lupo 6X1. AUTODOC recommande :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

6

Retirez le clip à ressort qui maintient la conduite de carburant en place. Servez-vous de pinces à bout rond.

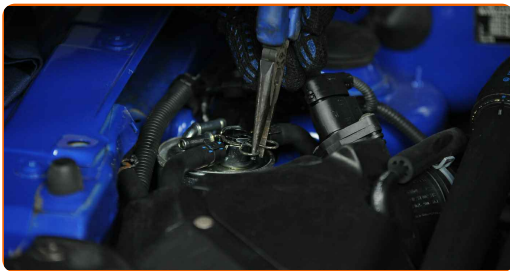

7

Débranchez le tuyau du filtre à carburant.

AUTODOC recommande:

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

8

Retirez le filtre à essence. Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.



9

Installez un filtre à essence neuf.




Remplacement : filtre à carburant – VW Lupo 6X1. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

10

Attachez le tuyau au filtre à carburant.

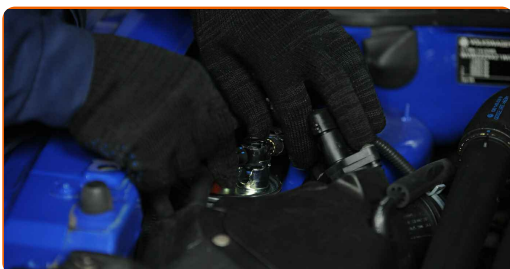


11 Réinstallez le clip à ressort qui maintient la conduite de carburant en place.



12 Connectez les lignes d'alimentation en carburant au nouveau filtre à carburant.



13 Serrez l'attache de la ligne d'alimentation en carburant. Utilisez des pinces.

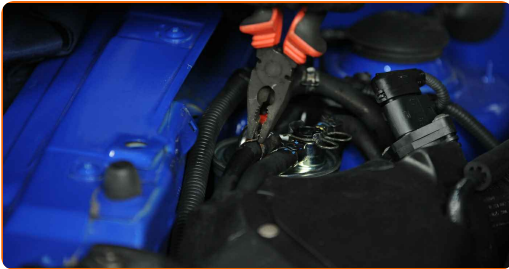

14 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



15 Éteignez le moteur.

16 Retirez la housse d'aile.

17

Fermez le capot.



Remplacement : filtre à carburant – VW Lupo 6X1. Conseil :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 👍

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW LUPO 6X1

FILTRE À CARBURANT POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À CARBURANT POUR VW LUPO 6X1 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par Autodoc GmbH.