



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **VW Lupo**
6X1 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle
 VW Golf III 3/5 portes (1H1) 1.9 D, VW Golf III 3/5 portes (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Golf
 III 3/5 portes (1H1) 1.9 TDI, VW Golf III 3/5 portes (1H1) 1.4, VW Golf III 3/5 portes
 (1H1) 1.6, VW Golf III 3/5 portes (1H1) 1.8, VW Golf III 3/5 portes (1H1) 2.0, VW Golf
 III 3/5 portes (1H1) 2.0 GTI 16V, VW Polo III 3/5 portes (6N1) 1.6, VW Golf III 3/5
 portes (1H1) 1.9 SDI, VW Golf IV 3/5 portes (1J1) 1.6, VW Golf IV 3/5 portes (1J1) 1.9
 TDI, VW Golf IV 3/5 portes (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV 3/5 portes (1J1) 1.4 16V, VW
 Golf IV 3/5 portes (1J1) 1.8, (+ 106)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – VW LUPO
6X1. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

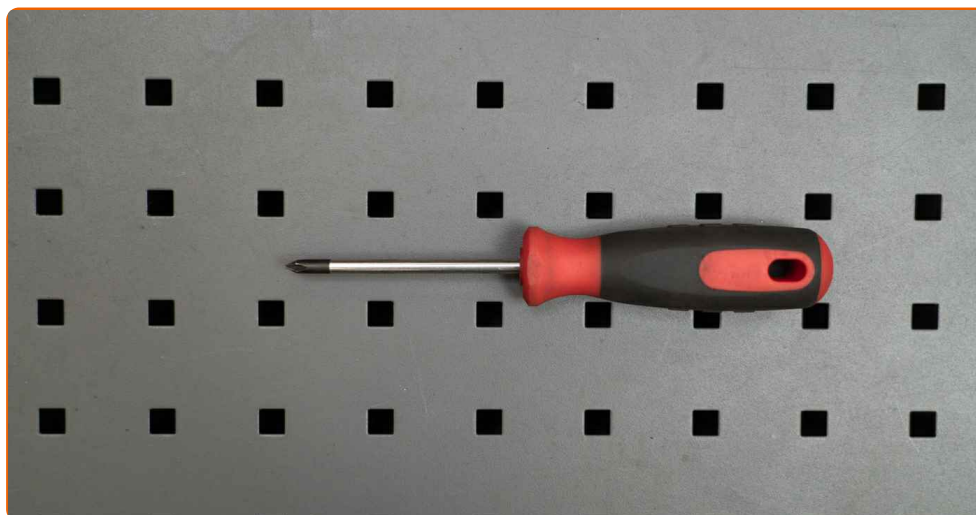

• Tournevis Phillips

• Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS


Remplacement : filtre d'habitacle – VW Lupo 6X1. Outils dont vous pourriez avoir besoin :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - VW Lupo 6X1 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1

Ouvrez le capot.

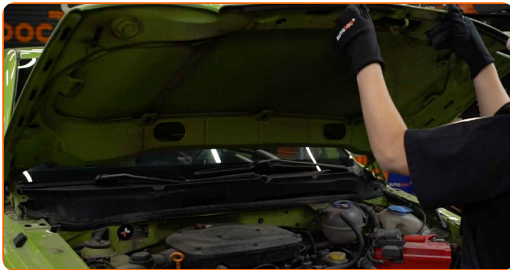


2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

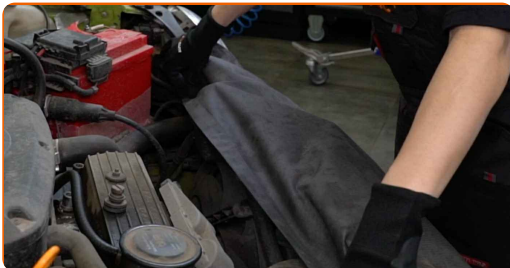

3 Retirez le joint en caoutchouc.

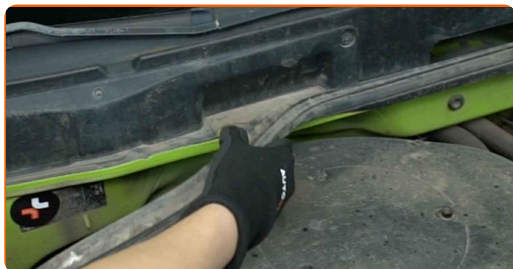


4 Dévissez les fixations du panneau en plastique. Servez-vous d'un tournevis Phillips.




5 Retirez le panneau en plastique.



6 Appuyez sur les bagues de retenue du filtre à pollen pour les libérer.

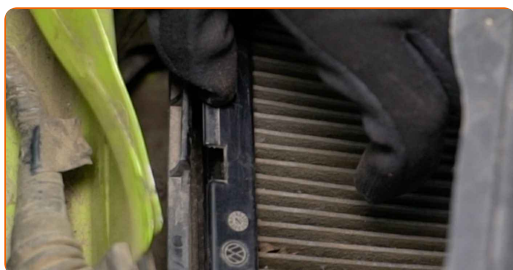

7 Retirez le filtre d'habitacle.

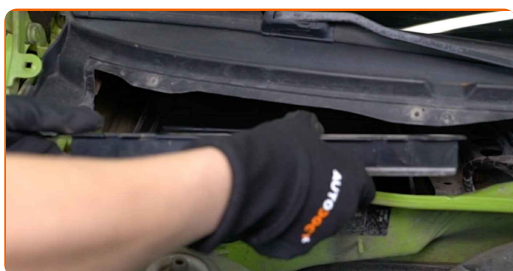

Remplacement : filtre d'habitacle – VW Lupo 6X1. Conseil d'AUTODOC :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

8

Allumez le mode de recirculation de l'air.



9

Nettoyez l'emplacement de montage du filtre d'habitacle.




10

Installez un nouvel élément filtrant dans le cadre.



11

Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.

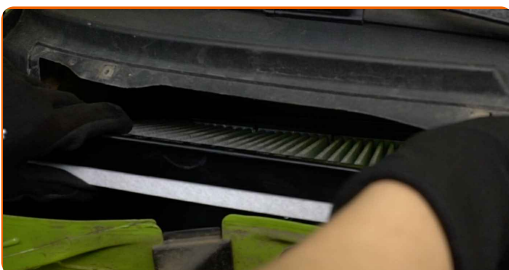

Remplacement : filtre d'habitacle – VW Lupo 6X1. AUTODOC recommande :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - VW Lupo 6X1.

12 Verrouillez les bagues de retenue du filtre à pollen en place.


13 Montez le panneau en plastique.



14 Vissez les fixations du panneau en plastique. Servez-vous d'un tournevis Phillips.




15 Installez le joint en caoutchouc.

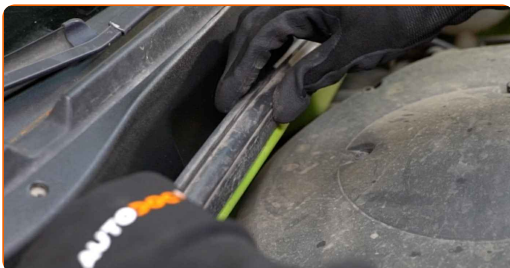


16 Allumez le contact.

17 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

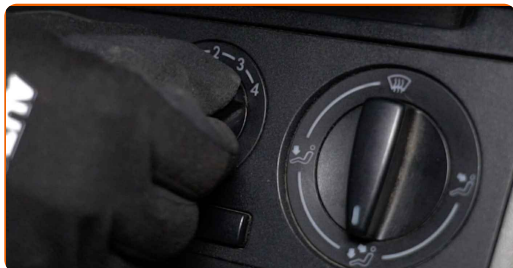


18 Éteignez le contact.

19 Retirez la housse d'aile.

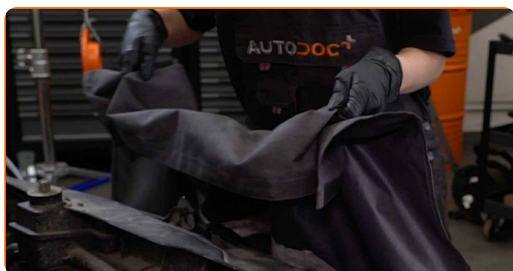

20 Fermez le capot.

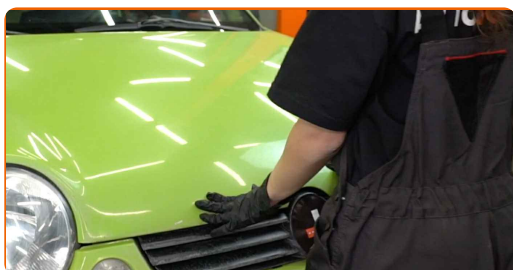

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW LUPO 6X1

FILTRE D'HABITACLE POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE D'HABITACLE POUR VW LUPO 6X1 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.