



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **Mercedes**
ML W163 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDES-BENZ Classe M (W163) ML 320 (163.154), MERCEDES-BENZ Classe M (W163) ML 230 (163.136), MERCEDES-BENZ Classe M (W163) ML 430 (163.172), MERCEDES-BENZ Classe M (W163) ML 55 AMG (163.174), MERCEDES-BENZ Classe M (W163) ML 400 CDI (163.128), MERCEDES-BENZ Classe M (W163) ML 500 (163.175), MERCEDES-BENZ Classe M (W163) ML 350 (163.157), MERCEDES-BENZ Classe M (W163) ML 350

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – MERCEDES
ML W163. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ
BESOIN :

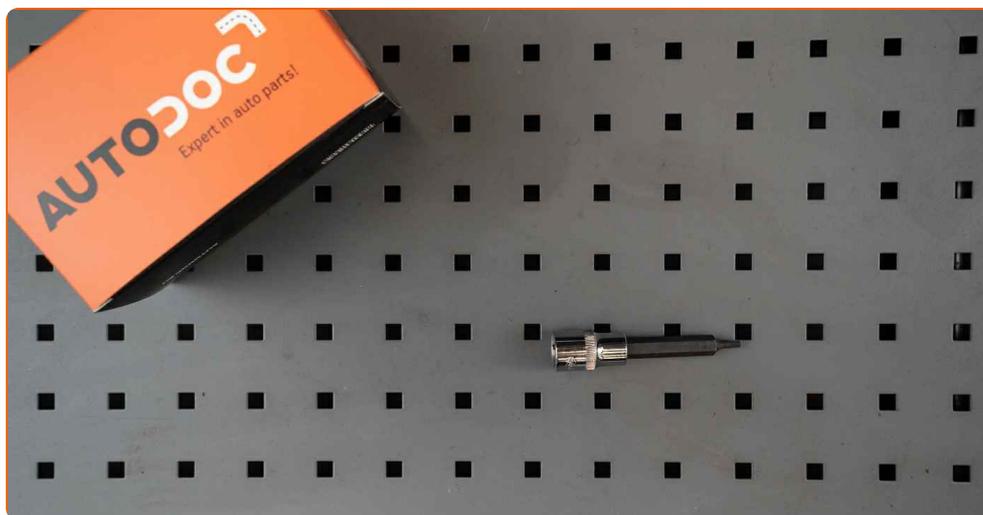

- Mèche Torx T20

ACHETER DES OUTILS


Remplacement : filtre d'habitacle – Mercedes ML W163. Conseil :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévue de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – MERCEDES ML W163. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Réglez le siège passager le plus possible vers l'arrière.

2 Dévissez l'attache de la partie inférieure de la garniture. Utilisez la mèche Torx T25.

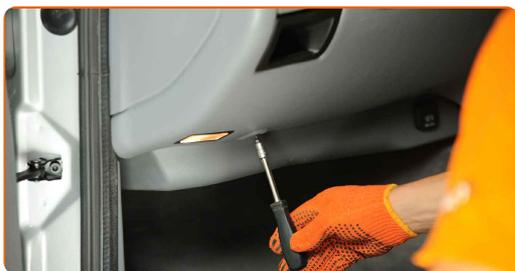


3 Retirez la garniture.



4 Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



5 Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

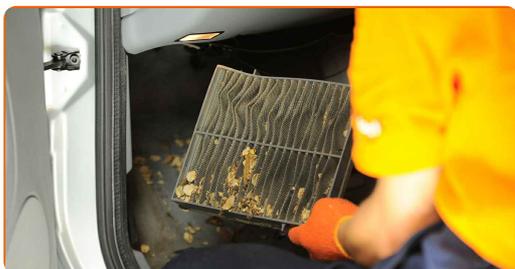

6 Nettoyez soigneusement la surface interne du filtre d'habitacle ainsi que son couvercle.

Remplacement : filtre d'habitacle – Mercedes ML W163. Conseil d'AUTODOC :

- Retirez tous les débris du cmpartment du filtre d'habitacle afin d'éviter la contamination des gaines de ventilation.
- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

7.1 Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre.



7.2

Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – Mercedes ML W163. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Ne prenez que des filtres de qualité.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.

8

Fermez le compartiment du filtre d'habitacle, et serrez les éléments de fixation.

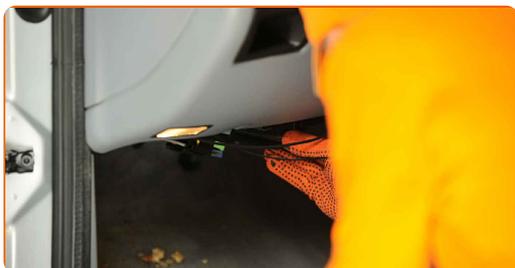

9

Installez et sécurisez la garniture sous le tableau de bord. Utilisez la mèche Torx T25.



10

Rerégalez le siège passager dans sa position initiale.

11 Allumez le contact.

12 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

13 Éteignez le contact.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES ML
W163**

**FILTRE D'HABITACLE POUR MERCEDES: ACHETEZ
MAINTENANT**

**FILTRE D'HABITACLE POUR MERCEDES ML W163 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.