AUTODOC CLUB

Comment changer : filtre à air sur **Mercedes ML W163** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: MERCEDES-BENZ Classe E Break (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 220 CDI (203.206), (+ 8)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : FILTRE À AIR – MERCEDES ML W163. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

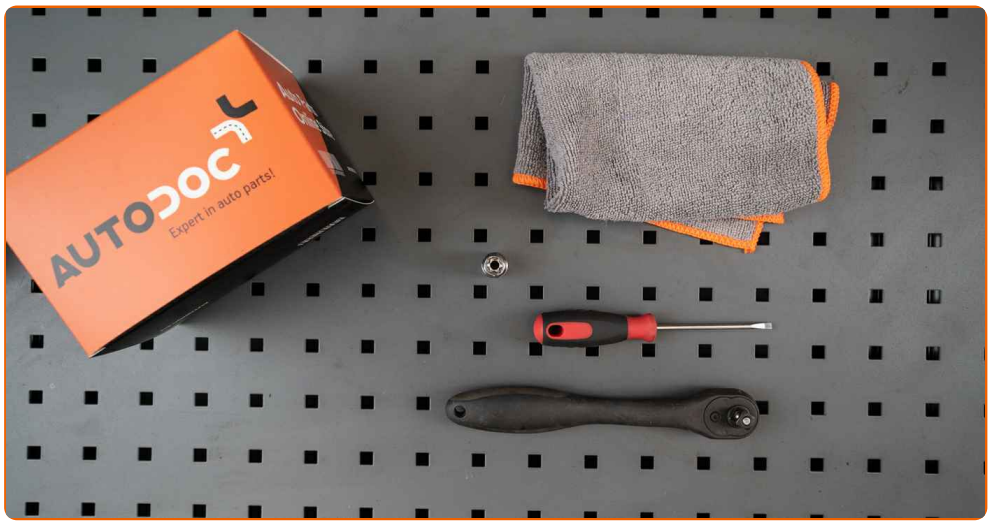

- Douille d'entraînement n°E11
- Clé à cliquet
- Tournevis À Tête Plate
- Serviette microfibres
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à air – Mercedes ML W163. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabriquant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : FILTRE À AIR – MERCEDES ML W163. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Dévissez l'anneau de serrage et les fixations du tuyau d'admission du flitre à air. Utilisez un tournevis plat.

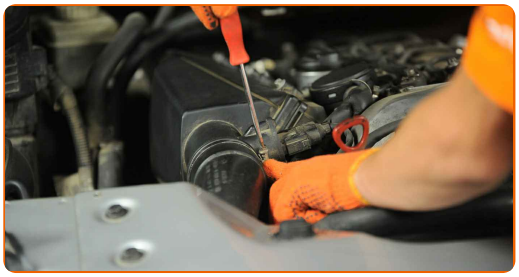

4 Déconnectez le tuyau d'admission d'air du boitier du filtre à air.

5 Débranchez le connecteur du débimètre d'air. Utilisez un tournevis plat.

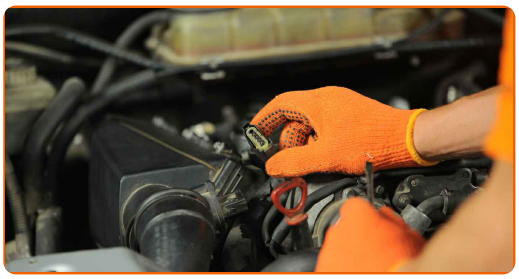

6 Desserrez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez une douille n° E11. Utilisez une clé à cliquet.

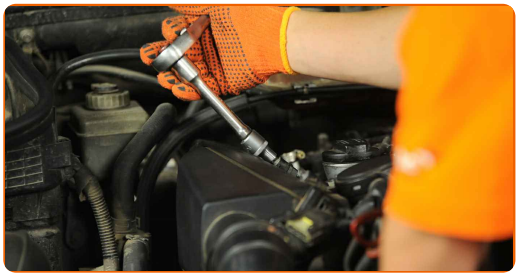

7 Retirez le couvercle du filtre.

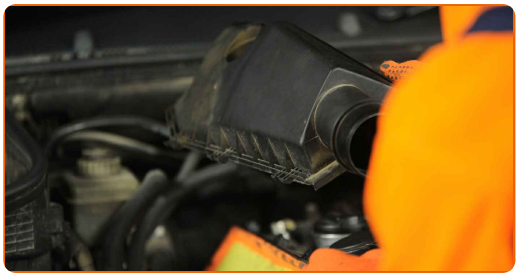

8 Retirez l'élément filtrant du compartment du filtre. Utilisez un tournevis plat.

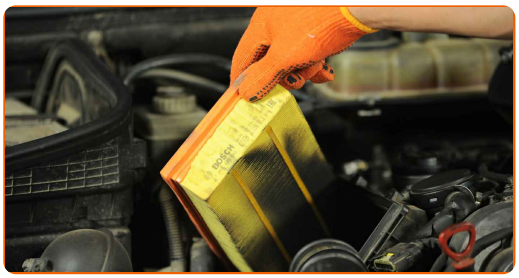

9 Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

10 Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boitier.

Remplacement : filtre à air – Mercedes ML W163. AUTODOC recommande :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

11 Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.

12.1 Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre.

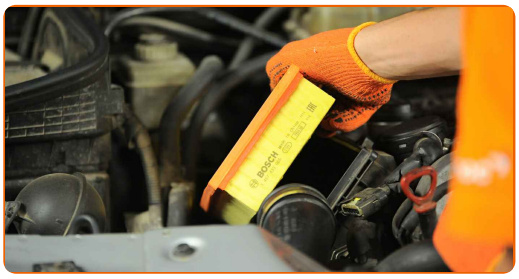

12.2 Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boitier.

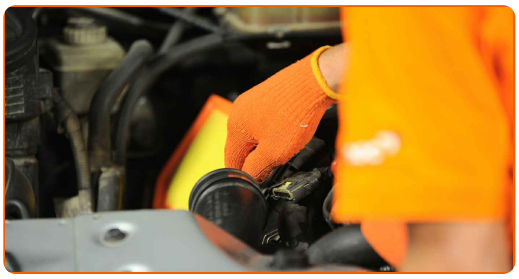

Remplacement : filtre à air – Mercedes ML W163. Conseil :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Ne prenez que des filtres de qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boitier de filtre à air.

13 Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.

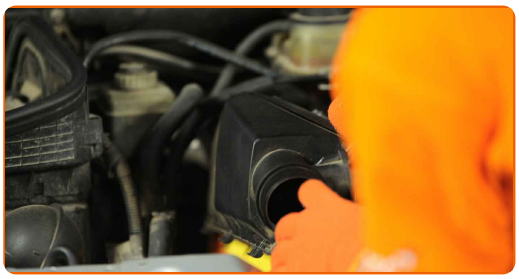

14 Vissez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez une douille n° E11. Utilisez une clé à cliquet.

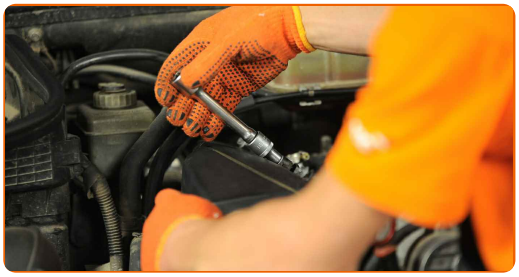

15 Branchez le connecteur du débimètre d'air.

16 Connectez le tuyau d'admission d'air au boitier du filtre à air.

17 Reserrez l'anneau de serrage et les fixations sur le tuyau d'admission du filtre à air. Utilisez un tournevis plat.

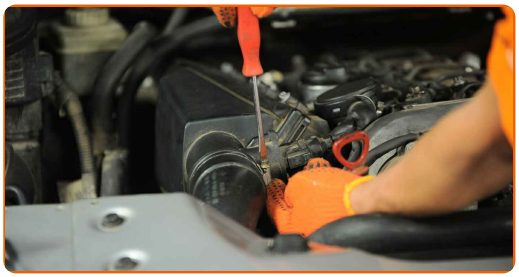

18 Retirez la housse d'aile.

19 Fermez le capot.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES ML W163

FILTRE À AIR POUR MERCEDES: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE À AIR POUR MERCEDES ML W163 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.