



Comment changer : filtre
à carburant sur

Mercedes ML W163 -

Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ Classe G SUV (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 220 CDI, MERCEDES-BENZ Classe G SUV (W461) G 270 CDI

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – MERCEDES
ML W163. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

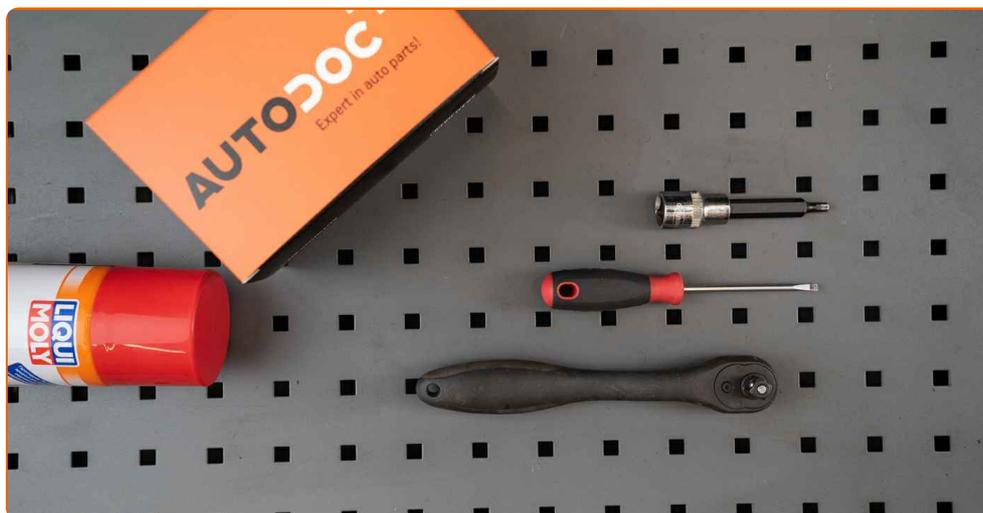

- Nettoyant multi-usages en spray
- Douille hexagonale n° h5.
- Clé à cliquet
- Tournevis À Tête Plate
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – Mercedes ML W163. Conseil d'AUTODOC :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

**REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – MERCEDES ML W163.
ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :****1** Ouvrez le capot.**2** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.**3** Relâchez les attaches des lignes d'alimentation en carburant au filtre à carburant. Utilisez un tournevis plat.**Remplacement : filtre à carburant – Mercedes ML W163. Conseil :**

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

4

Débranchez les lignes d'arrivée de carburant du filtre à essence.



5

Nettoyez le filtre à carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

6

Desserrez le support du filtre à carburant. Utilisez la clé HEX n° H5. Utilisez une clé à cliquet.



7

Retirez le filtre à essence.



8

Installez un filtre à essence neuf.



Remplacement : filtre à carburant – Mercedes ML W163. AUTODOC recommande :

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Ne prenez que des filtres de qualité.


9

Serrez les attaches du filtre à carburant. Utilisez la clé HEX n° H5. Utilisez une clé à cliquet.



10

Connectez les lignes d'arrivée de carburant au filtre à essence, et serrez les attaches. Utilisez un tournevis plat.

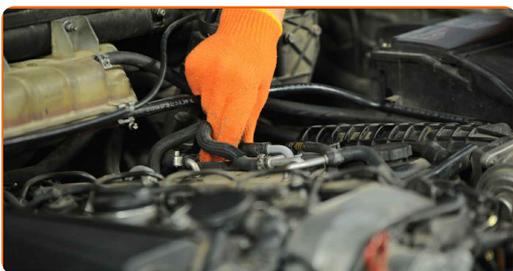

11

Retirez la housse d'aile.

12

Fermez le capot.




Remplacement : filtre à carburant – Mercedes ML W163. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

13

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

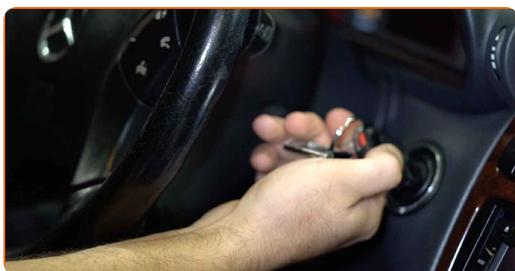

14

Éteignez le moteur.

Remplacement : filtre à carburant – Mercedes ML W163. Les professionnels recommandent :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES ML
W163**

**FILTRE À CARBURANT POUR MERCEDES: ACHETEZ
MAINTENANT**

**FILTRE À CARBURANT POUR MERCEDES ML W163 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.