



Comment changer : filtre  
d'habitacle sur **Renault  
Megane Scenic** - Guide  
de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO




### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
 RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 RXE 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 D, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – RENAULT  
MEGANE SCENIC. LISTE DES OUTILS DONT VOUS  
AUREZ BESOIN :

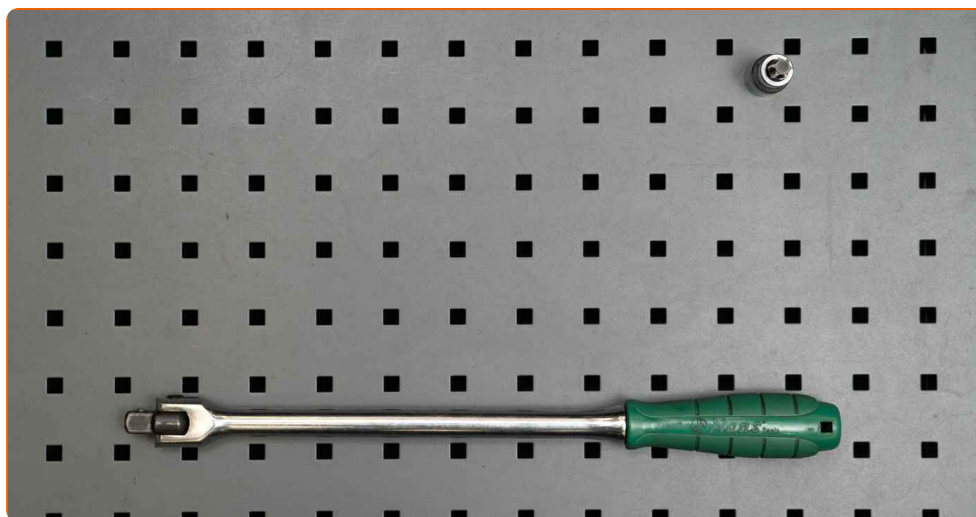

• Douille d'entraînement n°5.5

• Porte-taraut

**ACHETER DES OUTILS**


Remplacement : filtre d'habitacle – Renault Megane Scenic. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Renault Megane Scenic - doivent être effectués avec le moteur éteint.

**EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:**

**1** Réglez le siège passager le plus possible vers l'arrière.

**2** Dévissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez une douille n° 5.5. Utilisez un portetaraud.

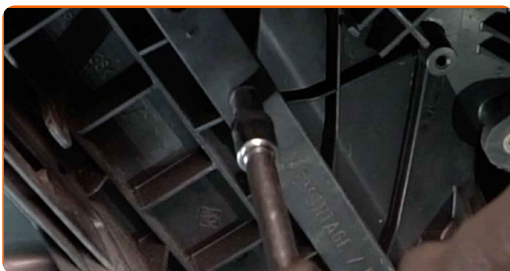

**3** Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



4

Retirez le filtre d'habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – Renault Megane Scenic. Conseil d'AUTODOC :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

5

Nettoyez le boîtier du filtre d'habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – Renault Megane Scenic. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Retirez tous les débris du compartiment du filtre d'habitacle afin d'éviter la contamination des gaines de ventilation.


6 Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : filtre d'habitacle – Renault Megane Scenic. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - Renault Megane Scenic.

7 Réinstallez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.

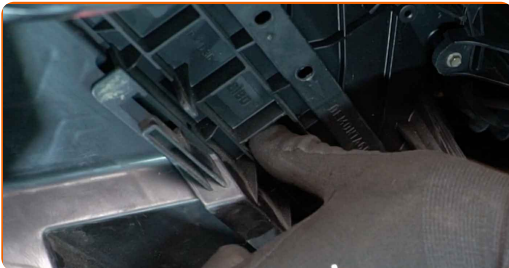

8 Vissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez une douille n° 5.5. Utilisez un porte-taraud.



9 Allumez le contact.

10

Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



11

Éteignez le contact.



**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR RENAULT**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**



**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR RENAULT  
MEGANE SCENIC**

**FILTRE D'HABITACLE POUR RENAULT: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**FILTRE D'HABITACLE POUR RENAULT MEGANE SCENIC :  
LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.