




Comment changer : filtre
d'habitacle sur
MERCEDES-BENZ Classe
C Break (S203) - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

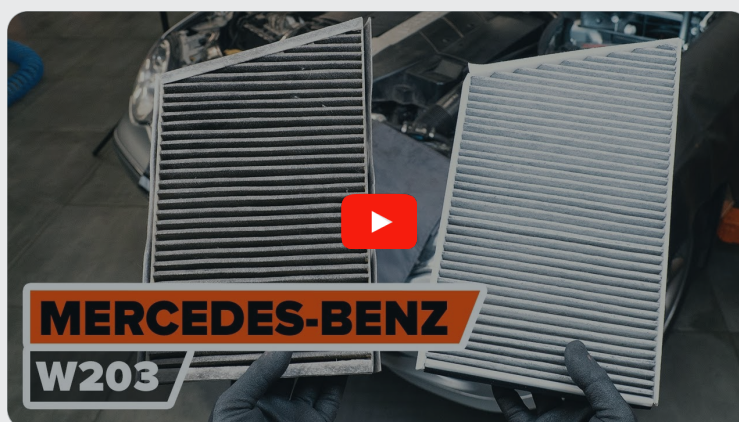

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 30 CDI AMG (203.218), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), (+ 10)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Veillez noter que ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement de cette pièce détachée sur une voiture de conception similaire. Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W203) C 240 (203.061)

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – MERCEDES-
BENZ CLASSE C BREAK (S203). LISTE DES OUTILS
DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Couverture des ailes

[Acheter des outils](#)

**Remplacement : filtre d'habitacle – MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203).
Les professionnels recommandent :**


- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévue de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Déclipsez le couvercle du filtre d'habitacle.

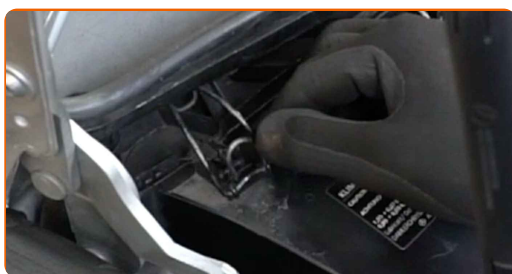

4 Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



AUTODOC recommande:


- Remplacement : filtre d'habitacle – MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203).
Pour ne pas endommager la pièce lorsque vous la retirez, ne forcez pas trop.

5 Allumez le contact.

6 Positionnez l'actionneur de volet de chauffage dans sa position supérieure.

7 Éteignez le contact.


8 Nettoyez le boîtier du filtre d'habitacle.

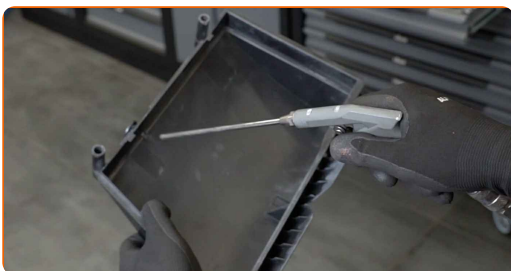

**Remplacement : filtre d'habitacle – MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203).
AUTODOC recommande :**

- Retirez tous les débris du compartiment du filtre d'habitacle afin d'éviter la contamination des gaines de ventilation.

9 Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

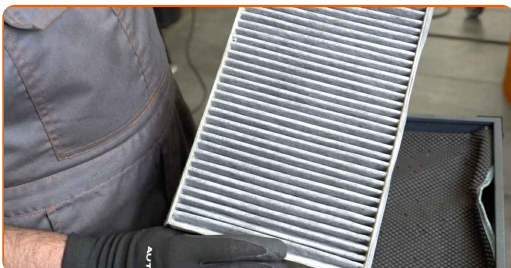

Remplacement : filtre d'habitacle – MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203).
Conseil des experts d'AUTODOC :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

10 Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.



AUTODOC recommande:

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203).

11 Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.




Remplacement : filtre d'habitacle – MERCEDES-BENZ Classe C Break (S203).
Conseil :

- Lors de l'installation, ne forcez pas afin d'éviter d'endommager la pièce.

12

Clipsez le couvercle du filtre d'habitacle.

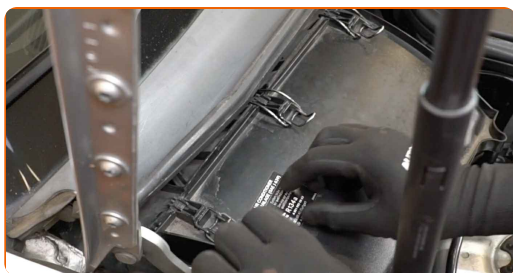

13

Allumez le contact. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

14

Positionnez l'actionneur de volet de chauffage dans sa position normale.

15

Éteignez le contact.

16

Retirez la housse d'aile.

17

Fermez le capot.

BIEN JOUÉ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.