



Comment changer : filtre
à air sur **MERCEDES-
BENZ Classe E Break
(S210)** - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDES-BENZ Classe E Break (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Classe E Break (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S210) E 270 T CDI (210.216)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 270 CDI (210.016)

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – MERCEDES-BENZ
CLASSE E BREAK (S210). OUTILS DONT VOUS
POURRIEZ AVOIR BESOIN :

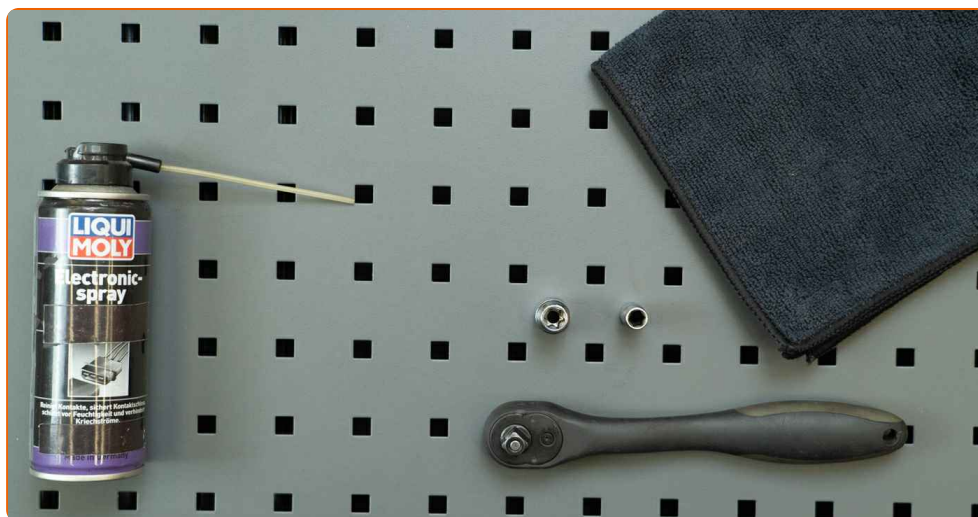

- Nettoyant pour contacts
- Douille d'entraînement n°7
- Douille d'entraînement n°E11
- Clé à cliquet
- Serviette microfibras
- Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : filtre à air – MERCEDES-BENZ Classe E Break (S210). Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Détachez le connecteur du débitmètre.

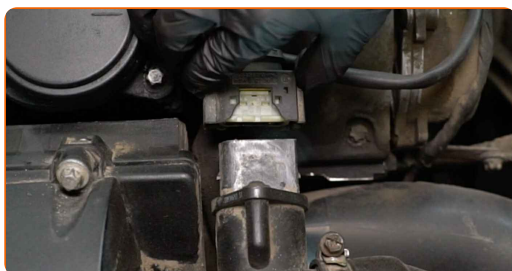

4 Relâchez le collier de fixation reliant le conduit d'air au boîtier de filtre à air. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.



5 Déconnectez le tuyau d'admission d'air du boîtier du filtre à air.




6 Desserrez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez une douille n° E11. Utilisez une clé à cliquet.



7 Retirez le couvercle du filtre à air.




8 Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

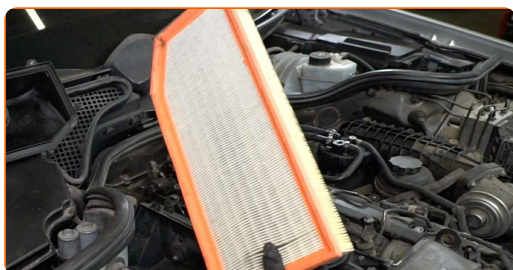


9 Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.




10 Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

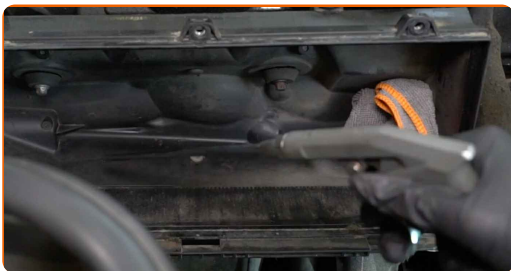

11 Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.

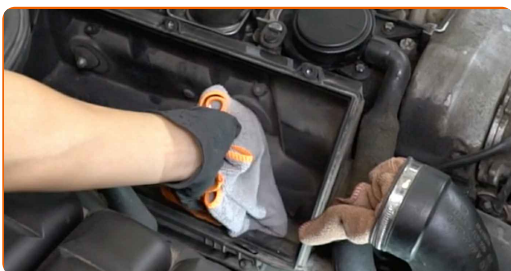


12 Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre.

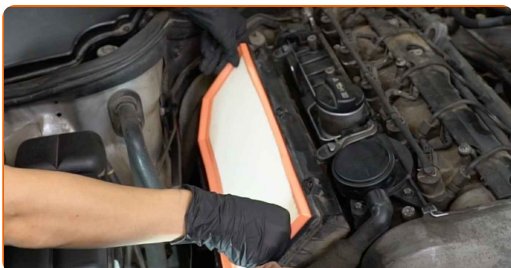


AUTODOC recommande:

- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

13 Installez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.

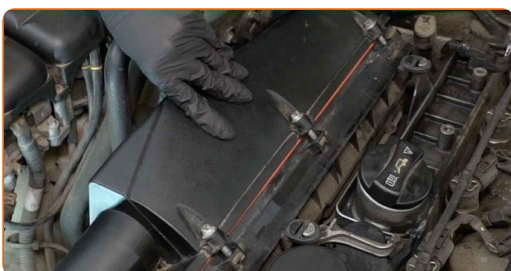


14 Vissez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez une douille n° E11. Utilisez une clé à cliquet.

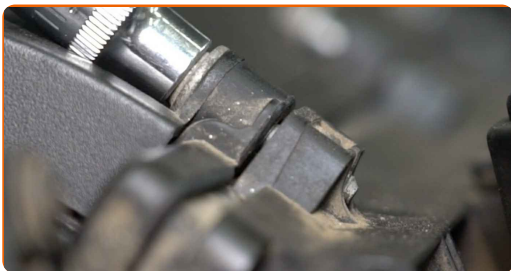


15 Connectez le tuyau d'admission d'air au boîtier du filtre à air.




16 Vissez le collier de fixation reliant le conduit d'air au boîtier de filtre à air. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.

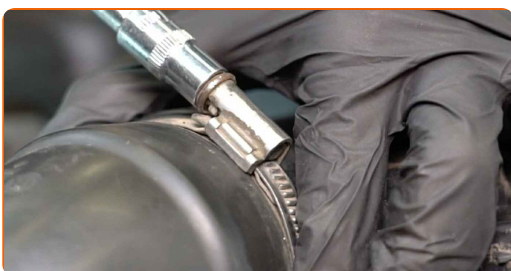

17 Appliquez du produit sur le débitmètre. Utilisez de la graisse diélectrique.

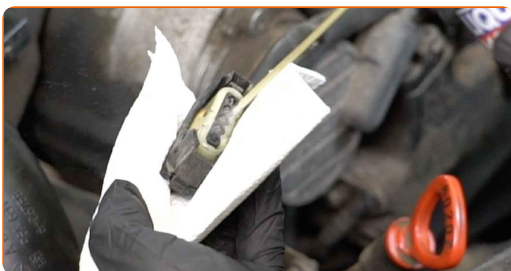

18 Attachez le connecteur du débitmètre.

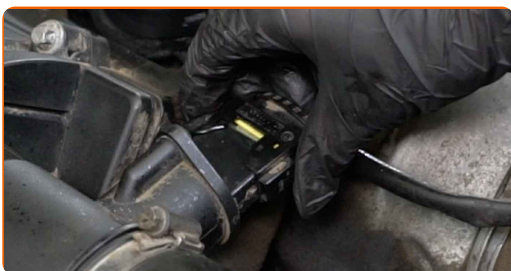

19 Retirez la housse d'aile.

20 Fermez le capot.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.