



Comment changer :
phares sur **Mercedes**
W201 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : PHARES – MERCEDES W201.
 OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Graisse diélectrique
- Douille d'entraînement n°10
- Clé à cliquet
- Tournevis phillips
- Couverture des ailes


ACHETER DES OUTILS

Remplacement : phares – Mercedes W201. Les experts d'AUTODOC recommandent :


- La procédure est identique pour les phares gauche et droit.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : PHARES – MERCEDES W201. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :


1 Ouvrez le capot.

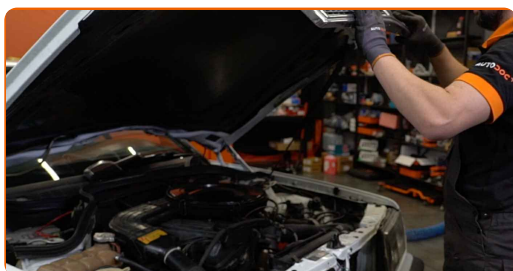


2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

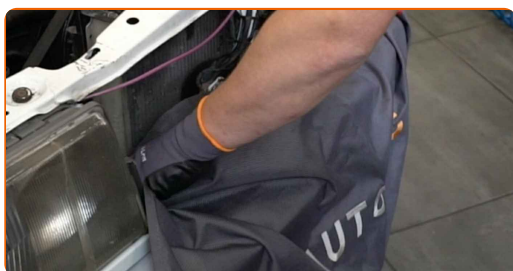

3 Dévissez la fixation de la garniture du phare. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

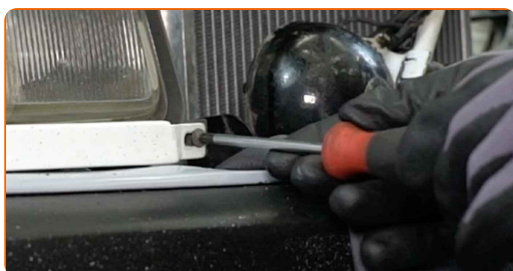


4 Retirez l'écrou de fixation.

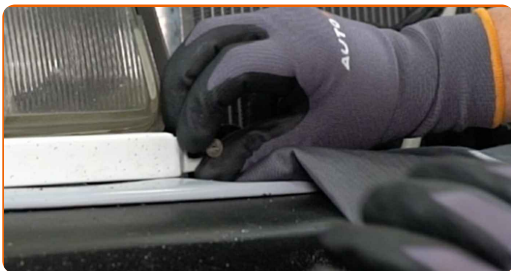


5 Retirez la garniture du phare.



6 Dévissez les fixations supérieures du phare. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

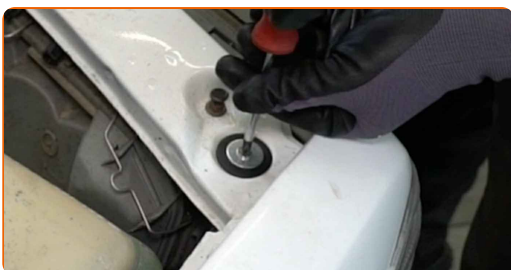

7 Retirez les écrous de fixations.

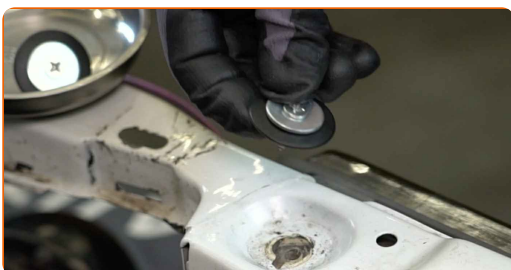

8 Dévissez la fixation inférieure du phare. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



9 Détachez le connecteur du feu clignotant.



10 Détachez le connecteur du phare.




11 Retirez le phare.



12 Appliquez du produit sur le connecteur du feu clignotant. Utilisez de la graisse diélectrique.



13 Appliquez du produit sur le connecteur du phare. Utilisez de la graisse diélectrique.

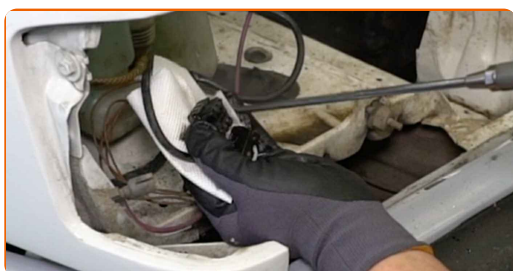

14 Dévissez la fixation du feu clignotant.




15 Retirez le feu clignotant.



16 Installez le feu clignotant sur le nouveau phare.



17 Vissez la fixation du feu clignotant.

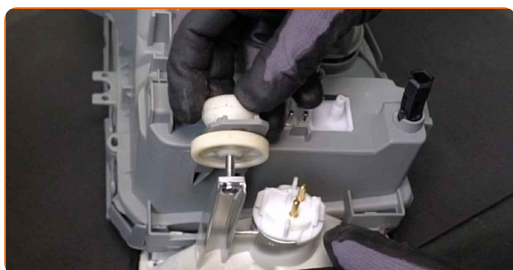

18 Retirez le couvercle arrière du nouveau phare.



19 Écartez le dispositif de retenue de l'ampoule des feux de croisement et de route.




20 Installez l'ampoule du feu de croisement et du feu de route.




Remplacement : phares – Mercedes W201. Conseil :

- Évitez de toucher le verre de l'ampoule. Les traces de doigts que vous y laisseriez peuvent causer une défaillance de l'ampoule.

21 Installez le support de l'ampoule des feux de croisement et de route.

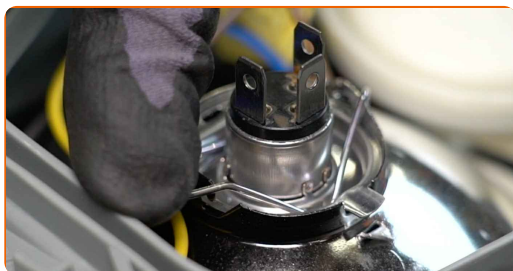

22 Fixez le connecteur de l'ampoule du feu de croisement et du feu de route.

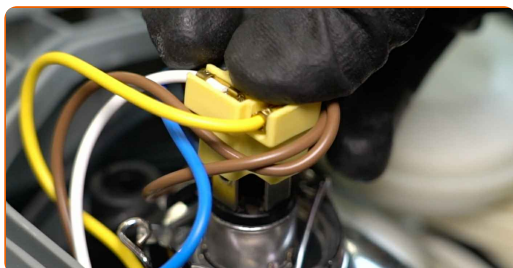


23 Installez l'ampoule du phare latéral.



24 Écartez le dispositif de retenue de l'ampoule du feu de brouillard.



25 Installez l'ampoule du feu de brouillard.

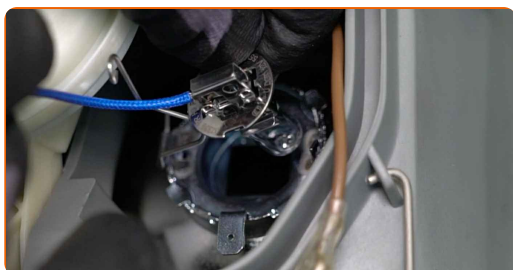


AUTODOC recommande:

- Évitez de toucher le verre de l'ampoule. Les traces de doigts que vous y laisseriez peuvent causer une défaillance de l'ampoule.

26 Installez le dispositif de retenue de l'ampoule du feu de brouillard.



27 Fixez le connecteur de l'ampoule du feu de brouillard.

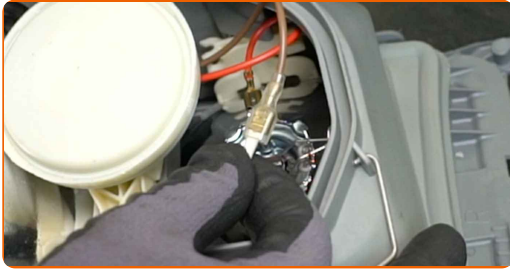

28 Installez et fixez le cache-phare arrière.



29 Installez le phare.




30 Fixez le connecteur du phare.




31 Fixez le connecteur du feu clignotant.




32 Installez les boulons de fixation.

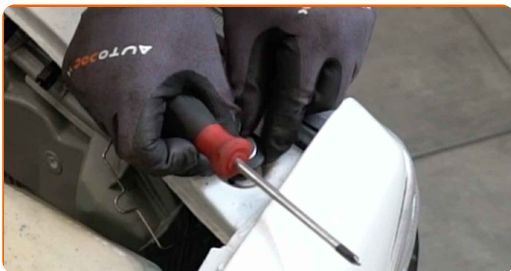

33 Vissez les fixations supérieures du phare. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

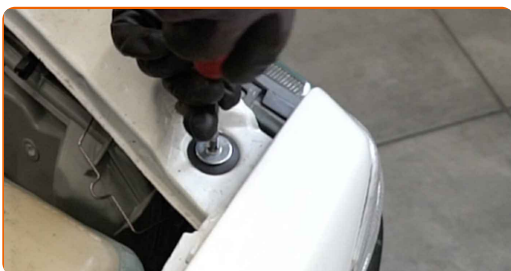


34 Vissez la fixation inférieure du phare. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

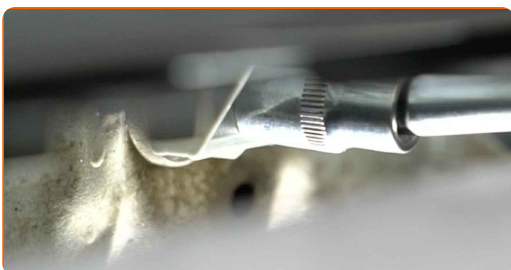


35 Installez la garniture du phare.



36 Installez l'écrou de fixation.

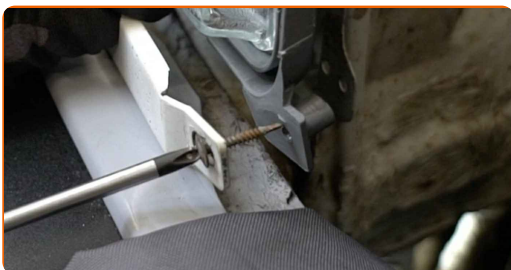

37 Vissez la fixation de la garniture du phare. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

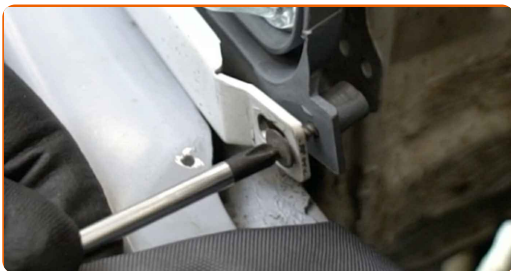

38 Vérifiez que le nouveau phare fonctionne correctement.

Remplacement : phares – Mercedes W201. AUTODOC recommande :

- Si nécessaire, réglez la position des phares et la direction du faisceau.

39 Retirez la housse d'aile.



40 Fermez le capot.



BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

PHARES : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES
W201**

PHARES POUR MERCEDES: ACHETEZ MAINTENANT

**PHARES POUR MERCEDES W201 : LES MEILLEURS OFFRES
ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.