



Comment changer : filtre
d'habitacle sur
MERCEDES-BENZ Vito
Van (W638) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ
 Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638)
 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034,
 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-
 BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112
 CDI 2.2 (638.094)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – MERCEDES-
BENZ VITO VAN (W638). OUTILS DONT VOUS
POURRIEZ AVOIR BESOIN :

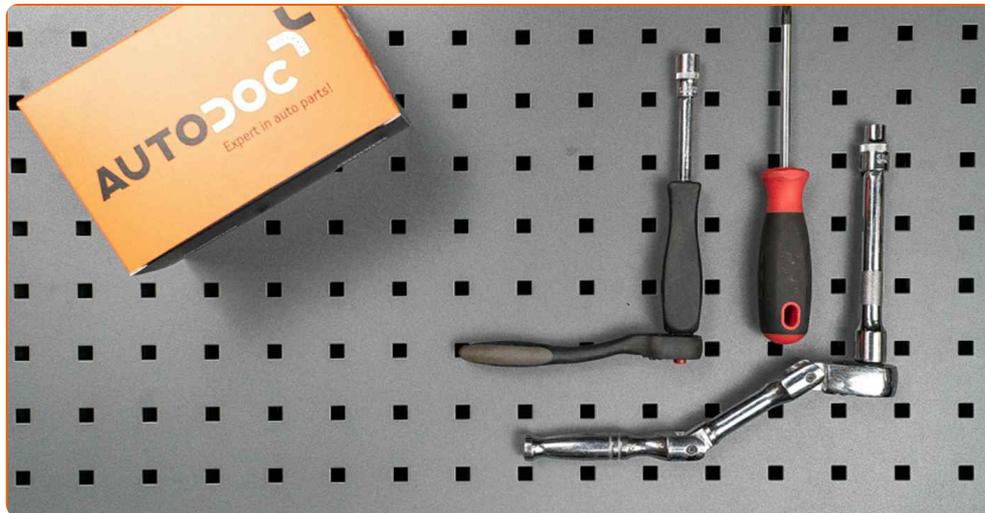

- Douille d'entraînement n°E10
- Douille d'entraînement n°10
- Clé à cliquet
- Tournevis phillips


[Acheter des outils](#)

Remplacement : filtre d'habitacle – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévue de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – MERCEDES-BENZ VITO VAN (W638). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

- 1** Dévissez les fixations latérales de la console centrale inférieure. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

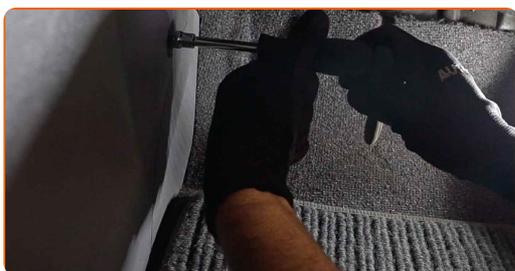

- 2** Dévissez les fixations avant de la console centrale inférieure. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



3

Retirez la console centrale.



4

Dévissez et retirez la barre fixant la console centrale inférieure. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



5

Dévissez la fixation de la pédale d'accélération et mettez-la de côté. Utilisez une douille n° E10.



6

Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

7

Retirez le filtre habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638).
Conseil :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

8

Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.



Remplacement : filtre d'habitacle – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638).
Conseil d'AUTODOC :

- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Remplacement : filtre d'habitacle – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

9 Réinstallez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



10 Remplacez la pédale d'accélération à sa position d'origine et vissez sa fixation. Utilisez une douille n° E10.



11 Installez et vissez la barre fixant la console centrale inférieure. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.




12 Installez la console centrale.



13

Vissez les fixations avant de la console centrale inférieure. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

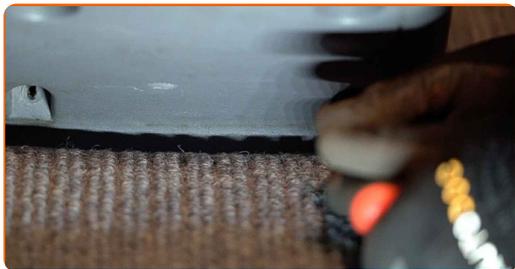

14.1

Vissez les fixations latérales de la console centrale inférieure.




14.2

Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



15

Allumez le contact.

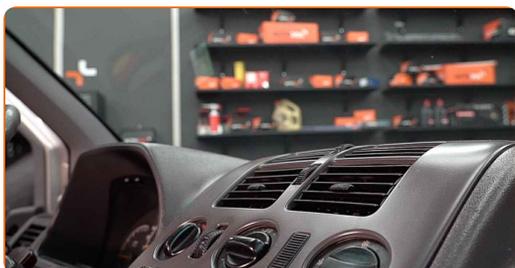


16

Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



17

Éteignez le contact.

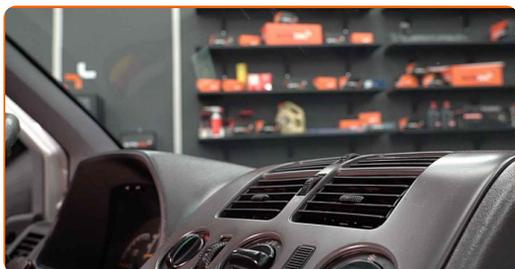

BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.