



Comment changer :
courroie poly V sur
MERCEDES-BENZ W124
Break (S124) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 300 3.0 Turbo diesel, MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 300 3.0 Turbo diesel (124.193)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

REPLACEMENT : COURROIE POLY V – MERCEDES-
BENZ W124 BREAK (S124). LISTE DES OUTILS DONT
VOUS AUREZ BESOIN :



- Clé mixte de No.16
- Rallonge de barre d'entraînement carrée 3/8"
- Couverture des ailes

Acheter des outils


Remplacement : courroie poly V – MERCEDES-BENZ W124 Break (S124).
AUTODOC recommande :

- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.


REPLACEMENT : COURROIE POLY V – MERCEDES-BENZ W124 BREAK (S124). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Ouvrez le capot.


2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

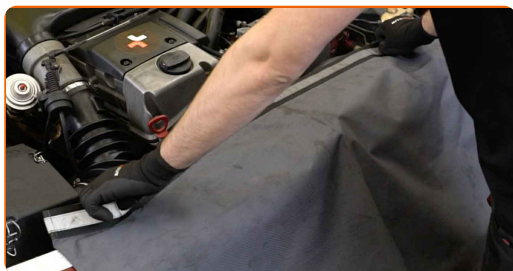

3 Dévissez le boulon de fixation du tendeur de courroie. Utilisez une clé mixte de No.16 (2 pièces).

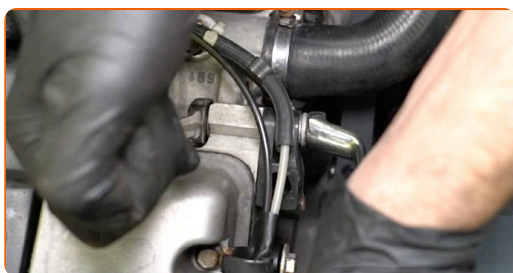

4 Utilisez un levier du bon diamètre pour desserrer le tendeur et retirer le boulon de fixation. Utilisez une rallonge de barre d'entraînement carrée 3/8".

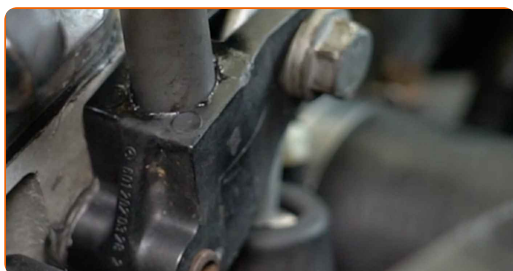

5

Retirez la courroie en V crantée.



AUTODOC recommande:

- Vérifiez l'état de la poulie du tendeur et de la poulie libre. Remplacez-les au besoin.

6

Installez la courroie en V crantée.



Remplacement : courroie poly V – MERCEDES-BENZ W124 Break (S124). Les professionnels recommandent :

- Assurez-vous que la courroie en V crantée est correctement serrée sur toutes les poulies.

7


Remettez le tendeur dans sa position initiale et installez le boulon de fixation. Utilisez une rallonge de barre d'entraînement carrée 3/8".



8 Vissez le boulon de fixation du tendeur de courroie. Utilisez une clé mixte de No.16 (2 pièces).




9 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

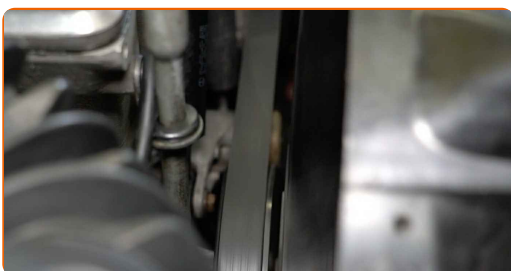

10 Éteignez le moteur.

11 Retirez la housse d'aile.

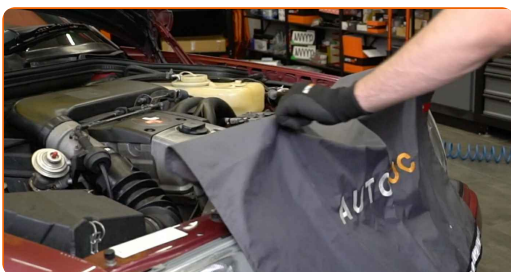

12 Fermez le capot.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

COURROIE POLY V : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.