



Comment changer : filtre
à carburant sur **Opel**
Meriva X03 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Omega B Berline (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Berline (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Berline (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Berline (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL COMBO (71_) 1.2, (+ 171)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – OPEL
MERIVA X03. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ
BESOIN :

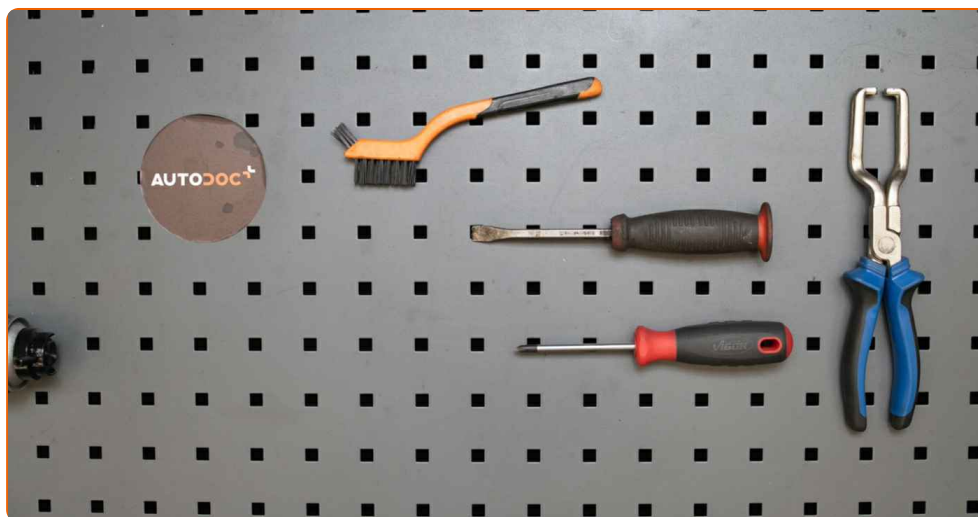

- Nettoyant multi-usages en spray
- Brosse de nettoyage en nylon
- Tournevis Phillips
- Pied-de-biche
- Conteneur pour liquides
- Pincés pour la conduite de carburant

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – Opel Meriva X03. AUTODOC recommande :


- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

**REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – OPEL MERIVA X03.
ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :**

1 Ouvrez la trappe à carburant.




2 Dévissez le bouchon du réservoir.

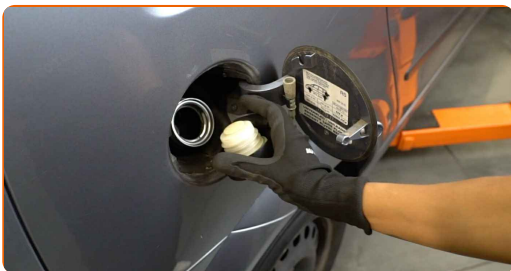

3 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.


4 Préparez un bac pour récupérer le liquide.

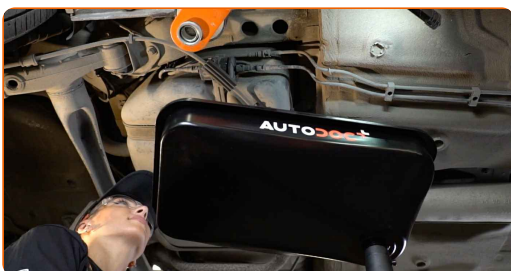

- 5** Nettoyez les fixations des conduites d'approvisionnement en carburant. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.




- 6** Débranchez les lignes d'arrivée de carburant du filtre à essence. Servez-vous des pinces pour la conduite de carburant. Servez-vous d'un pied-de-biche.

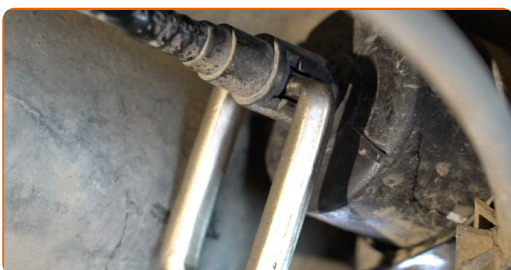


Remplacement : filtre à carburant – Opel Meriva X03. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.


- 7** Dévissez le support du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

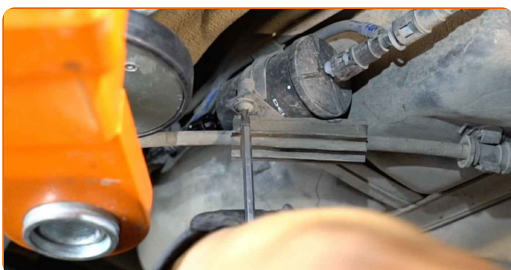


8 Retirez le filtre à essence. Servez-vous d'un pied-de-biche.

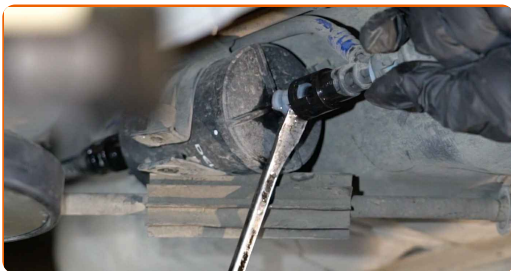

9 Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.

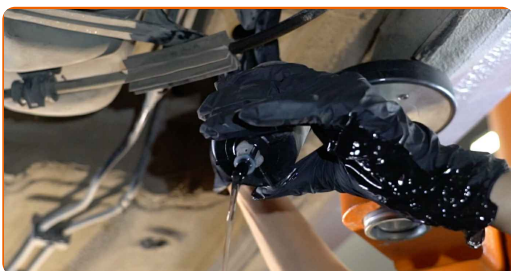

10 Installez un filtre à essence neuf.

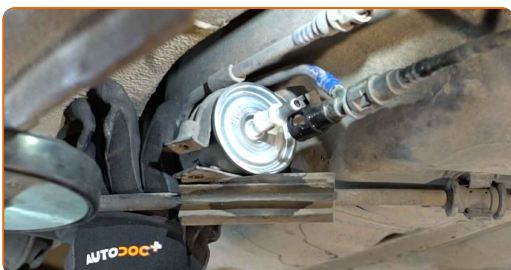


Remplacement : filtre à carburant – Opel Meriva X03. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Souvenez-vous qu'ils est important de ne pas intervertir l'entrée et la sortie du filtre. Les flèches sur le filtre indiquent la direction de du flux de carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Opel Meriva X03 - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.


11 Connectez les lignes d'alimentation en carburant au filtre à carburant.




12 Vissez le support de montage du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

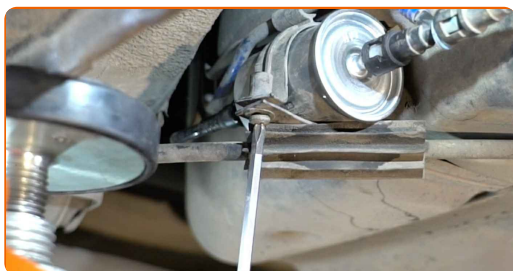

13 Nettoyez les fixations des conduites d'approvisionnement en carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

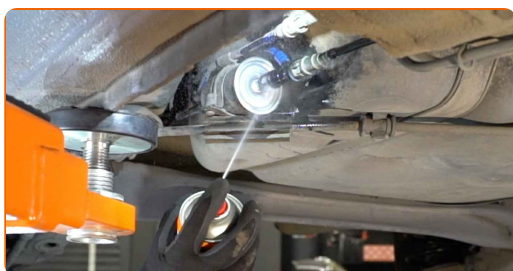

14 Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.

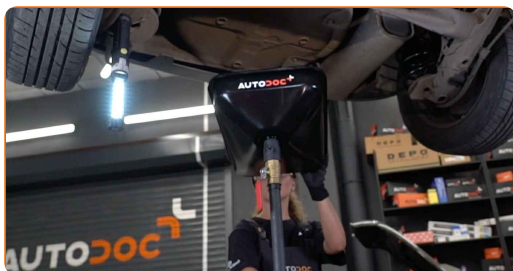

15 Abaissez la voiture.


16

Serrez le bouchon du réservoir.



17

Fermez la trappe à carburant.

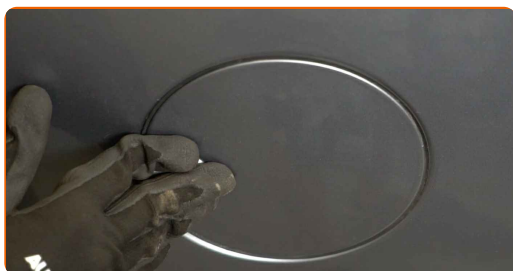

Remplacement : filtre à carburant – Opel Meriva X03. Les professionnels recommandent :

- Avant de débuter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

18

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



19

Éteignez le moteur.

Remplacement : filtre à carburant – Opel Meriva X03. Conseil :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR OPEL

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR OPEL MERIVA
X03**

FILTRE À CARBURANT POUR OPEL: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À CARBURANT POUR OPEL MERIVA X03 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.