



Comment changer :  
silencieux arrière sur  
**Nissan Micra K12** - Guide  
de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

**REPLACEMENT : SILENCIEUX ARRIÈRE – NISSAN  
MICRA K12. OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :**



- Brosse métallique
- Papier de verre
- Aérosol WD-40
- Douille d'entraînement n°13
- Clé à cliquet
- Pied-de-biche
- Marteau
- Cric hydraulique télescopique pour transmission

**ACHETER DES OUTILS**

Remplacement : silencieux arrière – Nissan Micra K12. Les professionnels recommandent :

- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : SILENCIEUX ARRIÈRE – NISSAN MICRA K12. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.




2

Nettoyez le collier de serrage du silencieux d'échappement. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



3

Desserrez le collier de serrage du silencieux d'échappement. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

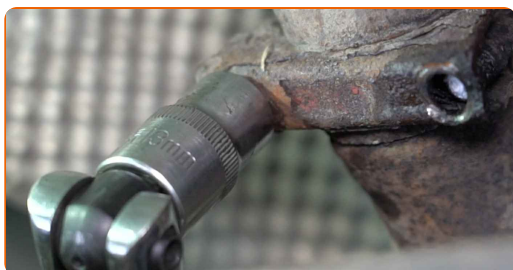


4

Soutenez le silencieux. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.




5

Appliquez du produit sur les supports en caoutchouc du silencieux d'échappement. Servez vous de l'aérosol WD-40.

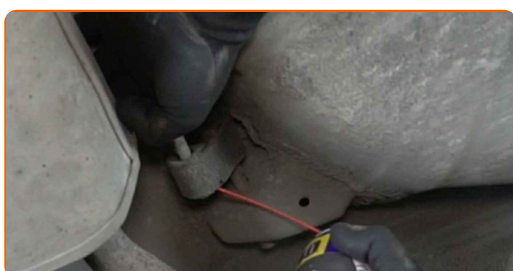

6

Détachez les supports en caoutchouc du silencieux d'échappement. Servez-vous d'un pied-de-biche.

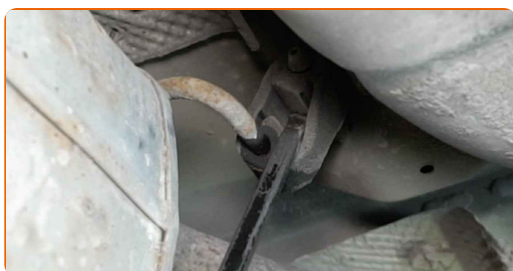

7

Détachez le silencieux d'échappement du tuyau d'échappement. Servez-vous d'un pied-de-biche. Servez-vous d'un marteau.



Remplacement : silencieux arrière – Nissan Micra K12. AUTODOC recommande :

- Pour éviter toute blessure, tenez fermement le silencieux lorsque vous le retirez et lorsque vous abaissez le vérin de transmission.

8

Retirez le cric à transmission hydraulique.

9

Retirez le silencieux d'échappement.



Remplacement : silencieux arrière – Nissan Micra K12. Conseil :


- Inspectez les supports en caoutchouc du silencieux d'échappement. Remplacez-les si nécessaire.

10


Nettoyez le siège de montage du silencieux sur le tuyau d'échappement. Utilisez une brosse métallique. Utilisez du papier de verre.




**11** Installez un nouveau silencieux d'échappement.

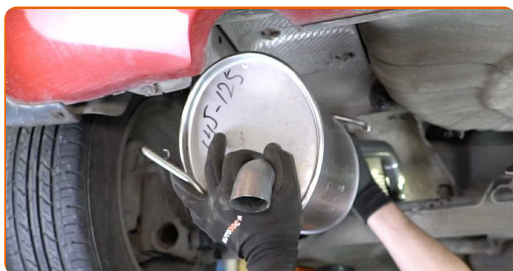


**12** Fixez le silencieux d'échappement au tuyau d'échappement.

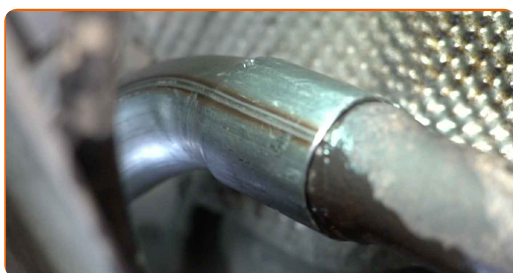

**13** Fixez les supports en caoutchouc sur le silencieux d'échappement.

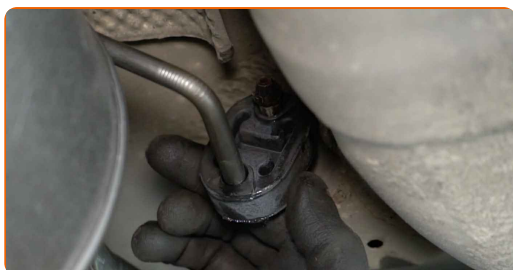

**14** Serrez le collier de serrage du silencieux d'échappement. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

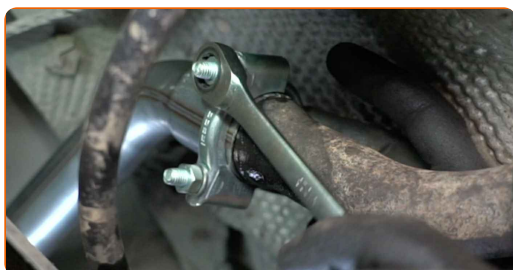

**AUTODOC recommande:**

- Ne serrez pas trop le collier de serrage, vous pourriez l'endommager.

15

Abaissez la voiture.



16

Faites tourner le moteur quelques minutes.



Remplacement : silencieux arrière – Nissan Micra K12. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

17

Éteignez le moteur.

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**



# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR NISSAN**

**SILENCIEUX ARRIÈRE : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR NISSAN MICRA  
K12**

**SILENCIEUX ARRIÈRE POUR NISSAN: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**SILENCIEUX ARRIÈRE POUR NISSAN MICRA K12 : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.