



Comment changer : filtre
à air sur une voiture

TUTORIEL VIDÉO



OUTILS NÉCESSAIRES :



- Tournevis phillips
- Clé Torx
- Mèche Torx
- Outil d'ajustement en plastique

ACHETER DES OUTILS

Motifs de remplacement du filtre à air du moteur :

- Perte de puissance du moteur
- Environnement de conduite poussiéreux
- Entretien de routine

1

Localisez le filtre dans le compartiment moteur



Attention!

- Le filtre à air est généralement assez grand


2

Dans la plupart des cas, il possède son propre boîtier séparé



3

Vous pouvez localiser le boîtier en repérant son élément distinctif, à savoir le tuyau d'air qui y est toujours attaché

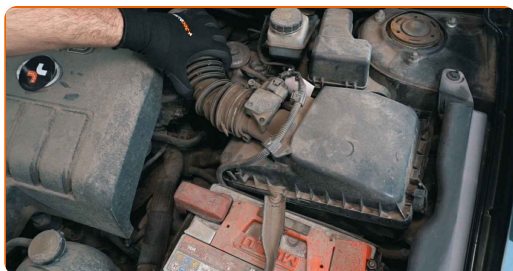

4 Vous pouvez également trouver des informations sur l'emplacement du filtre à air dans le manuel du véhicule


5 Dans certains cas, vous pouvez repérer le filtre à air grâce aux marquages sur le couvercle du boîtier




6 Le couvercle du boîtier peut être fixé à l'aide de clips ou de vis




7 Si cela est nécessaire, détachez les pièces qui bloquent l'accès au composant

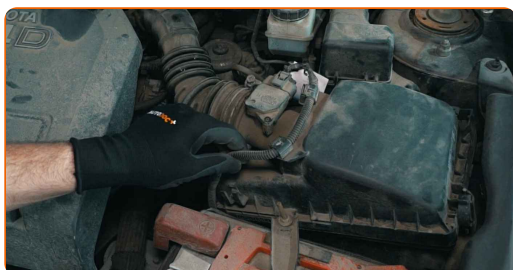


8 Empêchez la saleté de pénétrer dans le boîtier du filtre à air

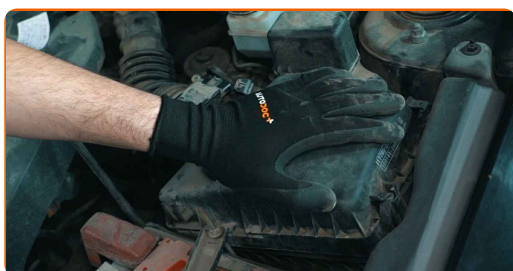


9 Nettoyez l'espace autour du boîtier

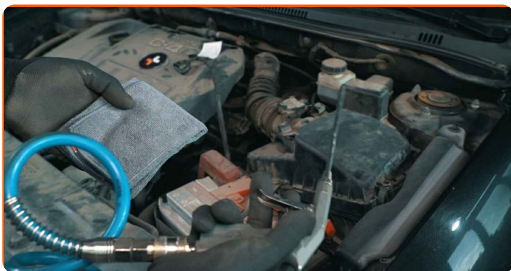


10 Utilisez de l'air comprimé ou un chiffon propre

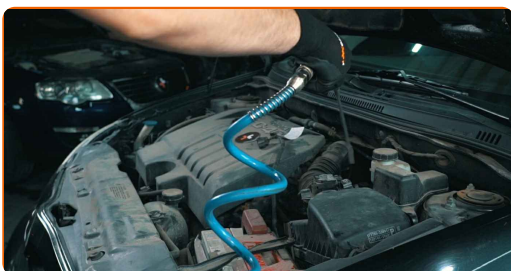

11 Détachez les clips et soulevez le couvercle

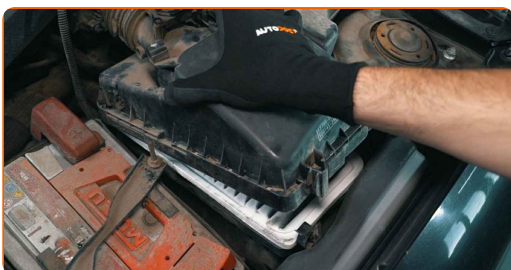

12 Si le couvercle est fixé par des vis, il faut les retirer. Utilisez le bon outil pour cela

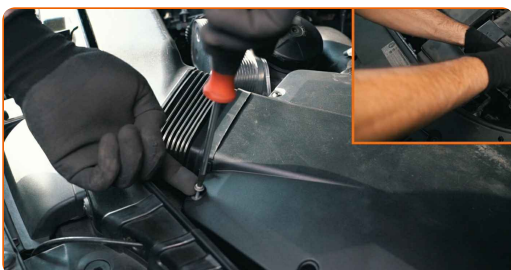


13 Retirez le couvercle, puis faites levier et retirez le filtre




14

Sur certaines voitures, le filtre à air est fixé à l'intérieur du couvercle du moteur

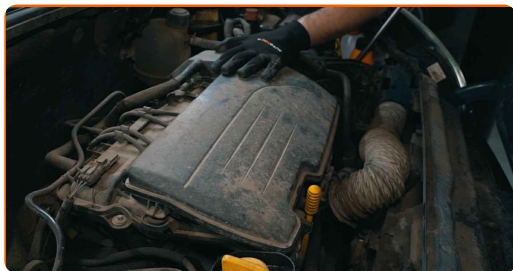

15

Recouvrez l'entrée d'air

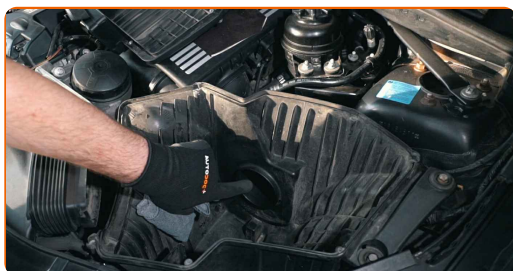

16

Nettoyez le couvercle et le boîtier du filtre à air pour empêcher la saleté de pénétrer dans le système d'admission



17

Installez le nouveau filtre à air



18

Il doit être bien fixé




Important !

- Ne tordez pas le nouveau filtre lorsque vous l'installez


19

Réinstallez et fixez le couvercle du filtre à air

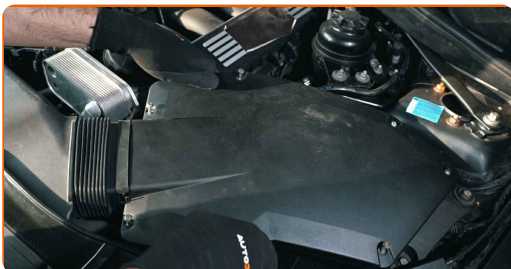

20

Réassemblez les éléments dans l'ordre inverse

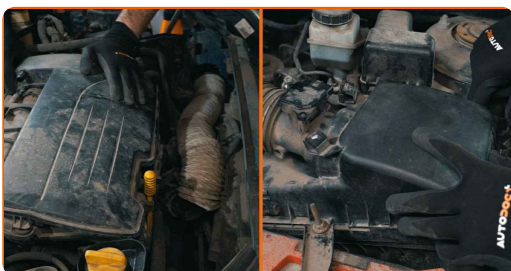

AUTODOC recommande:

- Important ! Serrez les fixations du couvercle en croix

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.